








danosa
SKYLIGHT

Domes Kits

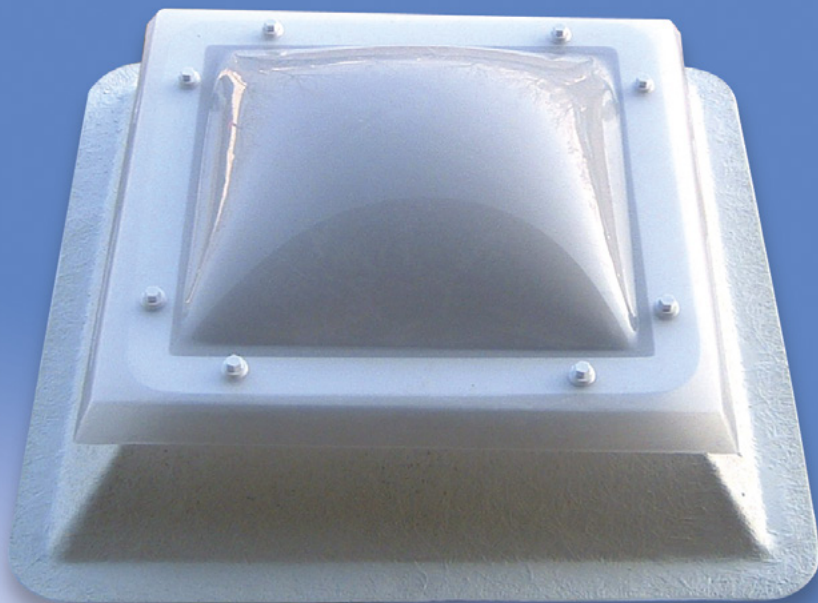

**Kits para
iluminación natural, ventilación
de interiores y acceso a cubierta**



Impermeabilización



Aislamiento



Drenajes - Geotextiles



Claraboyas

danosa
Building together



DESCRIPCIÓN

Kits Domes de **danosa** combinan funcionalidad y calidad, teniendo presente la sostenibilidad: utilizamos materiales reciclables en su fabricación. Son aptos para instalarse en todo tipo de cubiertas.

Kits Domes agrupan todos sus componentes en un solo embalaje plano.


¿Qué ventajas aporta esto al cliente?

- Optimiza el espacio de almacenaje.
- Agrupa todos los componentes en un mismo embalaje.
- Presentación segura y limpia: reduce el riesgo de roturas y suciedad de los elementos.
- Manipulación fácil: tanto para carga, descarga y transporte.
- Facilita la identificación: etiqueta gráfica del producto y descripción del modelo que contiene.

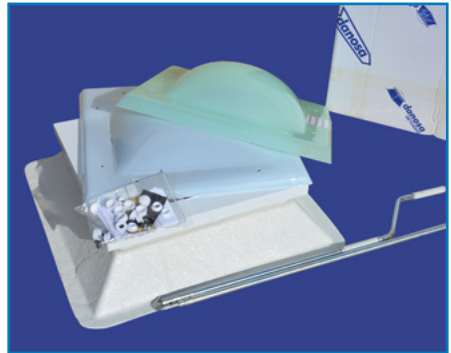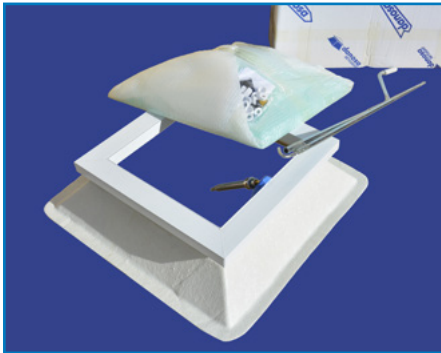


VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Fácil instalación:** se facilitan instrucciones de montaje y almacenamiento para garantizar la correcta puesta en obra.
- Materiales **ligeros que facilitan su manejo y montaje.**
- Aporta **confort:** La iluminación natural mejora el bienestar en los interiores.
- **Reduce** consumos energéticos, llegando a cifras del 40% (en función de cada instalación).
- **Amplia gama** de medidas, para cubrir huecos de forjado desde 0,36 m² hasta 4 y 6 m².
- Fabricados conforme norma **UNE-EN 1873.**

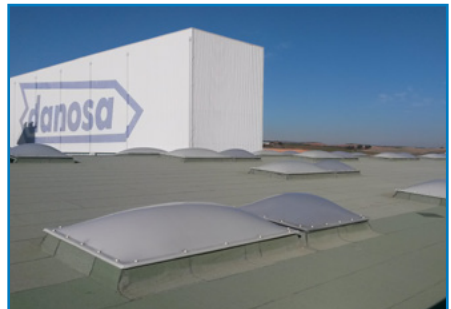


1. Iluminación: Kit Danolight®

Claraboya fija con doble cúpula de metacrilato de 3 mm, sobre zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150 mm de altura con aislamiento a base de espuma de poliuretano.

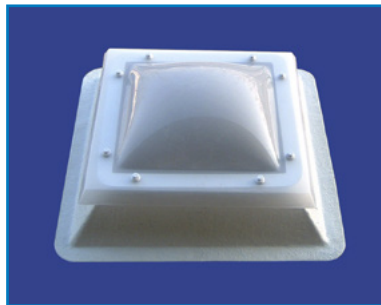


2. Salida a cubierta: Kit Danoexit®

Claraboya con apertura manual para salida acubierta, doble cúpula de metacrilato de 3 mm de espesor, sobre zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 150 mm. de altura con aislamiento a base de espuma de poliuretano.

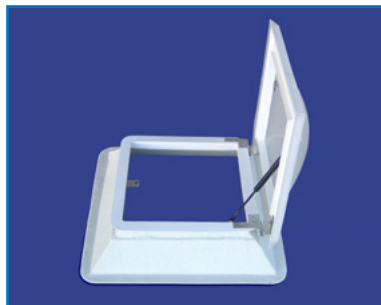

3. Ventilación: Kit Danovent® Manual

Claraboya con apertura por manivela (45°), para ventilación natural, con doble cúpula de metacrilato de 3 mm de espesor, sobre zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 150 mm de altura, con aislamiento a base de espuma de poliuretano.


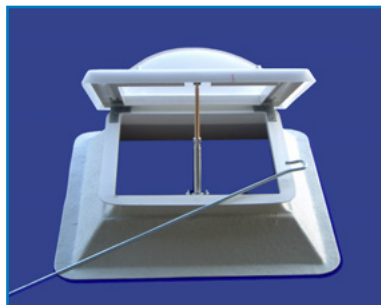


4. Ventilación: Kit Danovent® Eléctrico 100x100

Claraboya con apertura por motor eléctrico (45°), para ventilación natural, con doble cúpula de metacrilato de 3 mm de espesor, sobre zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 150 mm del altura, con aislamiento a base de espuma de poliuretano.



Esquema de medidas:



Código de referencia	Hueco forjado	Exterior (ExF)	Entrada de luz (CxD)	Altura cúpula (Hc)	Pestaña (G)
Medidas en mm					

Kit Danolight

555001	600x600	520x520	390x390	105	65
555007	600x900	525x825	395x695	115	
555002	700x700	610x610	480x480	115	
555006	700x1000	615x915	485x785	140	
555003	800x800	710x710	580x580	125	
555004	900x900	815x815	685x685	165	
555009	900x1200	820x1120	690x990	180	
555005	1000x1000	915x915	785x785	180	
555008	1000x1500	915x1415	785x1285	200	
555010	1200x1200	1105x1105	975x975	225	
555011	1400x1400	1315x1315	1185x1185	270	
555012	1500x1500	1405x1405	1275x1275	280	
555013	1600x1600	1510x1510	1380x1380	290	
555014	1700x1700	1600x1600	1480x1480	300	
555015	1800x1800	1710x1710	1580x1580	300	
555016	2000x2000	1915x1915	1785x1785	330	

Kit Danoexit

555206	700x1000	615x915	485x785	140	65
555203	800x800	710x710	580x580	125	
555204	900x900	815x815	685x685	165	
555207	900x1200	820x1120	690x990	180	
555103	1000x1000	915x915	785x785	180	


Kit Danovent Manual

555201	600x600	520x520	390x390	105	65
555202	700x700	610x610	480x480	115	
555206	700x1000	615x915	485x785	140	
555203	800x800	710x710	580x580	125	
555204	900x900	815x815	685x685	165	
555207	900x1200	820x1120	690x990	180	
555205	1000x1000	915x915	785x785	180	


Kit Danovent Eléctrico

555305	1000x1000	915x915	785x785	180	65
--------	-----------	---------	---------	-----	----


Todas las marcas presentes en esta documentación son marcas registradas y propiedad de **danosa**. **danosa** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos reflejados en este catálogo.

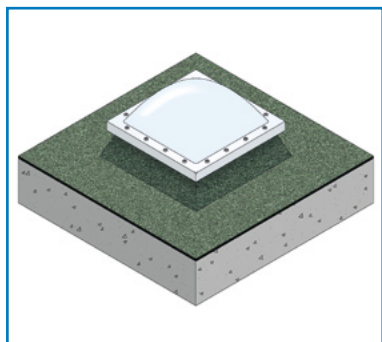

1. Kit Danolight: Iluminación natural

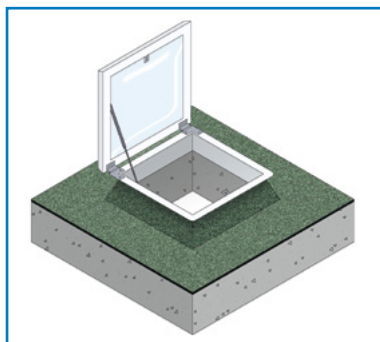

2. Kit Danoexit: Salida a cubierta

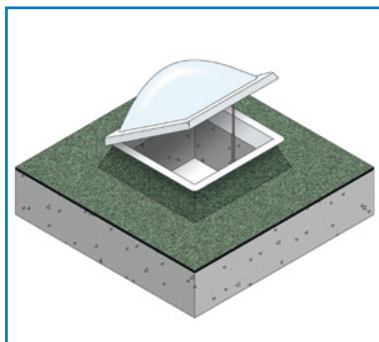


3. Kit Danovent: Ventilación


PUESTA EN OBRA




1. Colocar el zócalo.



2. Fijar el zócalo al soporte resistente.



3. Rematar la impermeabilización al soporte resistente.



4. Fijar las cúpulas una vez terminada la impermeabilización.

DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial Sector 9

Tel.: +34 949 888 210

Fax: +34 949 888 223

e-mail: info@danosa.com

19290 FONTANAR - GUADALAJARA

ESPAÑA

DANOSA PORTUGAL

Zona Industrial da Zicofa

Rua da Sismaria, Lote 12

Tel.: +351 244 843 110

Fax: +351 244 843 119

e-mail: portugal@danosa.com

2415-809 LEIRIA

PORTUGAL

D.L. GU/2382015

 **Diseña tu proyecto**
www.danosa.com

 **Videos de
puesta en obra**
www.danosa.com

 **Realiza
tu pedido**
www.danosa.com

www.danosa.com



1547_12/2015