


ARGOSEC M-7.5

Mortero para albañilería y revoco



Colores:

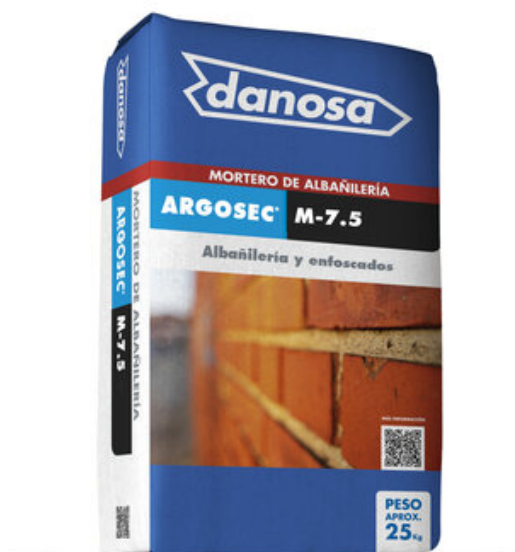

Marfil
24.5Kg - 350095



Gris
24.5Kg - 350084



Amarillo
24.5Kg - 350092



Blanco
24.5Kg - 350080

ARGOSEC M-7,5 es un mortero de albañilería a base de cemento pórtland, áridos seleccionados y aditivos orgánicos que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad y adherencia para la puesta en obra.

Presentación

- Apariencia: Polvo
- Color: Marfil
- Peso (kg): 24.5
- Rendimiento en mm de espesor (kg/m²): Según uso
- Código de producto: 350095

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Masa nominal (kg/m ²)	25	-
Absorción capilar (kg/m ² h0.5)	<6	-
Agua de amasado (%)	15	-
Clasificación según UNE EN 998-1	GP	-
Conductividad térmica declarada (W/mK)	0.86	-

Concepto	Valor	Norma
Contenido en iones cloruro (%)	<0,1% (en masa)	-
Densidad aparente (kg/L)	1.60	-
Intervalo granulométrico (mm)	0/2	-
Reacción al fuego	A1	-

Campo de Aplicación

- Mampostería y enfoscados tradicionales

Ventajas y Beneficios

- Excelente trabajabilidad.
- Uso exterior e interior.

Soporte

- Fachadas de ladrillo cara vista
- Fábrica de ladrillo o bloque cerámico.

Preparación del soporte

- El soporte deberá estar seco, limpio, compacto, libre de polvo y agentes separadores.

Precauciones

- Almacenar en lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y de altas y bajas temperaturas.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- No aplicar en soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- No reamasar ni añadir agua una vez haya empezado a endurecer.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los

parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+34 949 88 82 10**

Document generated on 27/05/2024