


## DANOPOL PVC LIQUIDO

PVC líquido para el sellado de juntas

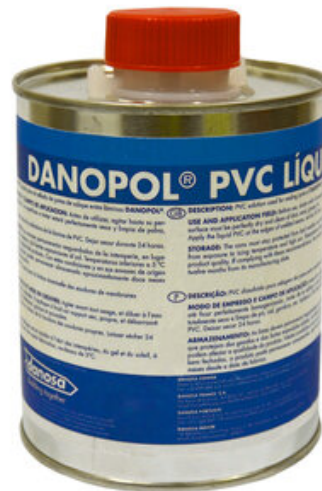

PVC líquido para el sellado de juntas de soldadura de membranas DANOPOL.

### Presentación

- Color: Blanco
- Código de producto: 710713

### Datos Técnicos

| Concepto | Valor | Norma |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

### Campo de Aplicación

- Especialmente recomendado para cubiertas ajardinadas, como mejora frente a raíces.
- Permite un mejor acabado de la solución y una resistencia mayor de los solapos.
- Resistente a los rayos UV.
- Sellado de juntas de soldadura en membranas impermeabilizantes DANOPOL.

### Indicaciones Importantes y Recomendaciones

- Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Fácilmente inflamable
- Irrita los ojos y las vías respiratorias
- Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Mantener apartado de bebidas y alimentos. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. No fumar durante su utilización.
- No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada.
- Nocivo en contacto con la piel y por ingestión

- Puede formar peróxidos explosivos
- Rendimiento aproximado por cara: 100-150 g/m<sup>2</sup> por cara.
- Rendimiento aproximado por m<sup>2</sup>: 200-300 g/m<sup>2</sup>, aplicado a dos caras
- Usar guantes resistentes a los disolventes (goma butílica).
- Usar un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior.
- Use anteojos con protección para compuestos químicos.

## Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Almacenar en el envase original cerrado de forma segura y a temperatura ambiente.
- Almacenar en un lugar fresco.
- Caducidad a los 12 meses.
- Es conveniente mantener el producto en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre 5°C y 25°C.
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.
- Mantener alejado de las llamas y fuentes de calor.
- Mantenga este material lejos de la comida, bebida y alimento para animales.
- Manténgase alejado de fuentes de ignición, con un extintor accesible.
- Manténgase el recipiente bien cerrado.
- Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.
- No dejar abierto el envase cuando se deja de utilizar.
- Respetar las precauciones habituales en el uso de los productos químicos.
- Siga todas las precauciones de la MSDS (Ficha de Datos de Seguridad)/etiqueta incluso cuando el recipiente se haya vaciado, ya que puede mantener residuos del producto. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Abrase y manipúlese el recipiente con cuidado. Evitar contacto con piel y ojos. No comer ni beber durante su utilización. Lávese las manos después de la manipulación y antes de comer.
- Tenga cuidado durante su manipulación/almacenamiento.
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en [www.danosa.com](http://www.danosa.com), o bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena práctica de la construcción.

## Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **[www.danosa.com](http://www.danosa.com)** E-mail: **[info@danosa.com](mailto:info@danosa.com)** Teléfono: **+34 949 88 82 10**