

LA GAMA MÁS AVANZADA DE SOLUCIONES LÍQUIDAS Y MORTEROS TÉCNICOS

PARA REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA










IMPERMEABILIZACIÓN	
MASILLAS Y ADHESIVOS	
MASILAS ELÁSTICAS	
ELASTYDAN® PU 404	ļ
MORTEROS PREPARADOS	
MORTEROS ESPECIALES	
DANOCRET® Parking4	ļ
DANOCRET® Slurry5	,
REVESTIMIENTOS	
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS	
BASE ACRÍLICA	
REVESTIDAN® Reimper5	5
REVESTIDAN® Fiber5	;
PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA	Į
BASE POLIURETANO. DANOPUR SYSTEM	
DANOPUR® HT Gris	٥
DANOPUR® PT	٥
DANOPUR® LT Gris	ó
DANOPUR® LT Transparente	Ś

MPERMEABILIZACION DE FACHADAS	
REVESTIDAN® Proof S	7
REVESTIDAN® Proof Repell	
MPERMEABILIZACIÓN DE INTERIORES	
REVESTIDAN® Indoor	7
PRODUCTOS AUXILIARES	
MPRIMACIONES	
DANOPRIMER® W	
DANOPRIMER® PU	8
DANOPRIMER® PU2K	8
DANOPRIMER® RPU	9
DANOPRIMER® EP	9
ARMADURAS	
DANOTHERM MALLA 160	10
ARMADURA PET 50	10
DANOBAND® Butyl	10
•	
LIMPIEZA	

DANOCLEAN® Antifungi...... 10

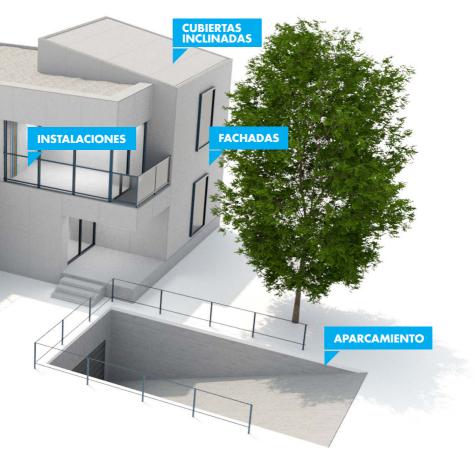

MORTEROS TÉCNICOS	MORTERO TÉCNICO
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN	ARGOTEC® Refractario17
ADHESIVO CEMENTOSO	ARGOTEC® Rápido 17
ARGOCOLA® Élite 200 12	ARGOTEC® Termo-acústico
ARGOCOLA® Élite 300 12	ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero 18
ARGOCOLA® Élite 400 13	ARGOTEC® Fixtherm Élite 18
ARGOCOLA® Élite 50013	ARGOTEC® Hermetic
ARGOCOLA® Élite 600 13	REVESTIDAN® SATE Fondo
ARJUNT® Universal13	REVESTIDAN® SATE Acrílico 19
MORTERO IMPERMEABILIZACIÓN	MORTERO REPARACIÓN
DANOCRET® Protect 1C14	ARGOTEC® Pasivador
DANOCRET® Protect Hydro 1C14	ARGOTEC® Cosmético R2
DANOCRET® Protect Flex 1C15	ARGOTEC® Reparación R32
DANOCRET® Protect Flex 2C15	ARGOTEC® Reparación R42
ARGOTEC® Obturador15	ARGOTEC® Reparación R4 Fluido2
	ARGOTEC® Reparación R4 Rápido2
MORTERO AUTONIVELANTE	
ARGONIV® 020 Élite16	MORTERO ANCLAJE
ARGONIV® 120 Élite 16	ARGOTEC® Grout 50
ARGONIV® 420 Élite16	ARGOTEC® Grout 50 Élite22



IMPERMEABILIZACIÓN



MASILLAS Y ADHESIVOS

MASILLAS ELÁSTICAS

ELASTYDAN® PU 40

Masilla elástica de polivretano para sellado de juntas y adhesivo multiusos. Estanqueidad y adherencia total.

Masilla impermeable eficaz como sellante elástico en juntas de dilatación y sellante estático en remates de cubiertas, edificación y obra civil. Buena adherencia a cualquier tipo de soporte. Útil como material de relleno y sellado de fisuras, juntas entre tabiques, suelos, pavimentos, pasamuros, tejas, etc.

300 ml Código 710703 (Caja de 12 cartuchos)

MORTEROS PREPARADOS

MORTEROS ESPECIALES

DANOCRET® Parking

Aglomerado asfáltico de larga durabilidad, fácil aplicación incluso a bajas temperaturas.

Indicado para la reparación de baches y zanjas en zonas de circulación vial.





DANOCRET® Slurry

Mezcla homogénea de áridos y cargas minerales para sellado de pavimentos y superficies de rodadura.

Fácil aplicación y buena adherencia.

45 Kg

Código 311120

REVESTIMIENTOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS BASE ACRÍLICA

REVESTIDAN® Reimper

Impermeabilizante elástico para rehabilitación de cubiertas. Mejora el aislamiento térmico. Máxima reflectancia del mercado color blanco SRI=107.

Membrana impermeabilizante que forma una lámina continua sin juntas, compatible con láminas asfálticas autoprotegidas, sobre soportes de hormigón y chapa metálica en rehabilitación de cubiertas. Excelente adherencia al soporte. Alta elasticidad evitando la apertura de fisuras. Repele la suciedad, manteniendo aran reflectancia.

Ī		Blanco	Rojo	Gris
	5 Kg	Cód. 725003	Cód. 725001	Cód. 725002
	20 Kg	Cód. 725013	Cód. 725011	Cód. 725012

REVESTIDAN® Fiber

Impermeabilizante con fibras para rehabilitación de cubiertas. Máxima eficacia en el puenteo de fisuras.

Producto impermeable de alta elasticidad eficaz en el puenteo de fisuras tanto en soportes porosos como en superficies pulidas poco porosas. Buena adherencia al soporte permitiendo que sea visitable. Compuesto armado con fibras de alta tenacidad.

	Blanco	Rojo	Gris	Terracota
5 Kg	C. 720053	C. 720034	C. 720043	C. 720024
20 Kg	C. 720023	C. 720004	C. 720013	C. 720014













PRODUCTOS DE **IMPERMEABILIZACIÓN** LÍQUIDA BASE POLIURETANO **DANOPUR SYSTEM**

DANOPUR® HT Gris

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío utilizada en la impermeabilización y como parte de los sistemas DANOPUR.

Producto monocomponente de fácil aplicación, incluso en frío, de acabado continuo sin juntas. Alta elasticidad y resistencia a raíces.

6 Kg	Código 750703
25 Kg	Código 750704

DANOPUR® PT

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío utilizada en la impermeabilización y como parte de los sistemas DANOPUR.

Producto monocomponente de fácil aplicación, incluso en frío, de acabado continuo sin juntas.

25 Kg Código 750705

DANOPUR® LT Gris

Acabado top coat semirrígido resistente al tráfico, alifático, estable a los rayos UV, monocomponente, resistente a la abrasión y usado como protección en los sistemas DANOPUR.

Producto monocomponente de fácil aplicación, incluso en frío, de acabado continuo sin juntas. Resistencia rayos UV.

10 Kg Código 750706

DANOPUR® LT Transparente

Acabado top coat semirrígido resistente al tráfico, alifático, estable a los rayos UV, monocomponente, resistente a la abrasión y usado como protección o capa final en pavimentos con tránsito intenso.

Producto monocomponente de fácil aplicación, incluso en frío, de acabado continuo sin juntas. Resistencia rayos UV.

IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS



REVESTIDAN® Proof S

Hidrofugante incoloro para fachadas de efecto inmediato. Anti-Moho.

Producto que impide la absorción de agua penetrando y protegiendo las fachadas construidas con materiales minerales porosos (hormigón, mortero, piedra natural, cerámica y ladrillo). Permite la transpirabilidad del soporte al no crear película, evitando que la suciedad se adhiera. Reduce la aparición de eflorescencias.

5 L C

Código 760081 Código 760082

REVESTIDAN® Proof Repell

Hidrofugante incolor para fachadas y pavimentos. Anti-Graffiti. Antimoho. Transpirable.

Penetra en profundidad en el soporte, protege contra agua, aceites, grasas y graffitis, incluso en fachadas y pavimentos de baja-media porosidad. Permite la transpirabilidad del soporte al no crear película, evitando que la suciedad se adhiera. Resistente al tráfico peatonal. Compatible con DANOCLEAN® Grafitti y Antifungi.

51

Código 760091





REVESTIDAN® Indoor

Impermeabilizante elástico para cocinas y baños. Fácil y rápida adherencia del revestimiento

Revestimiento impermeable de excelente elasticidad eficaz en el puenteo de fisuras dinámicas del soporte. Fácil aplicación en paramentos verticales y horizontales. Buena adherencia incluso en soportes húmedos. Especialmente indicado como capa previa a la colocación de un revestimiento final.

5 Kg 20 Ka Código 724001

Código 724002





IMPRIMACIONES

DANOPRIMER® W

Imprimación tapaporos para preparación y sellado del soporte.

Máxima adherencia y rendimiento. Eco-friendly.

5 L

Código 750501



DANOPRIMER® PU

Imprimación de poliuretano de excelente adherencia y elevada resistencia al impacto.

Fácil aplicación por su baja viscosidad. Libre de disolventes. Protege las superficies metálicas de la corrosión y actua como consolidante en soportes cementosos.

20 L

Código 750504



DANOPRIMER® PU2K

Imprimación de poliuretano de elevada adherencia para soporte bituminoso y mineral.

Imprimación y ligante de poliuretano bicomponente exenta de disolventes y de baja viscosidad, adecuada para soportes minerales, y compatible con sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®.

Comp. A - 5,5 kg Comp. B - 4,5 kg

Código 750518 Código 750519





DANOPRIMER® RPU

Resina de puente de unión para morteros y yesos.

Resina de Puente de Unión de base acuosa de un copolímero estireno-acrílico para aplicación entre diferentes superficies para anclaje de morteros cimenticios o enlucidos sobre superficies poco porosas y muy lisas.

5 Kg

Código 750828



DANOPRIMER® EP

Imprimación epoxi bicomponente exenta de disolventes.

Adecuada para soportes porosos con humedad residual, curado rápido a bajas temperaturas, y compatible con sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®.

Comp. A - 6,3 kg Comp. B - 3,7 kg Código 750508 Código 750514

ARMADURAS



DANOTHERM® MALLA 160

Malla de refuerzo de fibra de vidrio que aumenta la resistencia a la tracción en la aplicación de morteros, incluso en revocos y enfoscados.

Malla fabricada 100% con fibra de vidrio que aumenta la resistencia a la tracción. Resistente al fuego, a la fisuración y a la alcalinidad. Compatible con los morteros DANOCRET®.

50x1m Código 770001



ARMADURA PET 50

Banda de refuerzo de poliester que aumenta la resistencia y durabilidad de los revestimientos impermeables.

Armadura de poliéster, de buena flexibilidad, fácil de aplicar y resistente a la fisuración. Compatible con los revestimientos REVESTIDAN® y DANOPUR®.

50x1m Código 770002



DANOBAND® Butyl

Banda butílica auto-adhesiva para sellado de juntas en hormigón y encuentros entre paramentos verticales y horizontales.

 $15 \text{ m} \times 75 \text{ mm}$

Código 770013

15 m x 150 mm Código 770014



LIMPIEZA

DANOCLEAN® Antifungi

Limpiador eficaz de musgos, hongos y líquenes en tejados, terrazas y fachadas.

Efecto inmediato y duradero.

5 L

Código 760001

MORTEROS TÉCNICOS PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN



¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO CEMENTOSO MÁS ADECUADO?

¿QUÉ VOY A PEGAR?

¿DÓNDE LO VOY A PEGAR? Determinación del soporte 3 COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA UNE EN 12004 y UNE 138003

							SAMA ARGOC	ola Élite
	UNE EN 12004 y UNE	138002			Aplicació	n interior		
Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo			
Absorción	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
	Cerámica gran formato							
	Cartón yeso		Argocola Élite 200	Argocola Élite 300	Argocola Élite 500	Argocola Élite 200	Argocola Élite 300	Argocola Élite 500
	Paneles base cemento		CITE	C2TE	C2TES1	CITE	C2TE	C2TES1
> 3%	Mortero							
7 3 /6	Wolleio	Calefacción radiante						
	Hormigón		Argocola Élite 300	Argocola Élite 500	Argocola Élite 600	Argocola Élite 300	Argocola Élite 500	Argocola Élite 600
	Azulejo / Gres		C2TE	C2TES1	C2TES2	C2TE	C2TES1	C2TES2
	Madera tipo TECH P5							
	Cerámica gran formato							
	Cartón yeso					Argocola Élite 200		
	Paneles base cemento					CHE		
< 3%	Mortero	Calefacción radiante	Argocola Élite 300 Argocola Élite 500 C2TE C2TES 1	Argocola Élite 600 C2TES2		Argocola Élite 500 C2TES 1	Argocola Élite 600 C2TES2	
	Hormigón					Argocola Élite 300		
	Azulejo / Gres					C2TE		
	Madera tipo TECH P5							
	UNE EN 12004 y UNE	138002			Aplicació	n exterior		
Absorción	Formato cere	ámica cm	Sobre pared			Sobre suelo		
Absorcion	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
	Paneles base cemento						Argocola Élite 500	
> 3%	Mortero		Argocola Élite 300	Argocola Élite 500	Argocola Élite 600			Argocola Élite 600
- 576	Hormigón		C2TE	C2TES1	C2TES2	C2TE	C2TES1	C2TES2
	Azulejo / Gres							
	Paneles base cemento	_		e 500 C2TES1	Argocola Élite 600	Argocola Élite 300	Argocola Élite 500	Argocola Élite 600
< 3%	Mortero		Argocola Élite					
	Hormigón				C2TES2	C2TE	C2TES1	C2TES2
	Azulejo / Gres							

4 CODIFICACIÓN DE ADHESIVOS - UNE EN 12004

C

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas cerámicas con capa fina:

- C: Adhesivo cementoso
- D: Adhesivo con dispersión
- R: Adhesivo de resinas de reacción



Referencia a la adherencia

- 1. Adherencia Normal
- 2. Adherencia Mejorada

	cl	c2
Adherencia	superior o igual a (N/mm³)	
Inicial	0,5	1
Agua	0,5	1
Calor	0,5	1
Hielo/ deshielo	0,5	1
Tiempo abierto 20 min.	0,5	0,5



Adhesivo cementoso de fraguado rápido (adherencia mínima 0.5 N/mm² antes de 24h)



Deslizamiento reducido (máximo 0,5 mm)



Tiempo abierto ampliado (mínimo 30 min.)

S1

Deformable

(deformabilidad igual o mayor a 2,5mm e inferior a 5mm)

S2

Muy deformable

(deformabilidad igual o superior a 5mm)





ARGOCOLA® Élite 200

Adhesivo cementoso C1TE de altas prestaciones.

ARGOCOLA ÉLITE 200 es un adhesivo cementoso de altas prestaciones formulada a base de cemento Portland, áricos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad y adherencia.

5 Kg	Código 350178
25 Kg	Código 350006



ARGOCOLA® Élite 300

Adhesivo cementoso C2TE de altas prestaciones.

ARGOCOLA ÉLITE 300 es un adhesivo cementoso de altas prestaciones formulado a base de cemento Pórtland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad y adherencia.









ARGOCOLA® Élite 400

Adhesivo cementoso C2FTES1 de altas prestaciones.

ARGOCOLA ÉLITE 400 es un adhesivo cementoso de fraguado rápido y deformable formulado a base de cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria capacidad de deformación, adherencia y durabilidad para una puesta en servicio rápida.

25 Kg Código 350010

ARGOCOLA® Élite 500

Adhesivo cementoso C2TES1 de altas prestaciones.

ARGOCOLA ÉLITE 500 es un adhesivo cementoso deformable de altas prestaciones formulado a base de cemento Pórtland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria capacidad de deformación, adherencia y durabilidad.

25 Kg Código 350011

ARGOCOLA® Élite 600

Adhesivo cementoso C2TES2 de altas prestaciones.

ARGOCOLA ÉLITE 600 es un adhesivo cementoso super deformable de altas prestaciones formulado a base de cemento Pórtland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y polímeros que le otorgan una extraordinaria capacidad de deformación, adherencia y durabilidad.

25 Kg Código 350197


ARJUNT® Universal

Mortero de rejuntado CG2 AW para cerámica.

ARJUNT UNIVERSAL es un mortero polímero modificado coloreado a base de conglomerantes hidráulicos, resinas y aditivos además de incorporar un agente biocida de amplio espectro que le confiere al producto la capacidad alguicida y funguicida necesaria para su uso en contacto con agua y zonas húmedas

5 Kg

* Consulte código según color de acabado

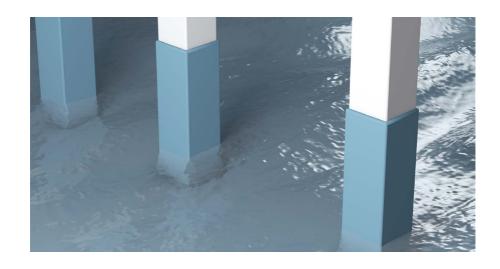



DANOCRET® Protect 1C

Mortero para protección superficial e impermeabilización del hormigón.

DANOCRET PROTECT 1C es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente para la protección superficial e impermeabilización del hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros que le proporcionan una excelente adherencia y capacidad impermeable.

25 Kg Código 350135



DANOCRET® Protect Hydro 1C

Mortero impermeabilizante de la red capilar de estructuras de hormigón.

DANOCRET PROTECT HYDRO 1C es un mortero polímero modificado (PCC), monocomponente para la impermeabilización de estructuras de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y agentes hidroreactivos que le proporcionan una excelente adherencia y capacidad impermeable.

20 Kg

Código 350248



DANOCRET® Protect Flex 1C

Membrana flexible para impermeabilización del hormigón.

DANOCRET PROTECT FLEX 1 C es un mortero polímero modificado (PCC) flexible y monocomponente para la protección superficial e impermeabilización del hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y polímeros que le proporcionan una excelente elasticidad y capacidad impermeable.

5 Kg	Código 350181
20 Kg	Código 350137



DANOCRET® Protect Flex 2C

Mortero impermeabilizante flexible para piscinas, depósitos de agua y fosos de ascensor. Aplicable incluso en soportes húmedos.

Membrana elástica impermeabilizante con una excelente adherencia en cubiertas y soportes no esmaltados. Evita fisuras, humedades por condensación y aparición de eflorescencias. Alta protección frente al salitre y el agua marina.

15 Kg Comp. A+B	Código 721001
25 Kg Comp. A	Código 721002
12.5 Kg Comp. B	Código 721004



ARGOTEC® Obturador

Mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua.

ARGOTEC OBTURADOR es un mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua, monocomponente, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados que le proporcionan una excelente adherencia sin puente de unión y unas altas resistencias.

5 Kg	Código 350184
20 Kg	Código 350139







ARGONIV® 020 Élite Pasta autonivelante CT C35 F10 espesores de 0 mm a 10 mm de secado rápido para bajos espesores. ARGONIV 020 es una pasta autonivelante a base de conalomerantes hidraúlicos, áridos seleccionados,

polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo y nivelación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos.

5 Kg Código 350185 25 Kg Código 350019



ARGONIV® 120 Élite

Mortero autonivelante CT C35 F10 espesores de 5 mm a 30 mm de secado rápido para espesores medios.

ARGONIV 120 ÉLITE es un mortero autonivelante a base de conglomerantes hidraúlicos, áridos seleccionados, polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo y nivelación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos.

25 Kg Código 350020



ARGONIV® 420 Élite

Mortero autonivelante CT C40 F11 espesores de 20 mm en adelante de secado rápido para espesores medios y gruesos.

ARGONIV 420 ÉLITE es un mortero autonivelante a base de conglomerantes hidraúlicos, áridos seleccionados, polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo y nivelación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos y un acabado superficial apto para requerimientos estéticos.



ARGOTEC® Refractario

Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas.

ARGOTEC REFRACTARIO es un mortero refractario formulado a base de mezcla de cemento aluminoso. áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente trabajabilidad y prestaciones mecánicas resistentes a las altas temperaturas.

5 Kg

Código 350183

Código 350141



ARGOTEC® Rápido

Mortero de fraguado rápido para fijaciones y anclajes.

ARGOTEC RÁPIDO es un mortero de fraguado rápido, monocomponente, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente adherencia sin puente de unión y unas altas resistencias iniciales.

5 Kg

Código 350182 Código 350140




ARGOTEC® Termo-acústico

Mortero adhesivo para fijación de lana mineral sobre el cerramiento.

ARGOTEC TERMOACÚSTICO es un mortero adhesivo para colocación de lana mineral sobre el cerramiento. formulado a base de cemento portland, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia e impermeabilidad.

SISTEMA SATE DANOTHERM XPS AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

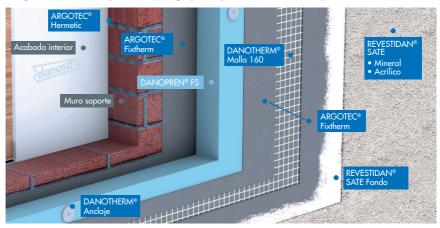



ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero

Mortero de fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y Lana Mineral para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE NETZERO es un mortero polímero modificado y de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido, poliestireno extruido y lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE NETZERO está formulado a base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.

25 Kg Código 350127



ARGOTEC® Fixtherm Élite

Mortero de fijación y revestimiento de placas de EPS y Lana Mineral para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE es un mortero polímero modificado PCC y de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido y lana mineral, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). ARGOTEC FIXTHERM ÉLITE está formulado a base de cemento portland, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero.



ARGOTEC® Hermetic

Membrana hermética en base cemento para edificios de consumo de energía casi nulo y Passivhaus.

ARGOTEC HERMETIC es un mortero polímero modificado (PCC) súper-flexible y monocomponente para unión de distintos materiales, formulado a base polímeros especiales, conglomerantes y cargas multifuncionales que le proporcionan una extraordinaria elasticidad, capacidad hermética y adherencia sobre muy distintos soportes.

4 Kg Código 350246



REVESTIDAN® SATE Fondo

Imprimación de fondeo del sistema SATE DANOTHERM XPS.

Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para acabados con REVESTIDAN SATE Acrílico. Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

15 Kg

Código 720003



REVESTIDAN® SATE Acrílico

Mortero acrílico de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.

Revestimiento a base de dispersiones copolímeras acrílicas y cargas inorgánicas de diferente granulometría para la impermeabilización y decoración de fachadas

	Blanco	Colores suaves	Colores Medios
25 Kg	Cód. 720025	Cód. 720001	Cód. 720002





ARGOTEC® Pasivador

Mortero anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón.

ARGOTEC PASIVADOR es un mortero cementoso monocomponente para la protección de las armaduras frente a la corrosión, formulado a base de conglomerantes hidraúlicos, cargas minerales, polímeros e inhibidores de corrosión que le proporcionan una excelente adherencia y efecto pasivante.

4 Kg

Código 350243



ARGOTEC® Cosmético R2

Mortero de reparación no estructural de hormigón.

ARGOTEC COSMÉTICO R2 es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de altas resistencias y retracción compensada para reparación no estructural de elementos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y un acabado estético.











ARGOTEC® Reparación R3

Mortero de reparación estructural de hormigón.

ARGOTEC REPARACIÓN R3 es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de elementos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas.

5 Kg Código 350180 Código 350142

ARGOTEC® Reparación R4

Mortero de reparación estructural de hormigón.

ARGOTEC REPARACIÓN R4 es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de elementos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas.

25 Kg Código 350198

ARGOTEC® Reparación R4 Fluido

Mortero fluido de reparación Estructural de hormigón En 1504-3.

ARGOTEC REPARACIÓN FLUIDO R4 es un mortero polímero modificado (PCC) fluido, monocomponente, de altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de pavimentos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas.

25 Kg Código 350144

ARGOTEC® Reparación R4 Rápido

Mortero fluido de reparación Estructural de hormigón de Fraguado rápido en 1504-3.

ARGOTEC REPARACIÓN R4 RÁPIDO es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de fraguado rápido y sin retracción para reparación estructural de elementos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas.







Mortero de relleno y anclaje para armaduras de acero.

ARGOTEC GROUT 50 es un mortero cementoso (CC), monocomponente, autonivelante, de altas resistencias y de retracción compensada para la realización de todo tipo de rellenos y anclajes, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente adherencia y una gran capacidad de anclaje.

25 Kg

Código 350133



ARGOTEC® Grout 50 Élite

Mortero de relleno y anclaje para armaduras de acero.

ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE es un mortero cementoso (CC), monocomponente, autonivelante, de altas resistencias y de retracción compensada para la realización de todo tipo de rellenos y anclajes, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente adherencia y un rápido desarrollo de resistencias.



EL CONFORT INVISIBLE

SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN







Descubre un mundo de soluciones DANOSA

DANOSA ESPAÑA Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial. Sector 9. 19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210 info@danosa.com

GRANADA Fábrica de Morteros

A44, salida 144 18640 Padul (Granada)

Tel.: (+34) 958 790 727 info.granada@danosa.com

BARCELONA

Av. de la Fama, 100 Sector Industrial Almeda 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (+34) 93 377 17 27 Fax:(+34) 93 377 57 55 info.barcelona@danosa.com

MADRID

C/ La Granja, 3. 28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: (+34) 91 658 68 50 Fax.:(+34) 91 652 57 66 info@danosa.com

MADRID - SUR

TXT – Avenida de la Lealtad, 4 28906 Getafe (Madrid)

Tel.: (+34) 949 888 211/949 394 818 pvicente@danosa.com mborja@danosa.com

SEVILLA

Pol. La Chaparrilla - Nave 29 41016 Sevilla

Tel.: (+34) 95 440 40 11 Fax: +34 95 440 40 71 info.sevilla@danosa.com

VALENCIA

C/ La Pastora, 9 Polígono Industrial Zamarra 46950 XIRIVELLA (Valencia)

Tel.: (+34) 96 120 09 34 Fax: (+34) 96 121 00 83 info.valencia@danosa.com

VIZCAYA

Loginor Servicios Logísticos, S.L. Avda. Cervantes, 51 - Pol. Denac - Edif. 19 48970 Basauri (Vizcaya)

Tel.: (+34) 946 941 202/946 941 203 Fax: 946 941 197 jmartin@loginor.es



Descárgate las bibliotecas BIM de productos y sistemas