
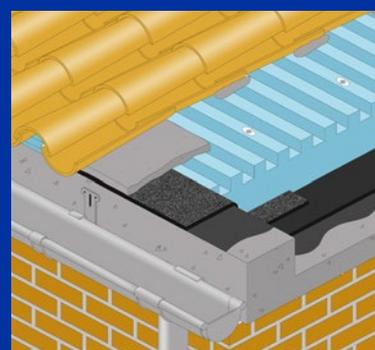
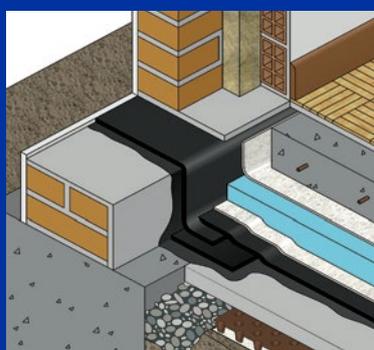


Soluciones de Impermeabilización

con láminas asfálticas

Según las exigencias del
Código Técnico de la Edificación

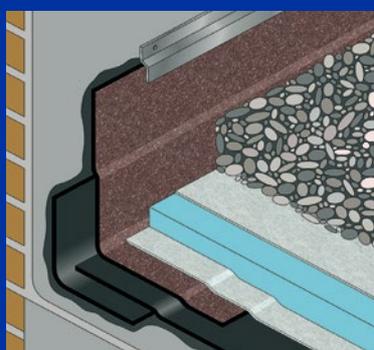

Soluciones con DIT y con DITE



Impermeabilización



Aislamiento



Drenajes - Geotextiles



Claraboyas



CATÁLOGO DE SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

CUBIERTAS PLANAS	3
Cubiertas planas transitables para peatones	
Uso privado	
Con solado fijo (invertida) IM01	4
Con solado fijo (invertida) IM01 POL	6
Con solado fijo (convencional) IM01 CONVENCIONAL	8
Con solado fijo (convencional) IM01 CONVENCIONAL POL	10
Con solado flotante sobre soportes regulables (invertida) IM02	12
Con solado flotante sobre soportes regulables (invertida) IM02 POL	14
Con solado flotante losa filtrante (invertida) IM03	16
Con solado flotante losa filtrante (invertida) IM03 POL	18
Uso público	
Con solado fijo (invertida) IM05	20
Con solado fijo (invertida) IM05 POL	22
Cubiertas planas transitables para vehículos	
Con protección (capa de mortero) IM06	24
Con protección (capa de mortero) IM06 POL	26
Con protección (capa de mortero) IM06 PARKING	28
Con protección (capa de mortero) IM06 PARKING POL	30
Sin protección (bicapa) IM08	32
Sin protección (monocapa mejorada) IM09	34
Sin protección (monocapa mejorada) IM09 POL	36
Cubiertas planas no transitables	
Con grava (invertida)	
(bicapa) IM10	38
(bicapa) IM10 POL	40
(monocapa/monocapa mejorada) IM10 M	42
(monocapa/monocapa mejorada) IM10 M POL	44
(monocapa/monocapa mejorada) Pendiente cero IM10 M PENDIENTE CERO	46
(monocapa/monocapa mejorada) Pendiente cero IM10 M POL PENDIENTE CERO	48
Autoprotegida sobre soporte convencional	
sobre aislamiento IM11	50
sobre aislamiento IM11 POL	52
sin aislamiento (bicapa) IM12	54
sin aislamiento (bicapa) IM12 POL	56
sin aislamiento (monocapa/monocapa mejorada) IM12 M	58
sin aislamiento (monocapa/monocapa mejorada) IM12 M POL	60
Autoprotegida sobre soporte metálico (tipo deck)	
Adherida (monocapa) IM13	62
Adherida (monocapa) IM13 POL	64
Adherida (monocapa) IM14	66
Fijada mecánicamente (monocapa) IM15	68
Fijada mecánicamente (bicapa) IM16	70
Fijada mecánicamente (bicapa) IM16 POL	72
Fijada mecánicamente (bicapa) IM17	74
Fijada mecánicamente (bicapa) IM17 POL	76
De altas prestaciones acústicas	
Autoprotegida sobre soporte metálico (tipo deck) IM18	78

Cubiertas planas ajardinadas	
Ajardinada intensiva (jardín)	
(bicapa) IM19	80
(bicapa) IM19 POL	82
(monocapa/monocapa mejorada) IM19 M	84
(monocapa/monocapa mejorada) IM19 M POL	86
Ajardinada extensiva (ecológica)	
Ajardinada extensiva (ecológica) IM20	88
Ajardinada extensiva (ecológica) IM20 POL	90
CUBIERTAS INCLINADAS	93
Cubierta inclinada con placa asfáltica IM21	94
Cubierta inclinada con lámina autoprotegida IM22	96
Cubierta inclinada con teja curva (invertida)	
Cubierta inclinada con teja curva (invertida) IM23	98
Cubierta inclinada con teja curva (invertida) IM23 A	100
Cubierta inclinada con teja curva (convencional) IM24	102
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada	
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada IM25	104
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada IM25 A	106
Cubierta inclinada autoprotegida rehabilitación	
Sistema S.C.I. (monocapa) IM26	108
Sistema S.C.I. (monocapa mejorada) IM27	110
ESTRUCTURAS ENTERRADAS	113
Muros a dos caras	
Sin presión hidrostática IM28	114
Sin presión hidrostática IM28 A	116
Con presión hidrostática IM29	118
Soleras y losas	
Sin presión hidrostática IM30	120
Con presión hidrostática IM31	122
OTRAS ÁREAS	125
Impermeabilización de jardinera de gran superficie (con lámina) IM32	126
Impermeabilización de fachadas	
De ladrillo visto, piedra, hormigón o mortero IM34	128
Corte de capilaridad en muros IM36	130
Coronación de muros bajo albardilla IM37	132
Alféizar de ventanas IM38	134
Zonas húmedas	
(Cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc.) IM39	136
(Cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc.) IM39 A	138

Cubiertas planas transitables para peatones

Uso privado

Con solado fijo (invertida)	IM01 4
Con solado fijo (invertida)	IM01 POL 6
Con solado fijo (convencional)	IM01 CONVENCIONAL 8
Con solado fijo (convencional)	IM01 CONVENCIONAL POL 10
Con solado flotante sobre soportes regulables (invertida)	IM02 12
Con solado flotante sobre soportes regulables (invertida)	IM02 POL 14
Con solado flotante losa filtrante (invertida)	IM03 16
Con solado flotante losa filtrante (invertida)	IM03 POL 18

Uso público

Con solado fijo (invertida)	IM05 20
Con solado fijo (invertida)	IM05 POL 22

Cubiertas planas transitables para vehículos

Con protección (capa de mortero)	IM06 24
Con protección (capa de mortero)	IM06 POL 26
Con protección (capa de mortero)	IM06 PARKING 28
Con protección (capa de mortero)	IM06 PARKING POL 30
Sin protección (bicapa)	IM08 32
Sin protección (monocapa mejorada)	IM09 34
Sin protección (monocapa mejorada)	IM09 POL 36

Cubiertas planas no transitables

Con grava (invertida)

(bicapa)	IM10 38
(bicapa)	IM10 POL 40
(monocapa/monocapa mejorada)	IM10 M 42
(monocapa/monocapa mejorada)	IM10 M POL 44
Pendiente cero	IM10 M PENDIENTE CERO 46
(monocapa/monocapa mejorada)	IM10 M POL PENDIENTE CERO 48

Autoprotegida sobre soporte convencional

sobre aslamiento	IM11 50
sobre aislamiento	IM11 POL 52
sin aislamiento (bicapa)	IM12 54
sin aislamiento (bicapa)	IM12 POL 56
sin aislamiento (monocapa/monocapa mejorada)	IM12 M 58
sin aislamiento (monocapa/monocapa mejorada)	IM12 M POL 60

Autoprotegida sobre soporte metálico (tipo deck)

Adherida (monocapa)	IM13 62
Adherida (monocapa)	IM13 POL 64
Adherida (monocapa)	IM14 66
Fijada mecánicamente (monocapa)	IM15 68
Fijada mecánicamente (bicapa)	IM16 70
Fijada mecánicamente (bicapa)	IM16 POL 72
Fijada mecánicamente (bicapa)	IM17 74
Fijada mecánicamente (bicapa)	IM17 POL 76

De altas prestaciones acústicas

Autoprotegida sobre soporte metálico (tipo deck)	IM18 78
--	---------

Cubiertas planas ajardinadas

Ajardinada intensiva (jardín)

(bicapa)	IM19 80
(bicapa)	IM19 POL 82
(monocapa/monocapa mejorada)	IM19 M 84
(monocapa/monocapa mejorada)	IM19 M POL 86

Ajardinada extensiva (ecológica)

Ajardinada extensiva (ecológica)	IM20 88
Ajardinada extensiva (ecológica)	IM20 POL 90

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

FICHA IM01

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Disponen de DIT para pendiente cero **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

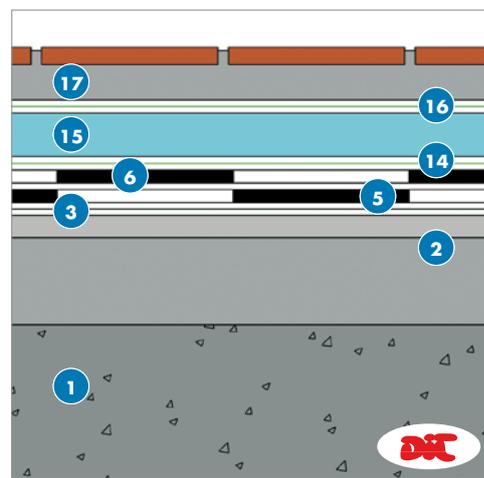

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

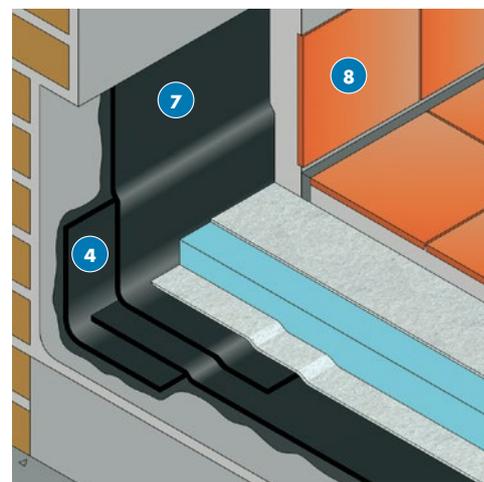

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

DESAGÜE

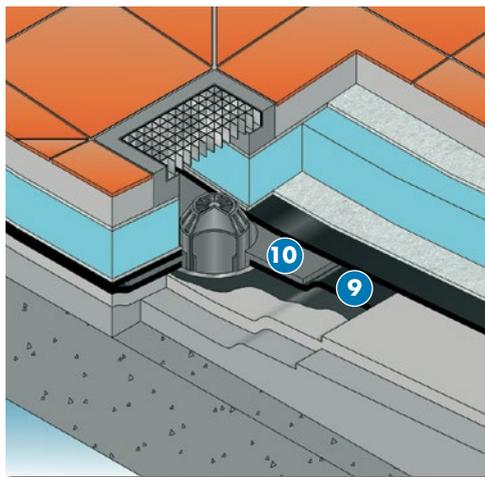

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

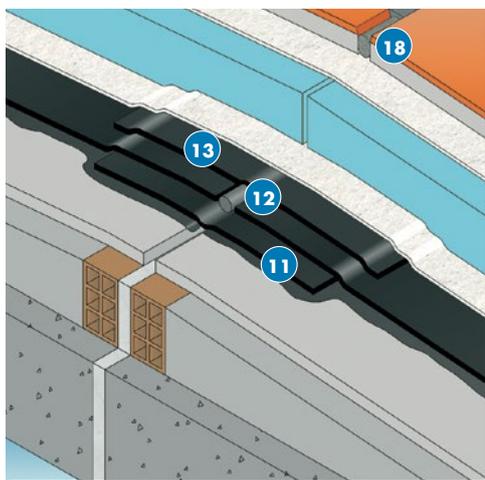

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base: debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 40**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero de agarre para baldosas, pavimento a elegir. Previo extendido de mortero de protección de 6 cm de espesor.
- 18 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON BALDOSAS.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 29,59 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

FICHA IM01 POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

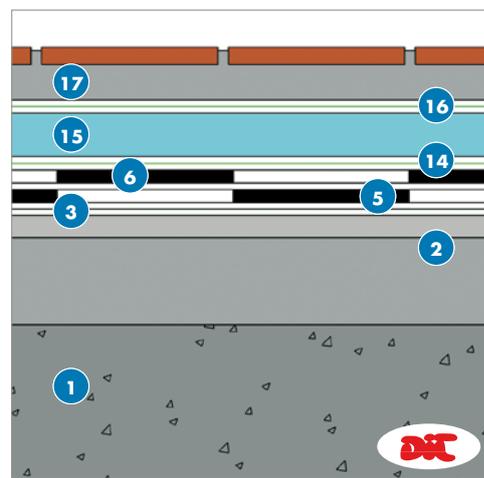

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

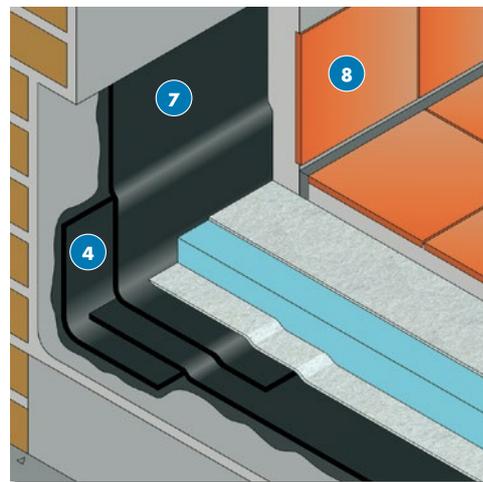

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

DESAGÜE

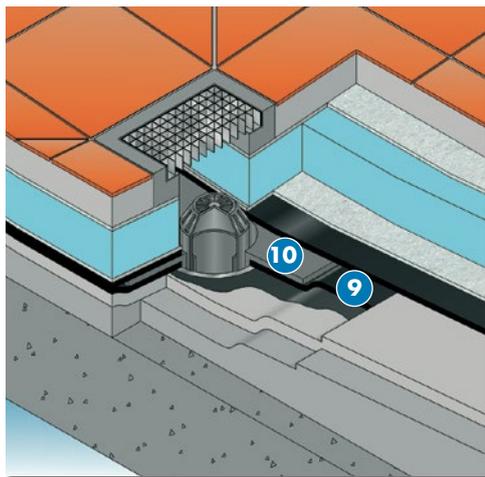

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

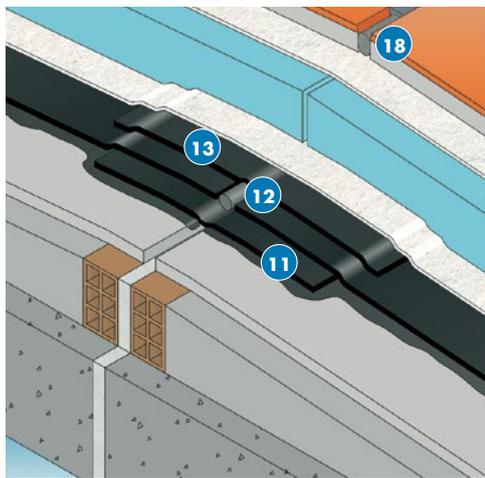

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base: debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P POL**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 40**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero de agarre para baldosas, pavimento a elegir. Previo extendido de mortero de protección de 6 cm de espesor.
- 18 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON BALDOSAS.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 28,05 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (CONVENCIONAL)

FICHA IM01 CONVENCIONAL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

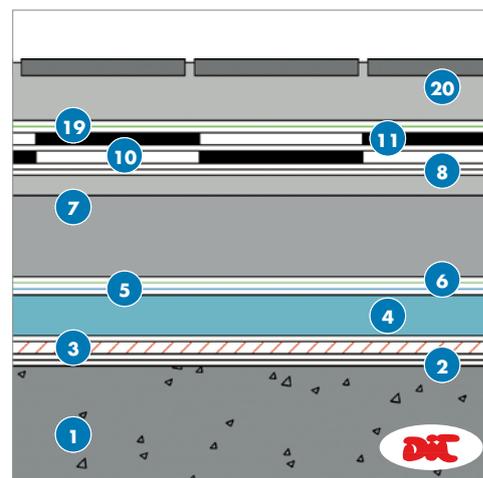

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

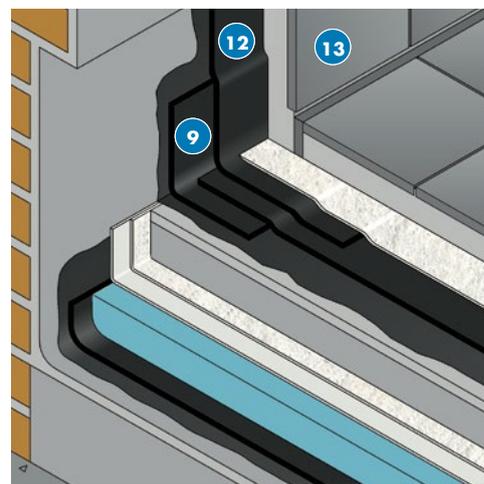

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (CONVENCIONAL)

DESAGÜE

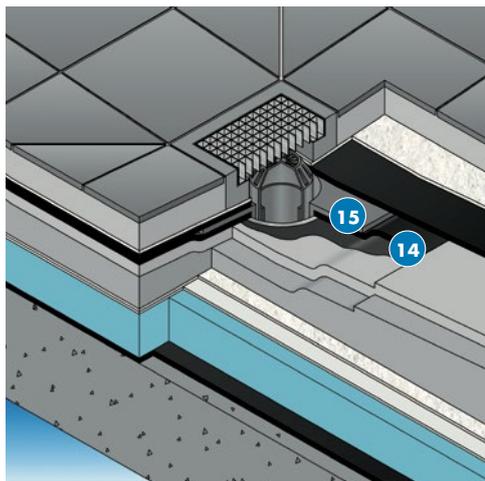

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

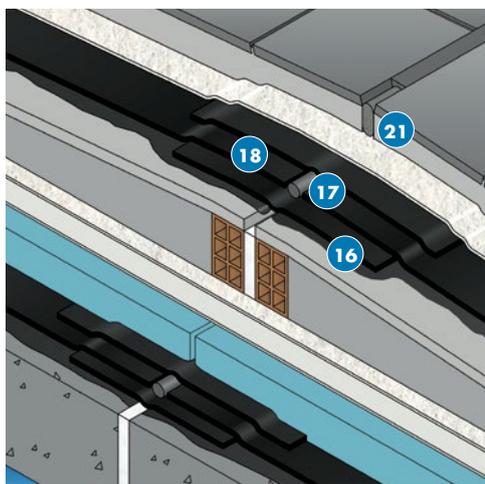

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 3 Barrera de vapor **ASFALDAN R TIPO 3 P POL** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 4 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 40**.
- 5 Capa separadora film plástico galga 400. Con solape de unos 10 cm.
- 6 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 7 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 8 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 9 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 10 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 11 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 12 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 13 Protección en peto.
- 14 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 15 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 16 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 17 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 18 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 19 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 20 Mortero de agarre para baldosas, pavimento a elegir. Previo extendido de mortero de protección de 6 cm de espesor.
- 21 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA TRADICIONAL CON AISLAMIENTO TRANSITABLE CON BALDOSAS.

Cubierta plana transitable constituida por imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; barrera de vapor, **ASFALDAN R TIPO 3 P POL**, adherida al soporte; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa separadora film plástico galga 400 (no incluida); capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; mortero armado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 39,14 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (CONVENCIONAL)

FICHA IM01 CONVENCIONAL POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 40 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

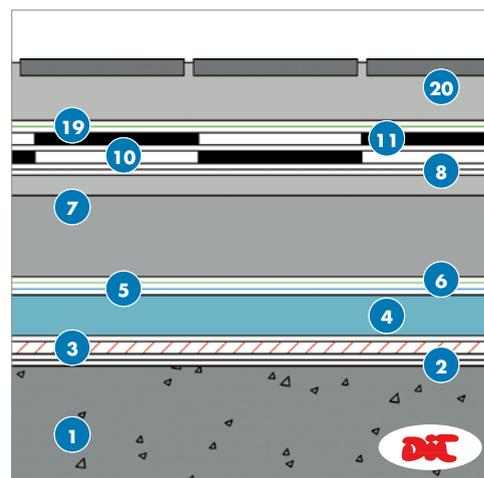

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

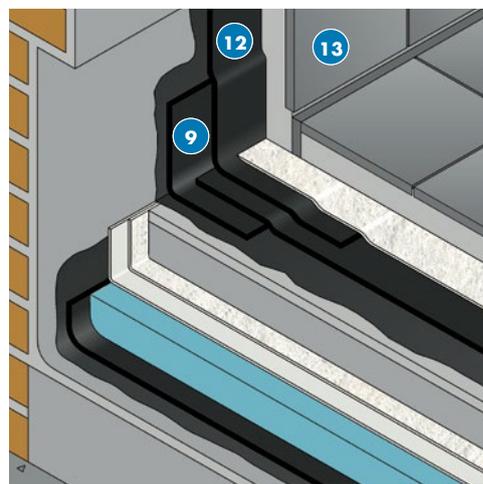

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (CONVENCIONAL)

DESAGÜE

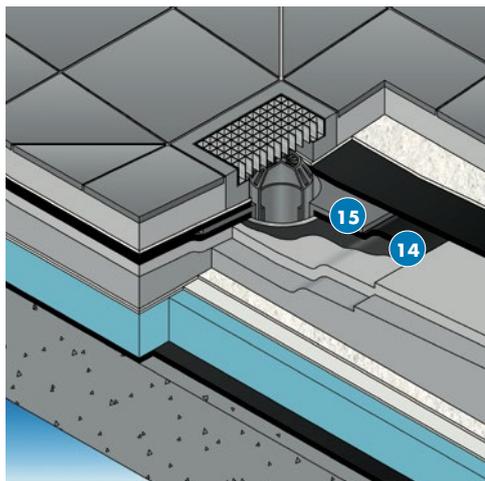

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

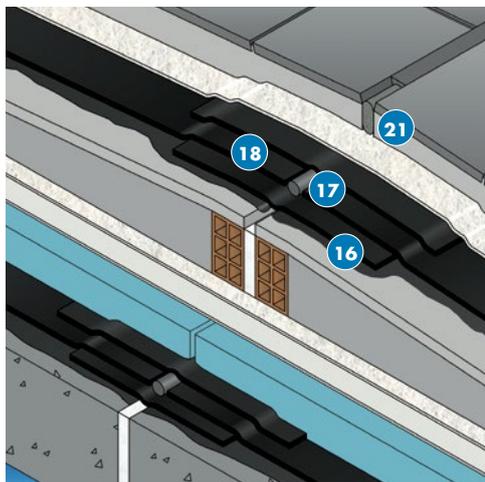

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 3 Barrera de vapor **ASFALDAN R TIPO 3 P POL** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 4 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 40**.
- 5 Capa separadora film plástico galga 400. Con solape de unos 10 cm.
- 6 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 7 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 8 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 9 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 10 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 11 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 12 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P POL**. Colocada en todos los ángulos.
- 13 Protección en peto.
- 14 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 15 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 16 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 17 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 18 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 19 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 20 Mortero de agarre para baldosas, pavimento a elegir. Previo extendido de mortero de protección de 6 cm de espesor.
- 21 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA TRADICIONAL CON AISLAMIENTO TRANSITABLE CON BALDOSAS.

Cubierta plana transitable constituida por imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; barrera de vapor, **ASFALDAN R TIPO 3 P POL**, adherida al soporte; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa separadora film plástico galga 400 (no incluida); capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; mortero armado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL** adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 37,61 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES REGULABLES (INVERTIDA)

FICHA IM02

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soposte resistente	Forjado
Soposte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Solado flotante sobre soportes
Peso*	755 Kg/m ²
Espesor*	≈ 70 - 79 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,47 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 63,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica

Sistema de cubierta invertida:


- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

El pavimento elevado sobre soportes:

- aporta una cámara de ventilación que colabora a regular el flujo de temperaturas y hace registrable la cubierta, facilitando el acceso al aislamiento y la impermeabilización.
- permite nivelar la cubierta facilitando su utilización, dando un aspecto más estético a la misma.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

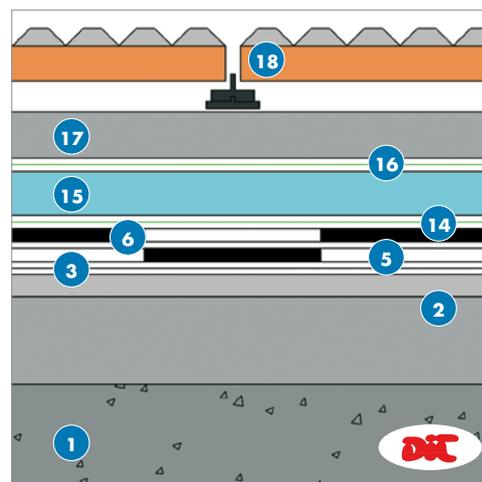

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

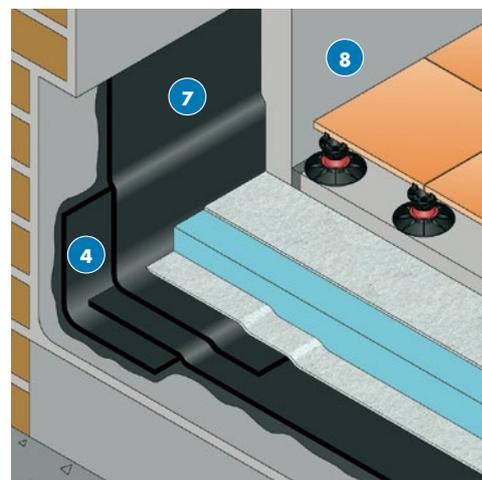

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES REGULABLES (INVERTIDA)

DESAGÜE

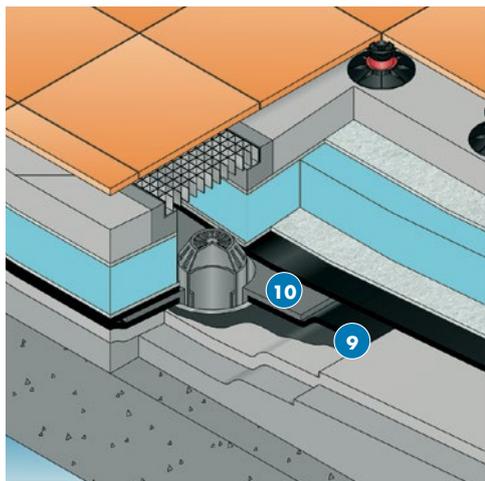

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

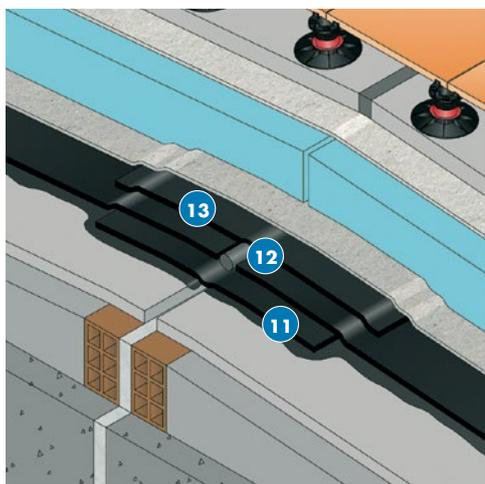

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 40**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero de protección de 6 cm de espesor (Opcional).
- 18 Pavimento flotante sobre **SOPORTE REGULABLE DANOSA**.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON PAVIMENTO FLOTANTE SOBRE SOPORTES.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluida). Lista para instalar pavimento flotante sobre **SOPORTE REGULABLE DANOSA** (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 29,59 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES REGULABLES (INVERTIDA)

FICHA IM02 POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soposte resistente	Forjado
Soposte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Solado flotante sobre soportes
Peso*	755 Kg/m ²
Espesor*	≈ 70 - 79 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,47 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 63,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:


- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

El pavimento elevado sobre soportes:

- aporta una cámara de ventilación que colabora a regular el flujo de temperaturas y hace registrable la cubierta, facilitando el acceso al aislamiento y la impermeabilización.
- permite nivelar la cubierta facilitando su utilización, dando un aspecto más estético a la misma.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

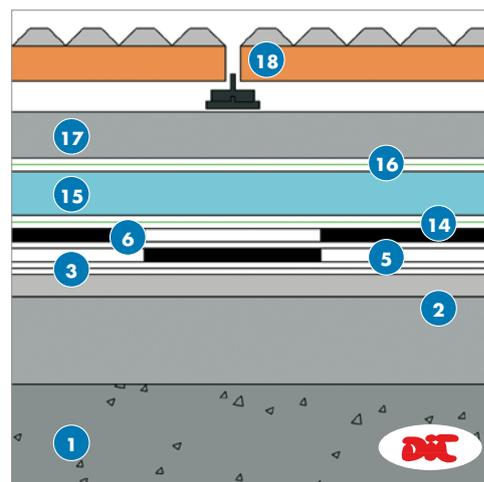

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

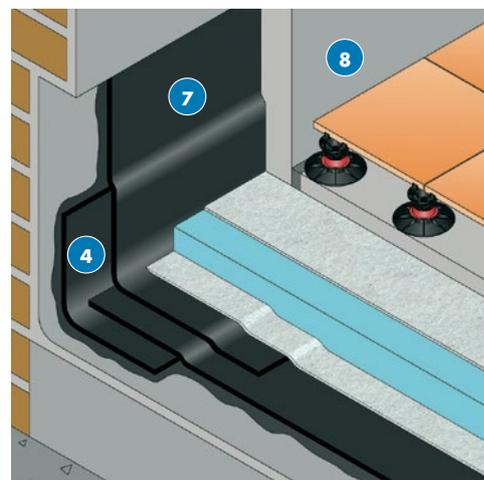

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES REGULABLES (INVERTIDA)

DESAGÜE

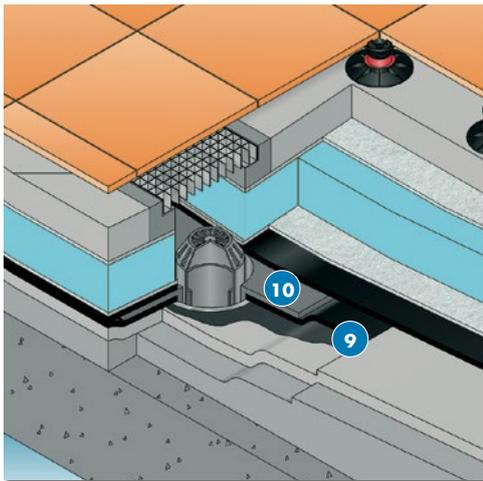

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

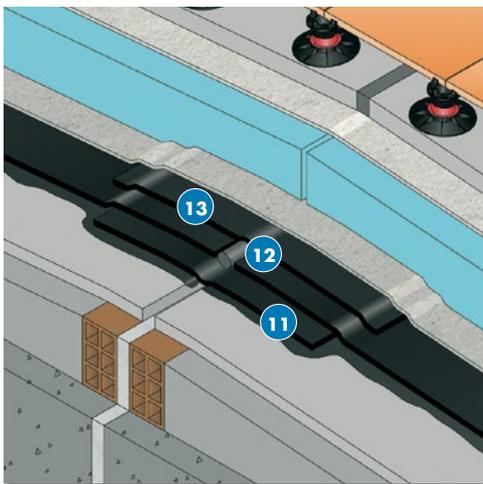

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P POL**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 40**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero de protección de 6 cm de espesor (Opcional).
- 18 Pavimento flotante sobre **SOPORTE REGULABLE DANOSA**.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON PAVIMENTO FLOTANTE SOBRE SOPORTES.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero de protección de 6 cm de espesor (no incluida). Lista para instalar pavimento flotante sobre **SOPORTE REGULABLE DANOSA** (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 28,05 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE LOSA FILTRANTE (INVERTIDA)

FICHA IM03

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOLOSA**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Solado flotante DANOLOSA
Peso*	≈ 510 Kg/m ²
Espesor*	≈ 55 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 57,3 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 70 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida con **DANOLOSA**:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

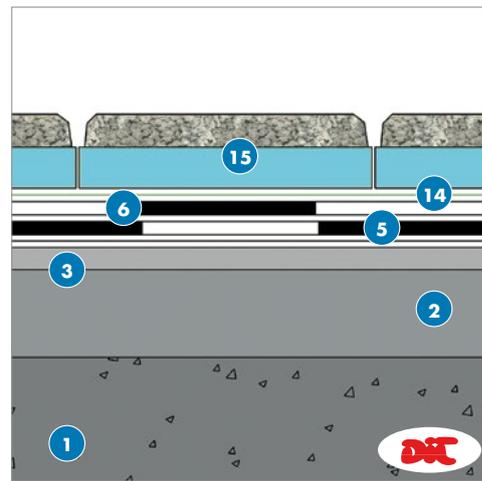

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

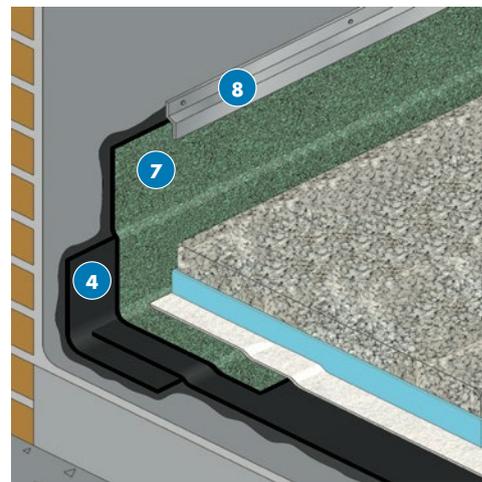

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE LOSA FILTRANTE (INVERTIDA)

DESAGÜE

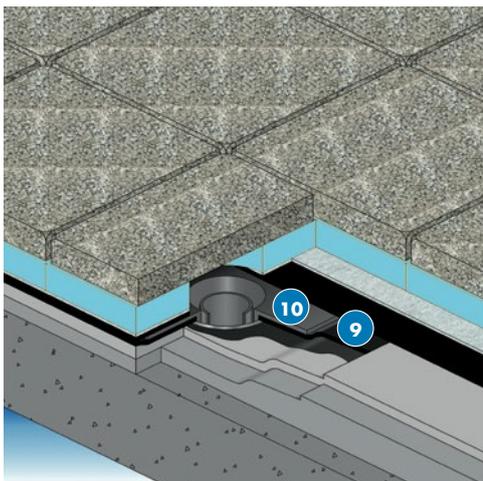

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

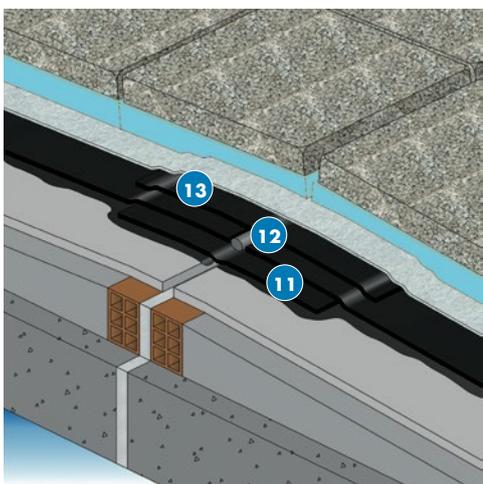

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales ir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 **DANOLOSA** (8,5 cm).

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON LOSA FILTRANTE.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para instalar **DANOLOSA** (8,5 cm). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 48,81 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FLOTANTE LOSA FILTRANTE (INVERTIDA)

FICHA IM03 POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOLOSA**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Solado flotante DANOLOSA
Peso*	≈ 510 Kg/m ²
Espesor*	≈ 55 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 57,3 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 70 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) en edificios residenciales.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida con **DANOLOSA**:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

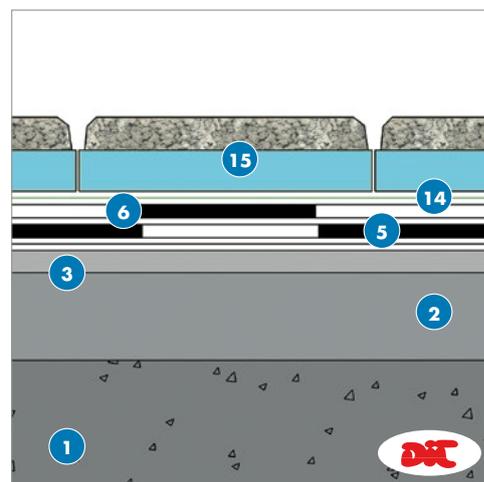

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

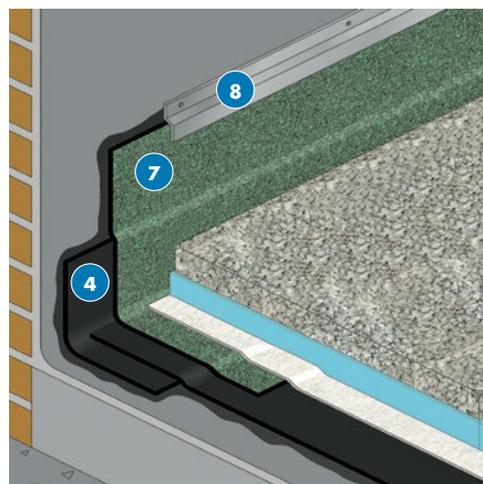

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PRIVADO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

DESAGÜE

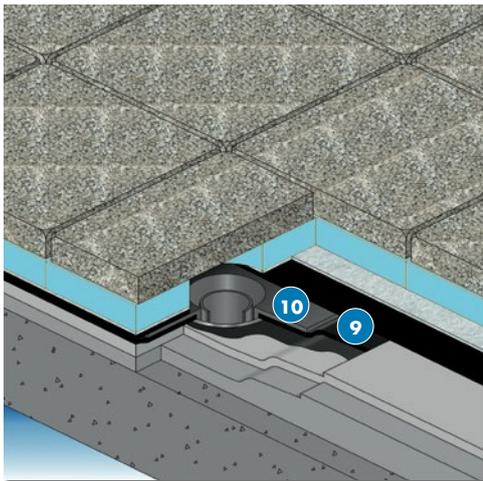

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

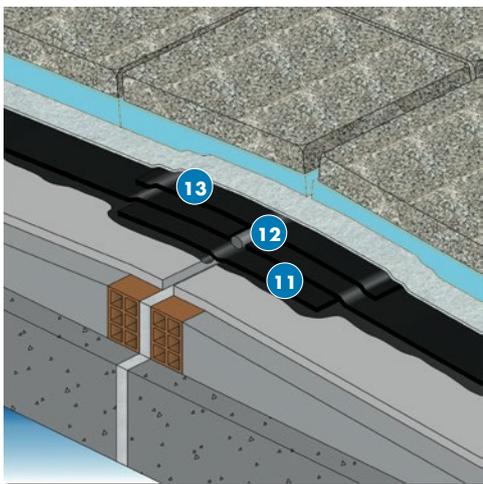

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.** Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL.** Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales ir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN 40/GP POL.**
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL.**
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL.**
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E.**
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL.**
- 14 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200.** Con solape de unos 10 cm.
- 15 **DANOLOSA** (8,5 cm).

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON LOSA FILTRANTE.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para instalar **DANOLOSA** (8,5 cm). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO.** N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 47,27 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PUBLICO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

FICHA IM05

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 40 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nfw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E. (Opcional en función del uso del local inferior).

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) zonas de tránsito peatonal en el ámbito público.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** . N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

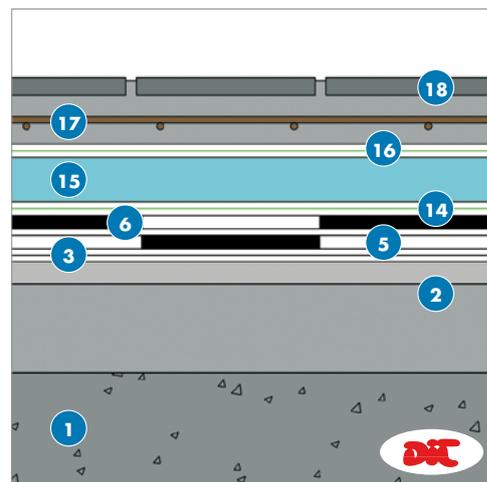

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

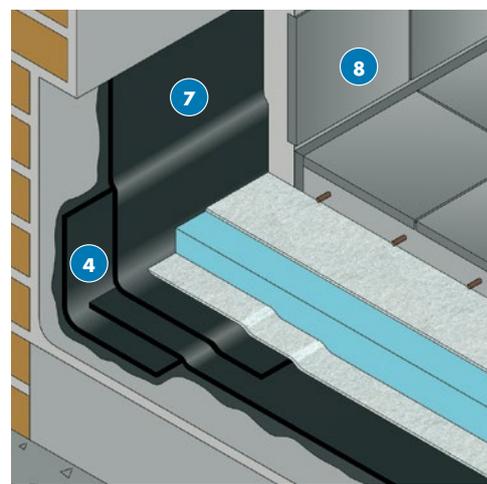

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PUBLICO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

DESAGÜE

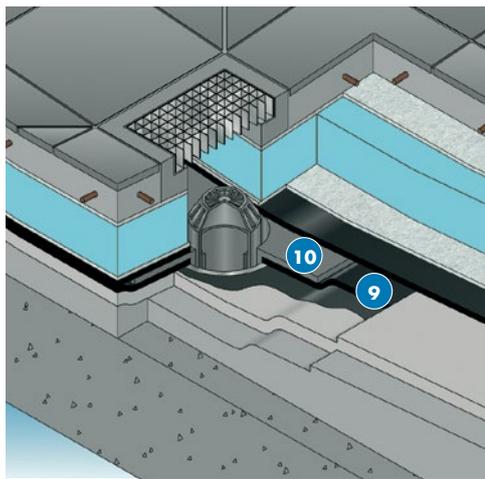

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

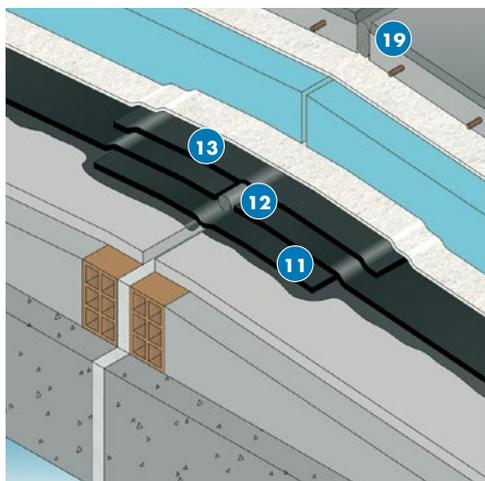

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotéxtil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm (opcional).
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 40** (opcional, sólo en caso de ser necesario según DB HE).
- 16 Capa antipunzonante geotéxtil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero armado de protección de 6 cm de espesor.
- 18 Pavimento continuo (losas, adoquines, etc.).
- 19 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON PAVIMENTO CONTINUO.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 40 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotéxtil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotéxtil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero armado de protección de 6 cm (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

PRECIO SIMPLIFICADO

TOTAL PARTIDA 31,06 €/m²

CUBIERTA TRANSITABLE CON PAVIMENTO CONTINUO (SIN AISLAMIENTO).

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 40 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotéxtil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; Capa de mortero armado de protección de 6 cm (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 21,17 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA PEATONES (USO PUBLICO) CON SOLADO FIJO (INVERTIDA)

FICHA IM05 POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 40**
Lámina superior	ESTERDAN 40 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 63 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nfw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E. (Opcional en función del uso del local inferior).

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) zonas de tránsito peatonal en el ámbito público.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

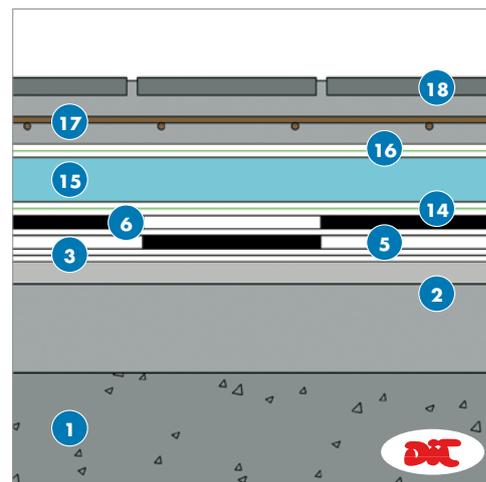

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

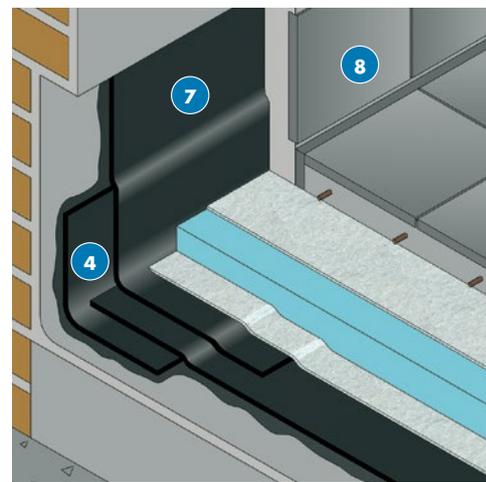


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

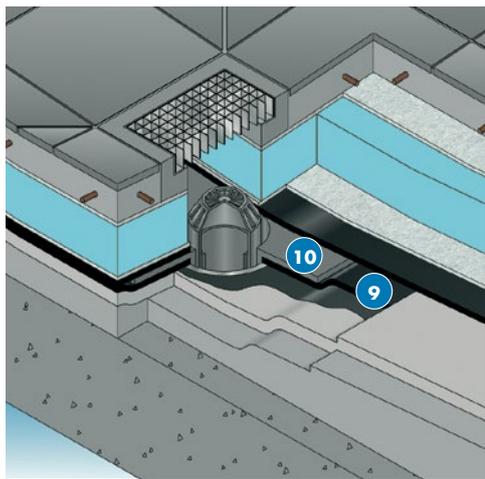

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

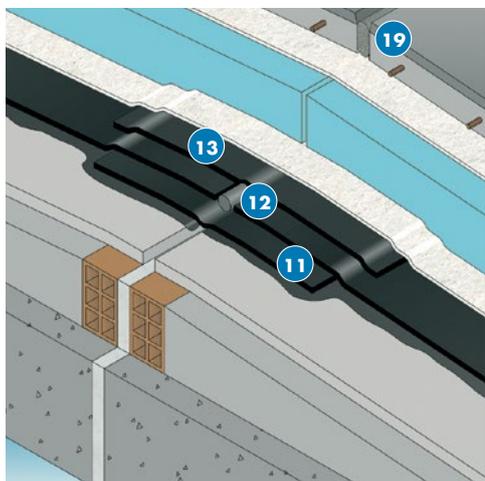

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P POL**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm (opcional).
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 40** (opcional, sólo en caso de ser necesario según DB HE).
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Mortero armado de protección de 6 cm de espesor.
- 18 Pavimento continuo (losas, adoquines, etc.).
- 19 Fondo de junta.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON PAVIMENTO CONTINUO.

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero armado de protección de 6 cm (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

PRECIO SIMPLIFICADO

TOTAL PARTIDA 29,29 €/m²

CUBIERTA TRANSITABLE CON PAVIMENTO CONTINUO (SIN AISLAMIENTO).

Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; Capa de mortero armado de protección de 6 cm (no incluido). Lista para solar con pavimento a elegir (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 19,40 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS CON PROTECCIÓN (CAPA DE MORTERO)

FICHA IM06

Designación	PA-8
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 40 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 59 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura).

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

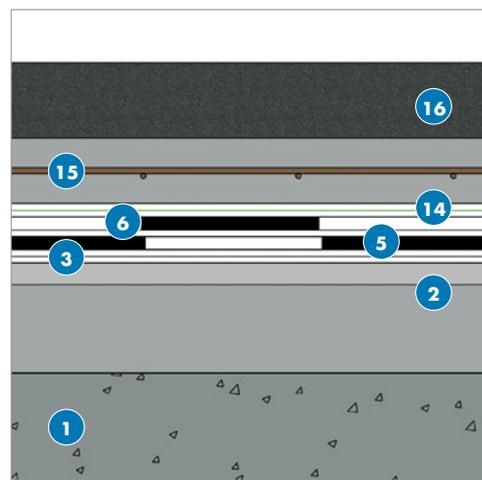

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

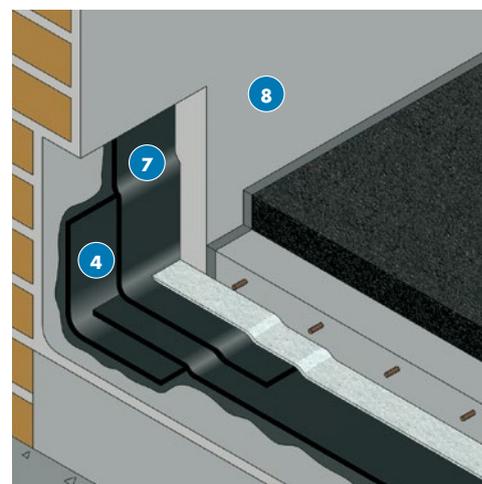


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

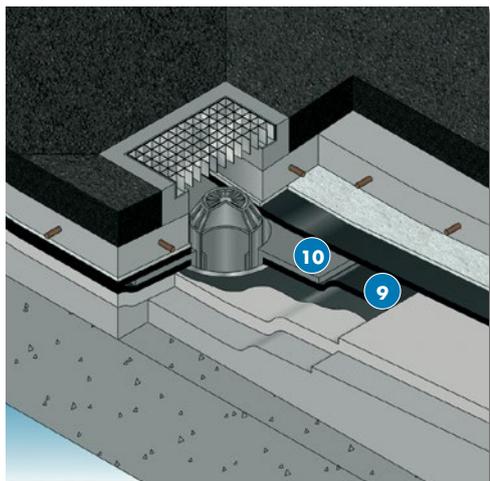

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

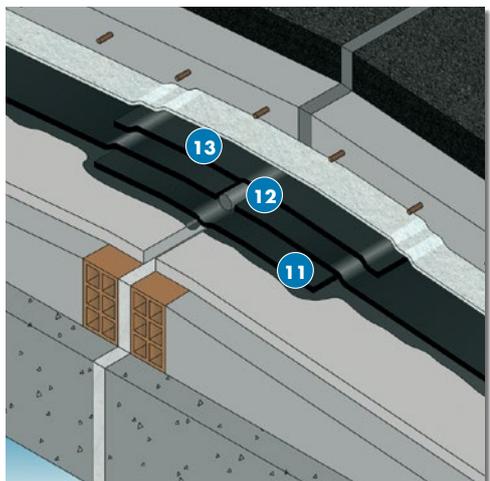

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Mortero u hormigón armado de protección de 6 cm de espesor.
- 16 Aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 40 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero u hormigón de protección armada de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para instalar aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 21,17 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS CON PROTECCIÓN (CAPA DE MORTERO)

FICHA IM06 POL

Designación	PA-8
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 40 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 59 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura).

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

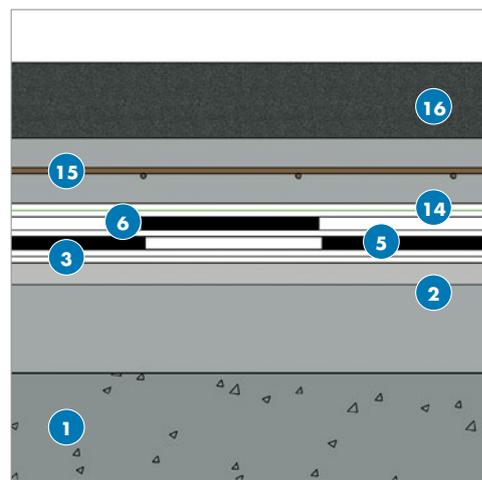

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

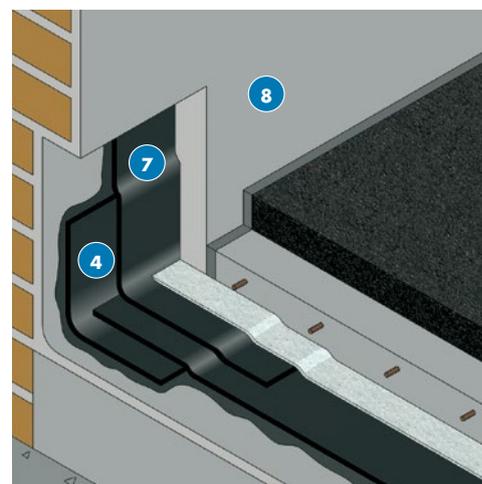

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS CON PROTECCIÓN (CAPA DE MORTERO)

DESAGÜE

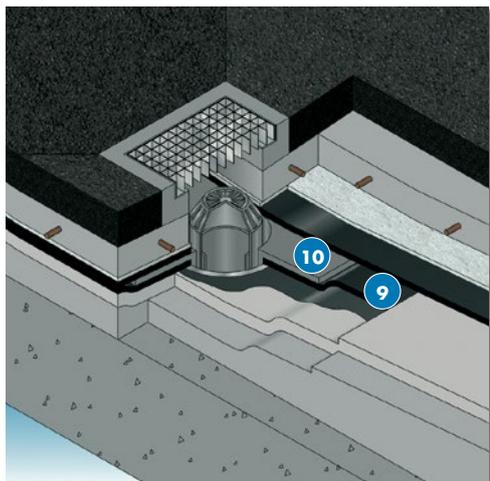

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

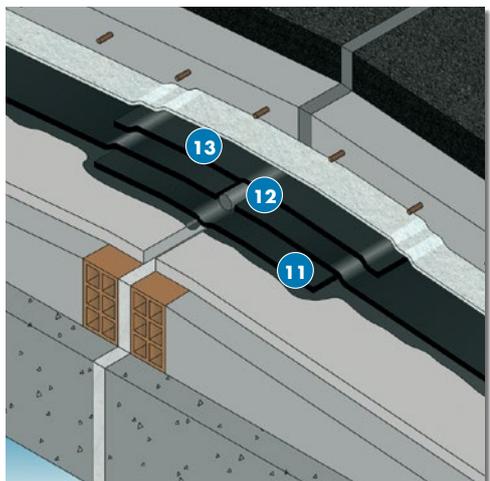

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLSDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40 P POL**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 14 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Mortero u hormigón armado de protección de 6 cm de espesor.
- 16 Aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado.


PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLSDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero u hormigón de protección armada de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para instalar aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).


TOTAL PARTIDA 19,40 €/m²

DESAGÜE

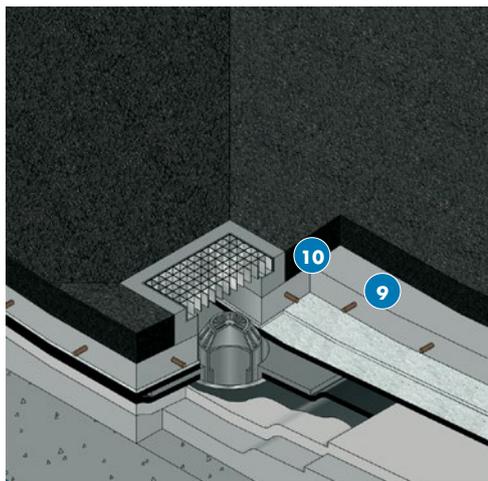

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

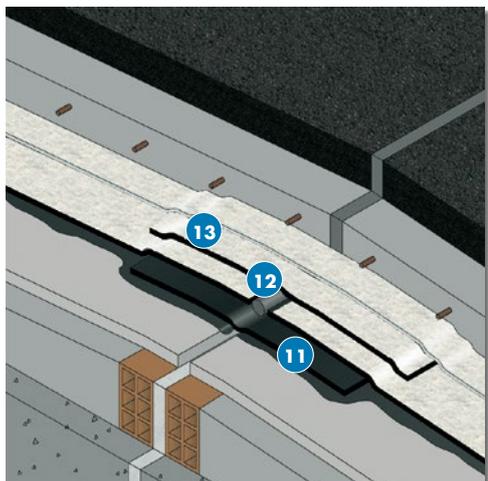

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 48 P PARKING**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **POLYDAN 48 P PARKING**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **POLYDAN 48 P PARKING**.
- 14 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Mortero u hormigón armado de protección de 6 cm de espesor.
- 16 Aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **POLYDAN 48 P PARKING**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero u hormigón de protección armada de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para instalar aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **POLYDAN TRÁFICO RODADO** N° 569/11.

TOTAL PARTIDA 25,84 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS CON PROTECCIÓN (CAPA DE MORTERO)

FICHA IM06 PARKING POL

Designación	PA-8
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	POLYDAN 48 P POL PARKING
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 705 Kg/m ²
Espesor*	≈ 59 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 62,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 65 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura).

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

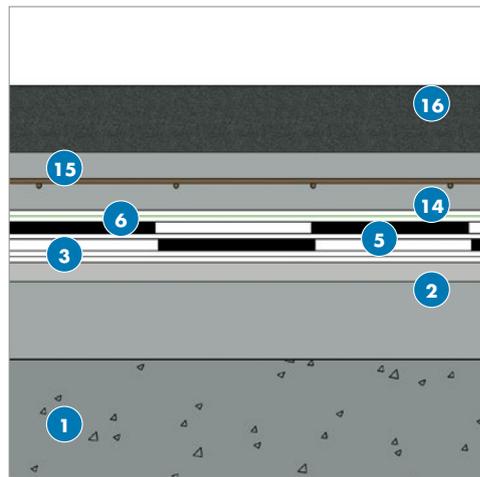

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

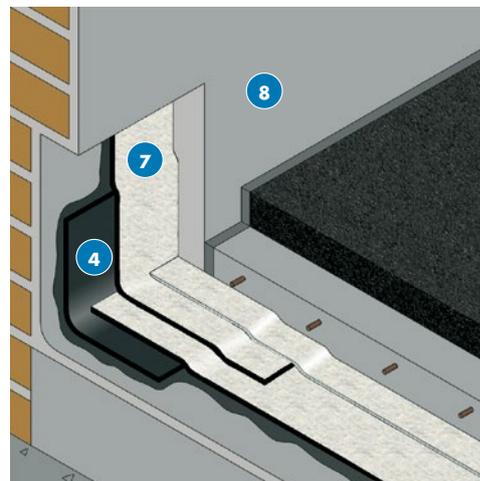


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

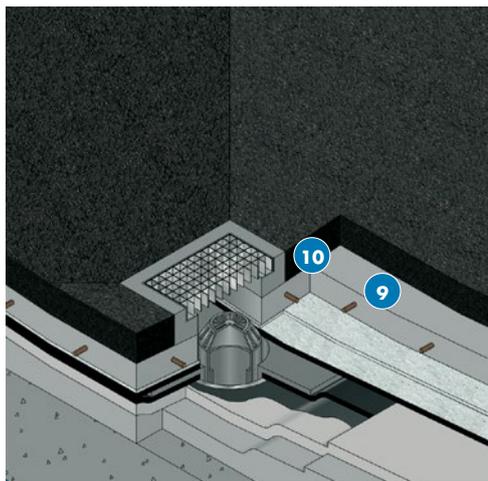

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

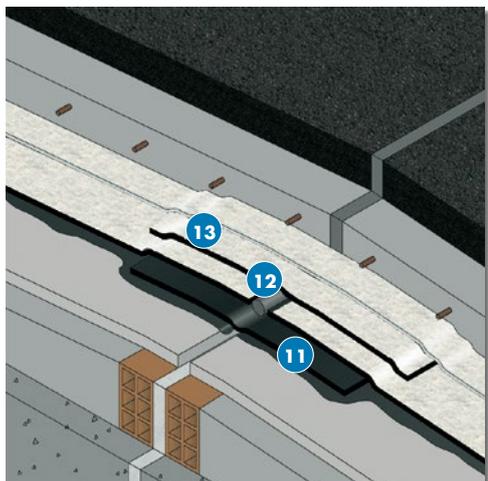

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 48 P POL PARKING**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **POLYDAN 48 P POL PARKING**. Colocada en todos los ángulos.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **POLYDAN 48 P POL PARKING**.
- 14 Capa separadora geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Mortero u hormigón armado de protección de 6 cm de espesor.
- 16 Aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **POLYDAN 48 P POL PARKING**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Capa de mortero u hormigón de protección armada de 6 cm de espesor (no incluido). Lista para instalar aglomerado asfáltico o solera de hormigón armado (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 23,46 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS, SIN PROTECCIÓN (BICAPA)

FICHA IM08

Designación	GA-6
Pendiente	0 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	POLYDAN 180-60/GP ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 600 Kg/m ²
Espesor*	≈ 53 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,96 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 60 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 70 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura), en las que el aglomerado asfáltico se vierte directamente encima de la impermeabilización.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Esta solución permite extender el aglomerado directamente encima de la impermeabilización acortando los plazos de ejecución y aligerando el peso del sistema.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **POLYDAN TRAFICO RODADO**.Nº 569/11.

SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

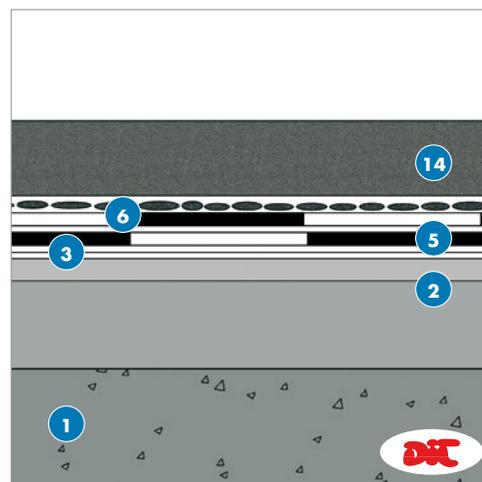

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

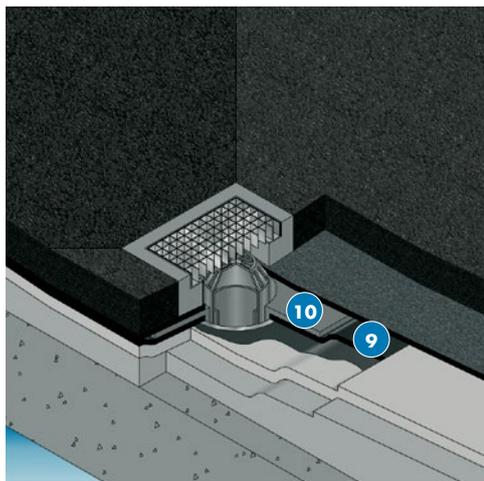

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

En este tipo de cubiertas de aparcamiento en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización se deberá ser muy cuidadoso en el extendido del aglomerado. La puesta en obra del aglomerado asfáltico se realizará a temperaturas entre 130 y 150 °C.

Habrà que prestar ciertas precauciones durante la puesta en obra: se procurará la circulación lenta de los vehículos de extendido, evitando los giros de radio pequeño. La extendidora del aglomerado será de ruedas, y en caso de ser de orugas, dispondrán de tacos de goma, y no transitará por encima de la impermeabilización. Se evitarán giros de poca curvatura y frenazos bruscos.

JUNTA DE DILATACIÓN

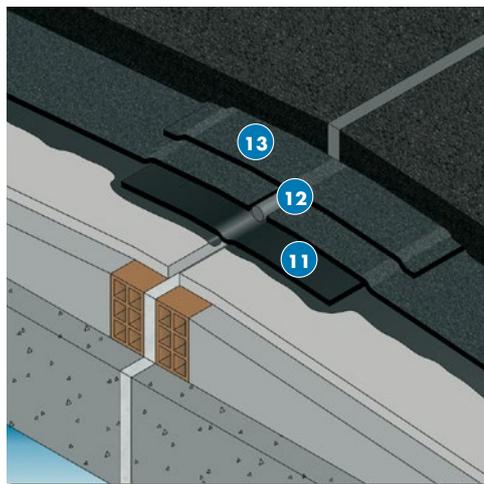

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 180-60/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **POLYDAN 180-60/GP ELAST**.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **POLYDAN 180-60/GP ELAST**.
- 14 Capa de aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm).

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **POLYDAN 180-60/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para instalar aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **POLYDAN TRÁFICO RODADO** N° 569/11.

TOTAL PARTIDA 21,75 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS, SIN PROTECCIÓN (MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM09

Designación	GA-1
Pendiente	0 - 15%
Membrana	Monocapa Mejorada
Unión	Adherido
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	POLYDAN 60 TF ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P PLAST
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 600 Kg/m ²
Espesor*	≈ 53 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,96 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 60 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 70 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura), en las que el aglomerado asfáltico se vierte directamente encima de la impermeabilización.

VENTAJAS

La membrana monocapa es más rápida y sencilla de aplicar, pero la ejecución debe ser muy cuidadosa, ya que está más expuesta a sufrir daños mecánicos, sobre todo si en la ejecución de la cubierta intervienen varios oficios.

En la membrana totalmente adherida al soporte se reducen los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad y se facilita su localización si fuera el caso. La utilización de una lámina fuertemente armada aporta a la membrana una alta resistencia mecánica.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **POLYDAN TRAFICO RODADO**.Nº 569/11.

SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

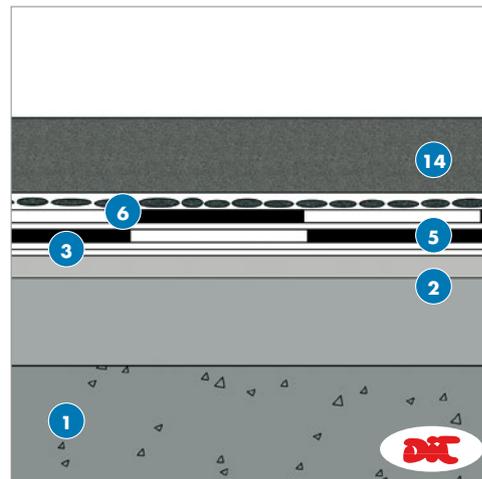

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS, SIN PROTECCIÓN (MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

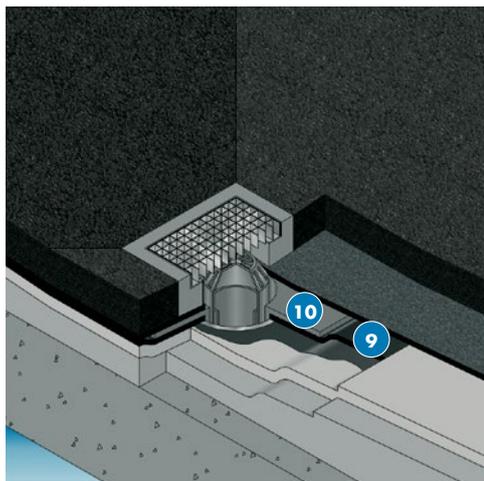

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA


Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente. En este tipo de cubiertas de aparcamiento en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización se deberá ser muy cuidadoso en el extendido del aglomerado. La puesta en obra del aglomerado asfáltico se realizará a temperaturas entre 130 y 150 °C.

Habrà que prestar ciertas precauciones durante la puesta en obra: se procurará la circulación lenta de los vehículos de extendido, evitando los giros de radio pequeño.

La extendidora del aglomerado será de ruedas, y en caso de ser de orugas, dispondrán de tacos de goma, y no transitará por encima de la impermeabilización. Se evitarán giros de poca curvatura y frenazos bruscos.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base monocapa mejorada **GLASDAN 30 PLAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 60 TF ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **POLYDAN 60 TF ELAST**.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **POLYDAN 60 TF ELAST**.
- 14 Capa de aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm).

JUNTA DE DILATACIÓN

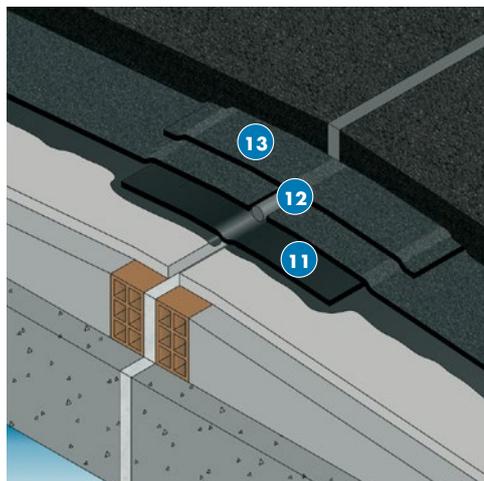

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **POLYDAN 60 TF ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas. Lista para instalar aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Dispone de DIT **POLYDAN TRAFICO RODADO** N° 569/11.

TOTAL PARTIDA 20,78 €/m²

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS, SIN PROTECCIÓN (MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM09 POL

Designación	GA-1
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Monocapa Mejorada
Unión	Adherido
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	POLYDAN 60 TF POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P PLAST
Drenaje	-
Acabado	Capa de rodadura
Peso*	≈ 600 Kg/m ²
Espesor*	≈ 53 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,96 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 60 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	$L'_{nTw} < 70 \text{ dB}$
Resistencia al fuego*	REI 180
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.) destinadas al uso de tráfico de vehículos (superficie de rodadura), en las que el aglomerado asfáltico se vierte directamente encima de la impermeabilización.

VENTAJAS

La membrana monocapa es más rápida y sencilla de aplicar, pero la ejecución debe ser muy cuidadosa, ya que está más expuesta a sufrir daños mecánicos, sobre todo si en la ejecución de la cubierta intervienen varios oficios.

En la membrana totalmente adherida al soporte se reducen los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad y se facilita su localización si fuera el caso. La utilización de una lámina fuertemente armada aporta a la membrana una alta resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

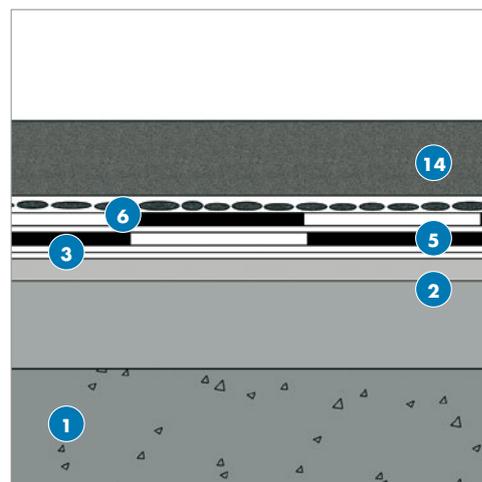

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS, SIN PROTECCIÓN (MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

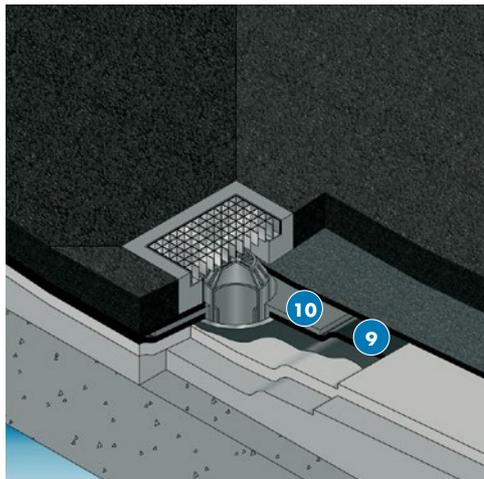

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA


Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente. En este tipo de cubiertas de aparcamiento en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización se deberá ser muy cuidadoso en el extendido del aglomerado. La puesta en obra del aglomerado asfáltico se realizará a temperaturas entre 130 y 150 °C.

Habrà que prestar ciertas precauciones durante la puesta en obra: se procurará la circulación lenta de los vehículos de extendido, evitando los giros de radio pequeño.

La extendidora del aglomerado será de ruedas, y en caso de ser de orugas, dispondrán de tacos de goma, y no transitará por encima de la impermeabilización. Se evitarán giros de poca curvatura y frenazos bruscos.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base monocapa mejorada **GLASDAN 30 PLAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 60 TF POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **POLYDAN 60 TF POL**.
- 8 Protección en peto.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **POLYDAN 60 TF ELAST**.
- 14 Capa de aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm).

JUNTA DE DILATACIÓN

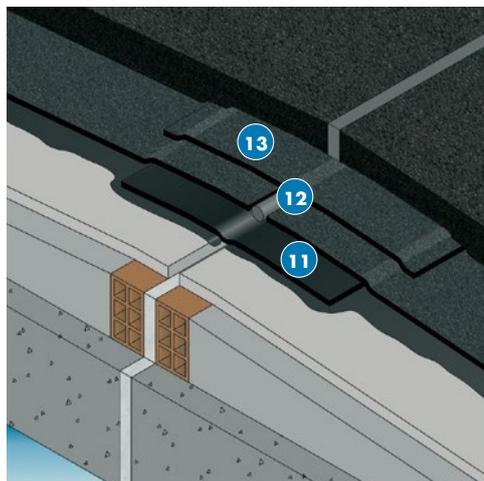

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS.

Cubierta transitable para vehículos constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **POLYDAN 60 TF POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas. Lista para instalar aglomerado asfáltico (mínimo 8 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 19,48 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (BICAPA)

FICHA IM10

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherido
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 50**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Grava
Peso*	≈ 540 Kg/m ²
Espesor*	≈ 54 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	$R > 120$
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

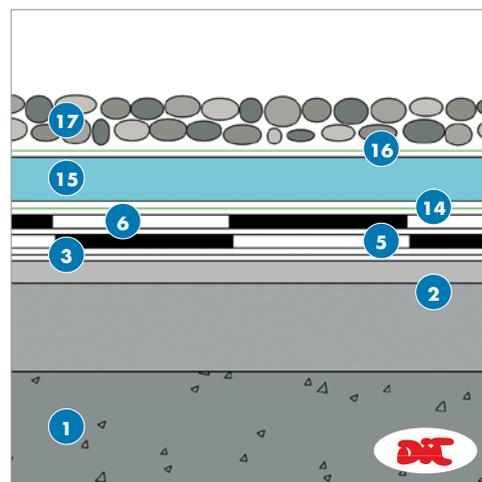

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

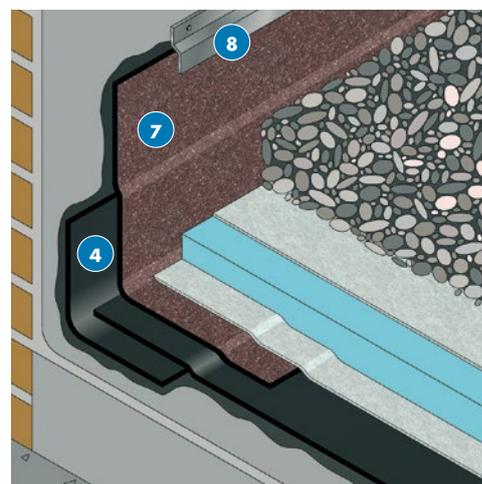

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

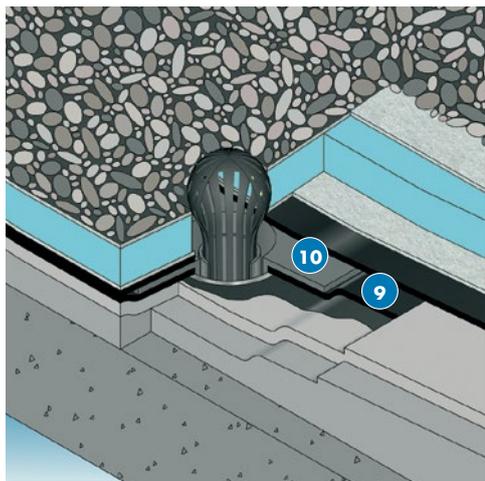


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 50**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

JUNTA DE DILATACIÓN

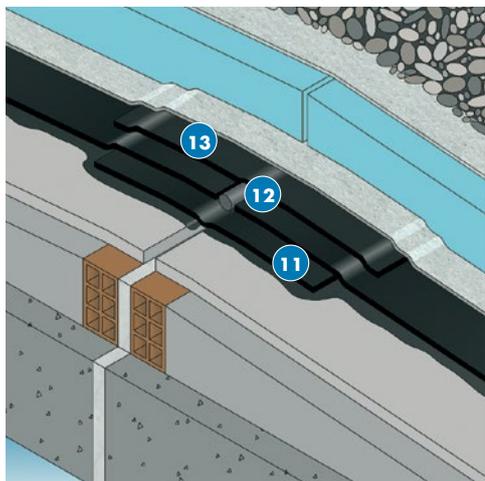

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 30,91 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (BICAPA)

FICHA IM10 POL

Designación	PA-8
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherido
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Material de pendiente
Aislante	DANOPREN 50**
Lámina superior	ESTERDAN 30 P POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Grava
Peso*	≈ 540 Kg/m ²
Espesor*	≈ 54 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	$R > 120$
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

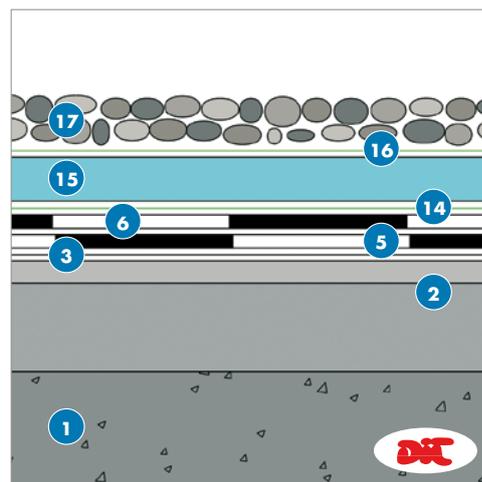

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

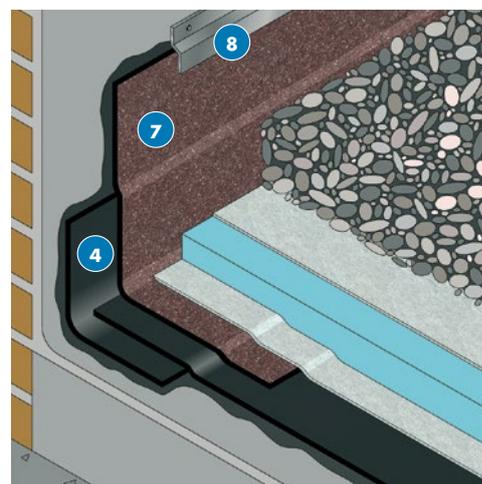


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

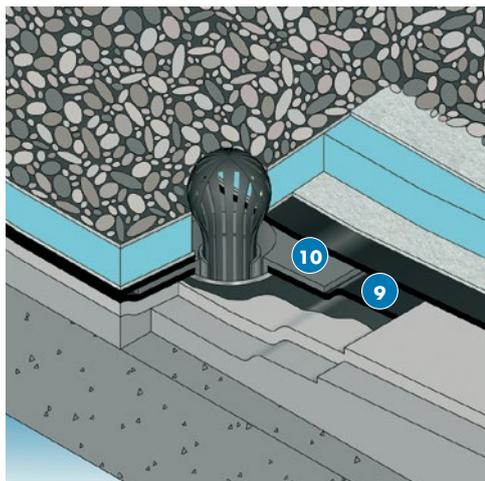

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

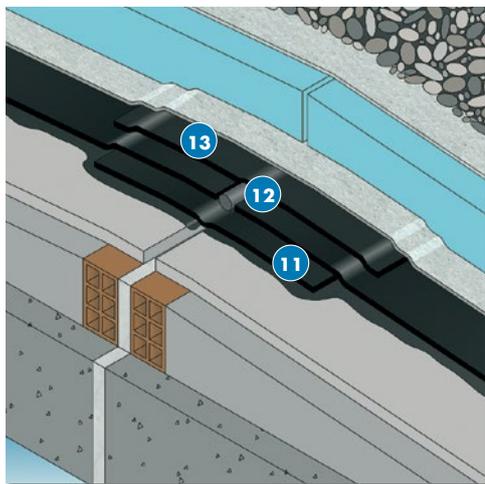

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.** Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL.** Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN 40/GP POL.**
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL.**
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL.**
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E.**
- 13 Refuerzo superior en **ESTERDAN 40 P POL.**
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150.** Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 50.**
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200.** Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

NOTA: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 29,36 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM10 M

Designación	PA-6	
Pendiente	1 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherido	
Protección	Pesada	
Soporte resistente	Forjado	
Soporte base	Material de pendiente	
Aislante	DANOPREN 50**	
Lámina superior	ESTERDAN	ESTERDAN 40 P ELAST
Lámina inferior	40 P ELAST	GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Grava	
Peso*	≈ 540 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 54 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	$R > 120$	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

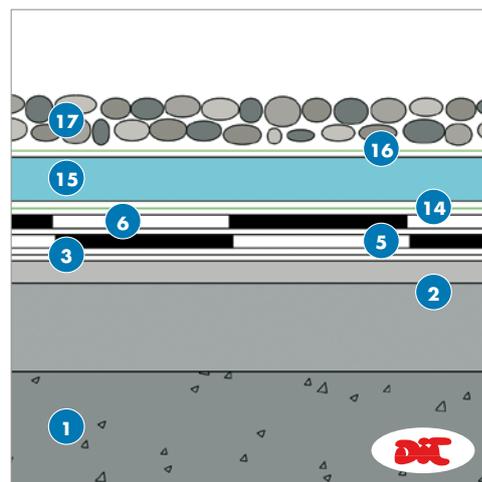

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

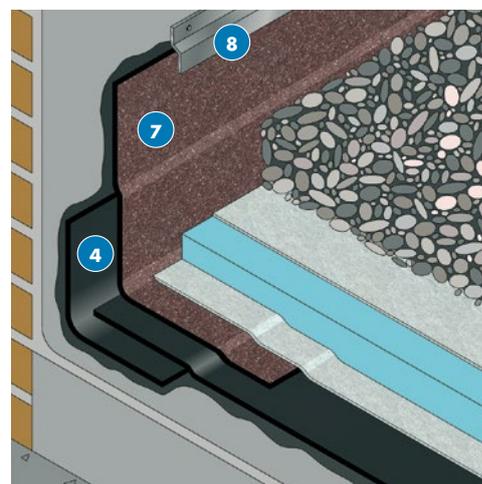

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

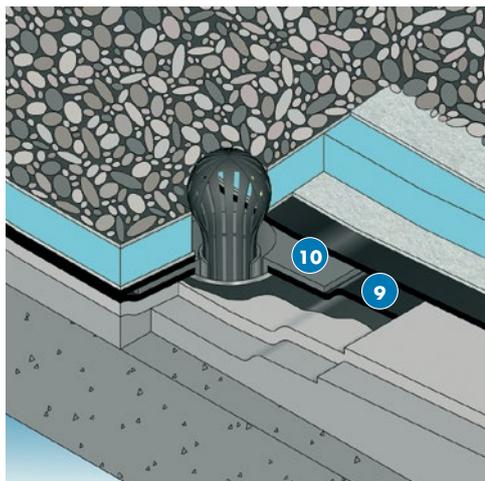


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 En el caso de monocapa mejorada, la lámina base será **GLASDAN 30 PLAST** y se coloca totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 50**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

JUNTA DE DILATACIÓN

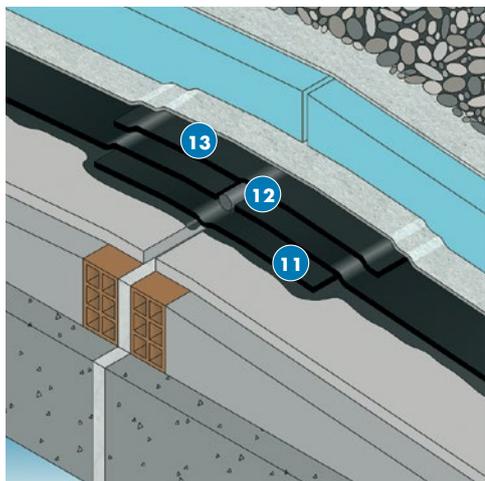

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 40 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 31,34 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 25,51 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM10 M POL

Designación	PA-6	
Pendiente	1 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherido	
Protección	Pesada	
Soporte resistente	Forjado	
Soporte base	Material de pendiente	
Aislante	DANOPREN 50**	
Lámina superior	ESTERDAN 40 P POL	ESTERDAN 40 P POL
Lámina inferior		GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Grava	
Peso*	≈ 540 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 54 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	$R > 120$	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

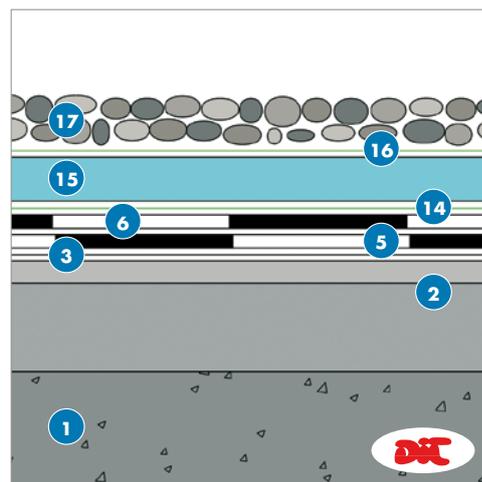

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

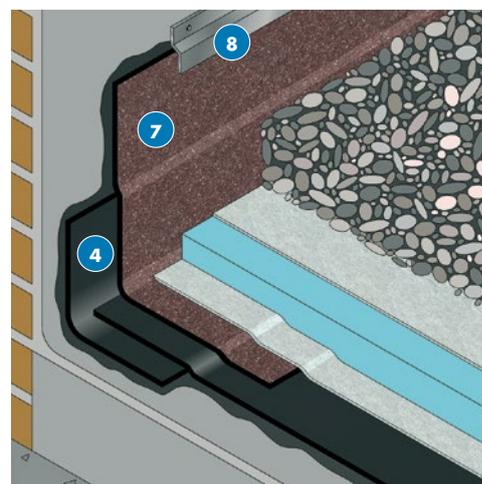

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

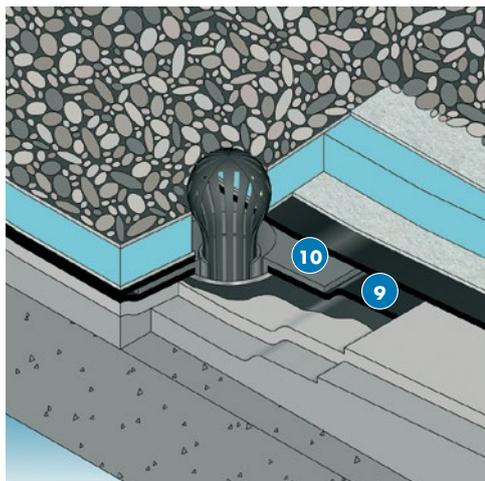


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 En el caso de monocapa mejorada, la lámina base será **GLASDAN 30 PLAST** y se coloca totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40/GP POL**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 50**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

JUNTA DE DILATACIÓN

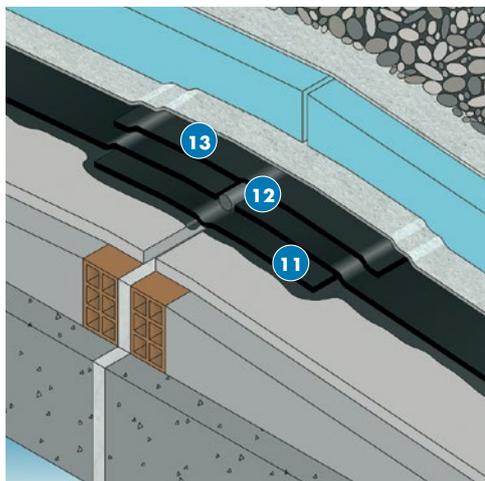

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 30,25 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 24,42 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA) PENDIENTE CERO

FICHA IM10 M PENDIENTE CERO

Designación	PA-9	
Pendiente	0 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherido	
Protección	Pesada	
Soporte resistente	Forjado	
Soporte base	Material de pendiente	
Aislante	DANOPREN 50**	
Lámina superior	ESTERDAN	ESTERDAN 48 P ELAST
Lámina inferior	48 P ELAST	GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Grava	
Peso*	≈ 540 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 54 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	$R > 120$	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

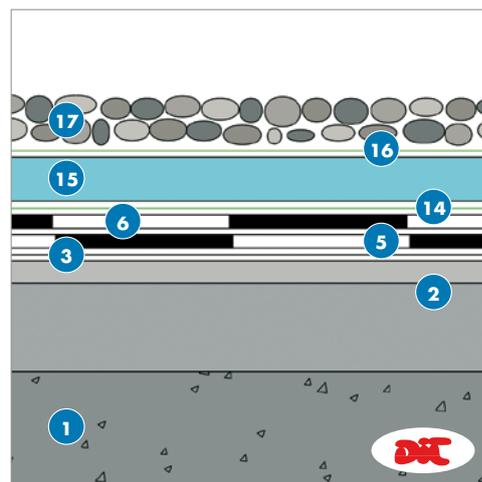

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

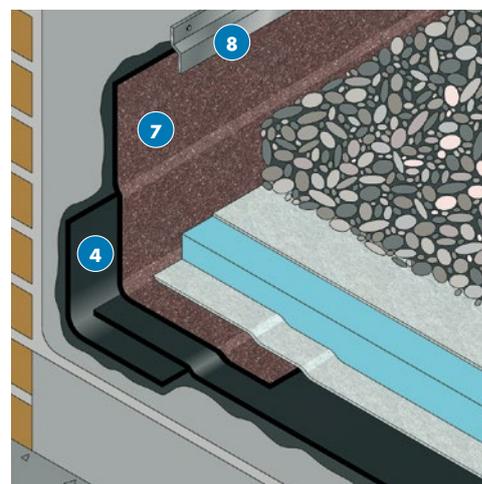

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA) PENDIENTE CERO

DESAGÜE

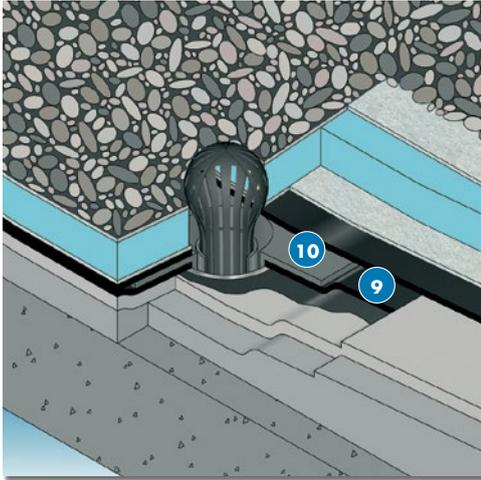

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

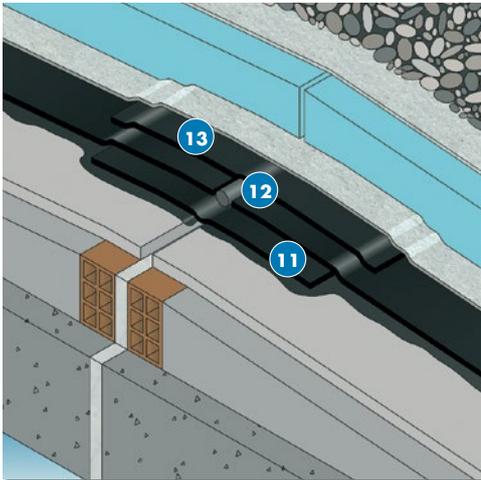

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 En el caso de monocapa mejorada, la lámina base será **GLASDAN 30 PLAST** y se coloca totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 48 P ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 50**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 48 P ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) pendiente cero **TOTAL PARTIDA 32,20 €/m²**
(Monocapa) pendiente cero **TOTAL PARTIDA 26,37 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA) PENDIENTE CERO

FICHA IM10 M POL PENDIENTE CERO

Designación	PA-6	
Pendiente	1 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherido	
Protección	Pesada	
Soporte resistente	Forjado	
Soporte base	Material de pendiente	
Aislante	DANOPREN 50**	
Lámina superior	ESTERDAN 48 P POL	ESTERDAN 48 P POL
Lámina inferior		GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Grava	
Peso*	≈ 540 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 54 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	$R > 120$	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables (visitables para mantenimiento) con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc.), cualquiera que sea el tipo de edificio.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

Sistema de cubierta invertida:

- protege la membrana de inclemencias meteorológicas, alargando la vida útil del sistema de estanqueidad.
- evita agresiones mecánicas a la membrana al verter el mortero y colocar el solado o al verter la grava, (antes colocar un geotextil).

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

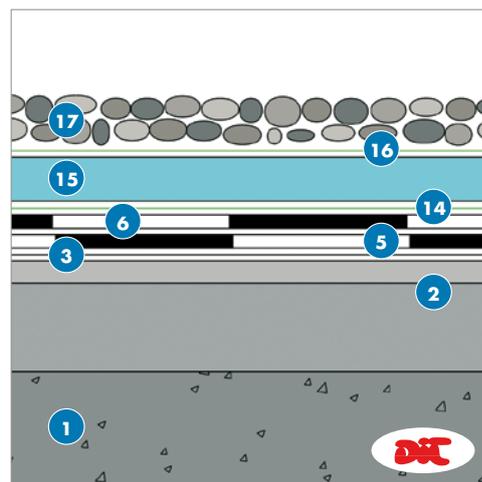

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

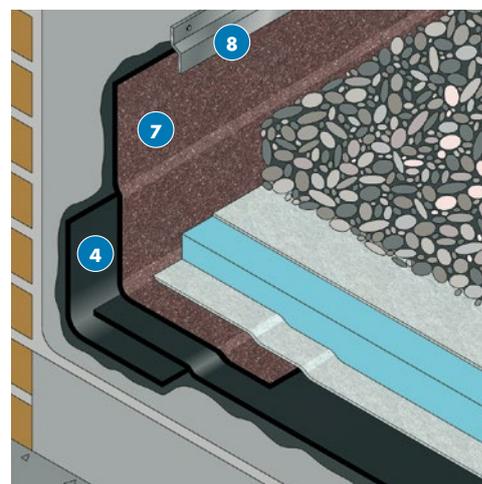

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON GRAVA (INVERTIDA) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA) PENDIENTE CERO

DESAGÜE

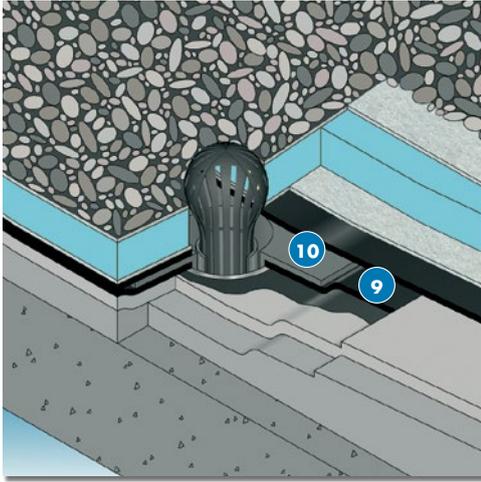

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

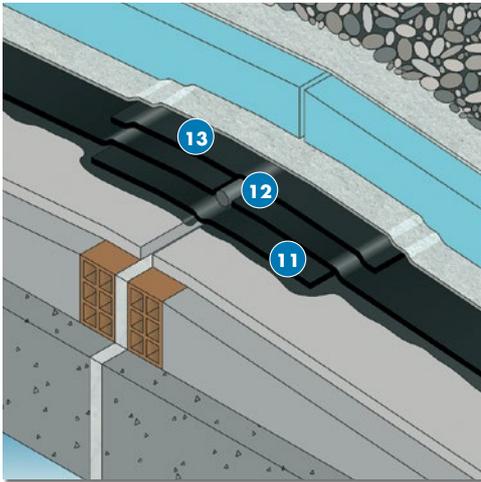

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 En el caso de monocapa mejorada, la lámina base será **GLASDAN 30 PLAST** y se coloca totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 48 P POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40/GP POL**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 14 Capa separadora geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm.
- 15 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruido **DANOPREN 50**.
- 16 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 17 Protección pesada. Grava suelta (mínimo 5 cm).

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre el aislamiento térmico.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 48 P POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m², **DANOFELT PY 150**; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm de espesor, **DANOPREN 50**; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de grava suelta (mínimo 5 cm) (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) pendiente cero **TOTAL PARTIDA 31,00 €/m²**
(Monocapa) pendiente cero **TOTAL PARTIDA 25,16 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL CON AISLAMIENTO

FICHA IM11

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
Soposte resistente	Forjado
Soposte base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A-50**
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 460 Kg/m ²
Espesor*	≈ 50 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 56 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios en los que se requiere dotar a la cubierta de aislamiento térmico.

VENTAJAS

La membrana bicapa requiere más plazo de ejecución, pero favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La combinación de una lámina armada con fibra de vidrio y otra lámina armada con fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y aislamiento térmico.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

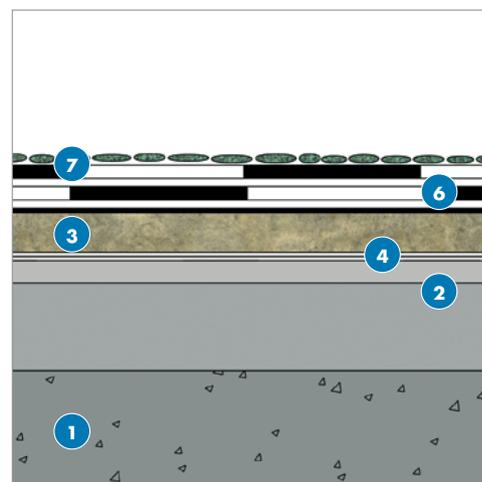

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

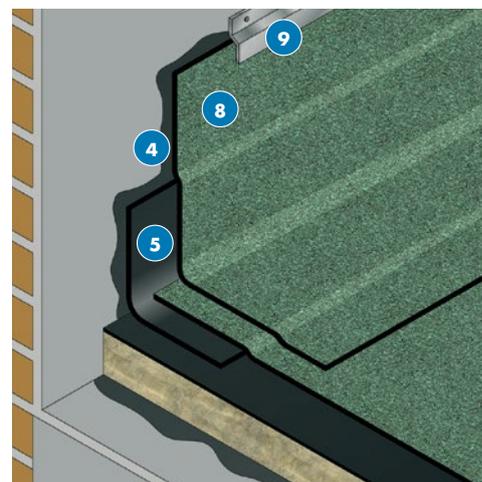

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL CON AISLAMIENTO

DESAGÜE

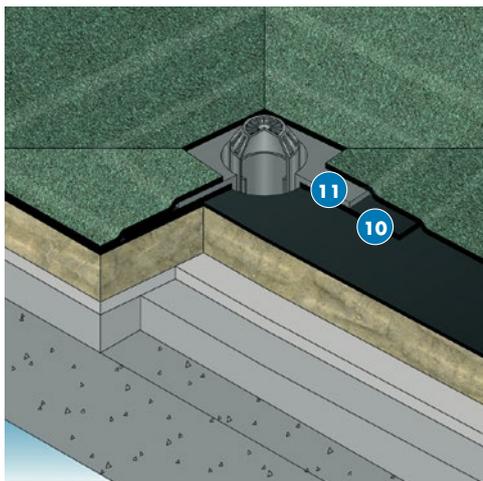

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

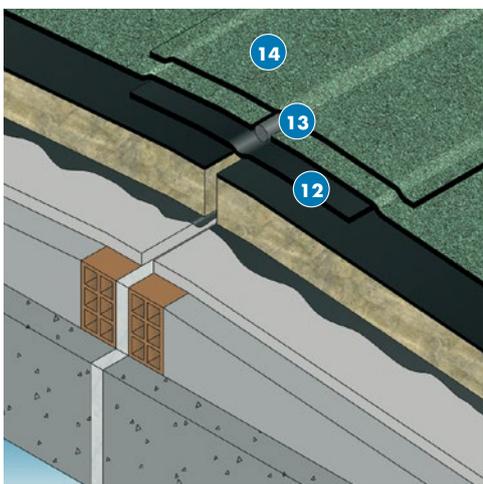

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Panel de Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad y 5 cm de espesor **ROCDAN A-50**.

La fijación del panel de lana de roca al material de pendiente se realizará de alguna de las siguientes maneras:

- mediante adhesivo: Adhesivo asfáltico de aplicación en frío, aplicado en toques o cordones, con un rendimiento de 0,75-1,0 Kg/m², **IMPRIDAN 500**. Se podrá utilizar como barrera de vapor, aplicado en continuo, con un rendimiento de 1,5-2,0 Kg/m². Esta solución se puede utilizar en aquellos casos en los que el edificio no esté expuesto a fuertes acciones del viento. En caso contrario se recomienda fijar mecánicamente el panel.

- mediante fijación mecánica: La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...

- 4 Imprimitación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 6 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al aislamiento térmico con soplete debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 9 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 12 Refuerzo inferior en peto **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 13 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 14 Refuerzo superior en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); adhesivo asfáltico de aplicación en frío, 1,75 Kg/m² (adhesivo y barrera de vapor), **IMPRIDAN 500**; panel de aislamiento térmico de lana de roca de 5 cm de espesor, **ROCDAN A-50**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 48,53 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL CON AISLAMIENTO

FICHA IM11 POL

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A-50**
Lámina superior	ESTERDAN 40/GP POL
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 460 Kg/m ²
Espesor*	≈ 50 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 56 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios en los que se requiere dotar a la cubierta de aislamiento térmico.

VENTAJAS

La membrana bicapa requiere más plazo de ejecución, pero favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La combinación de una lámina armada con fibra de vidrio y otra lámina armada con fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y aislamiento térmico.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

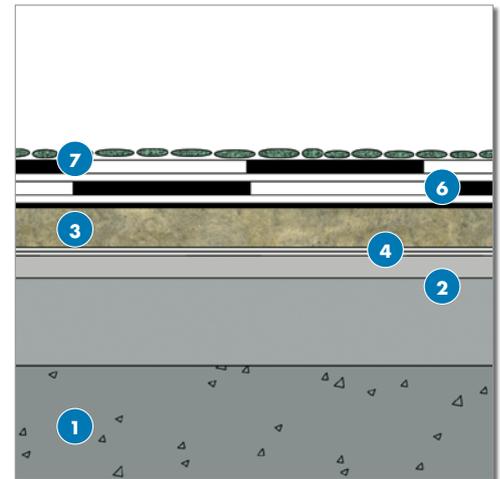

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

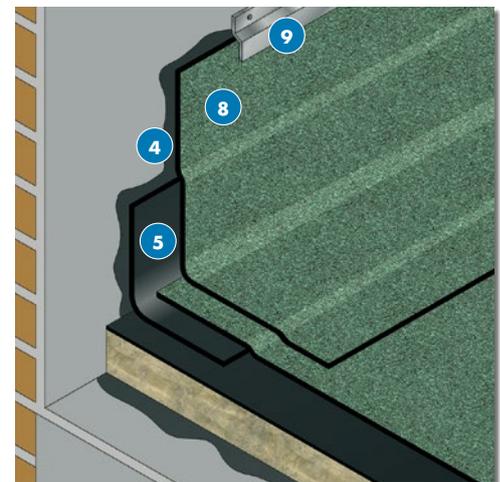

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL CON AISLAMIENTO

DESAGÜE

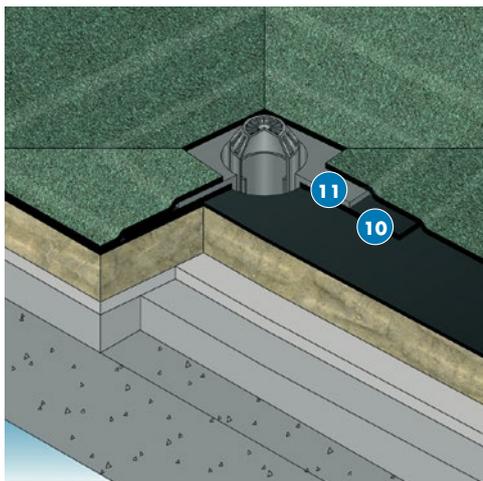

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

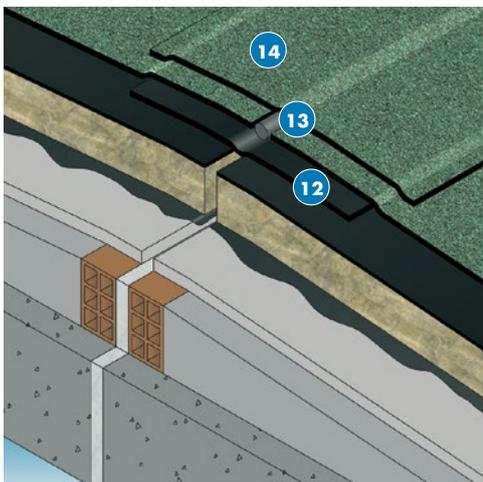

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Panel de Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad y 5 cm de espesor **ROCDAN A-50**.

La fijación del panel de lana de roca al material de pendiente se realizará de alguna de las siguientes maneras:

- mediante adhesivo: Adhesivo asfáltico de aplicación en frío, aplicado en toques o cordones, con un rendimiento de 0,75-1,0 Kg/m², **IMPRIDAN 500**. Se podrá utilizar como barrera de vapor, aplicado en continuo, con un rendimiento de 1,5-2,0 Kg/m². Esta solución se puede utilizar en aquellos casos en los que el edificio no esté expuesto a fuertes acciones del viento. En caso contrario se recomienda fijar mecánicamente el panel.

- mediante fijación mecánica: La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...

- 4 Imprimitación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 6 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al aislamiento térmico con soplete debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40/GP POL**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40/GP POL**.
- 9 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 12 Refuerzo inferior en peto **ESTERDAN 40 P POL**.
- 13 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 14 Refuerzo superior en junta. **ESTERDAN 40/GP POL**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); adhesivo asfáltico de aplicación en frío, 1,75 Kg/m² (adhesivo y barrera de vapor), **IMPRIDAN 500**; panel de aislamiento térmico de lana de roca de 5 cm de espesor, **ROCDAN A-50**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40/GP POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 46,84 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (BICAPA)

FICHA IM12

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	GLASDAN 40/GP ERF ELAST
Lámina inferior	ESTERDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 460 Kg/m ²
Espesor*	≈ 45 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,2 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- Reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

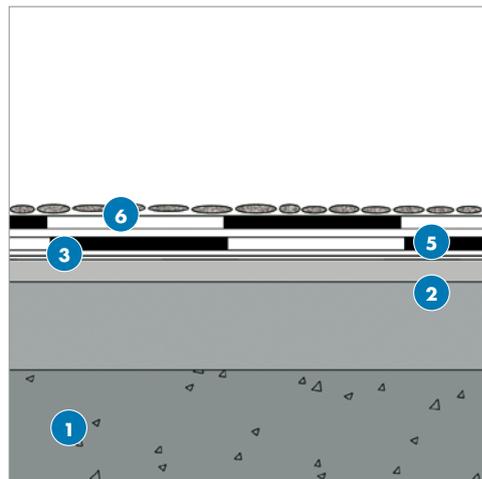

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

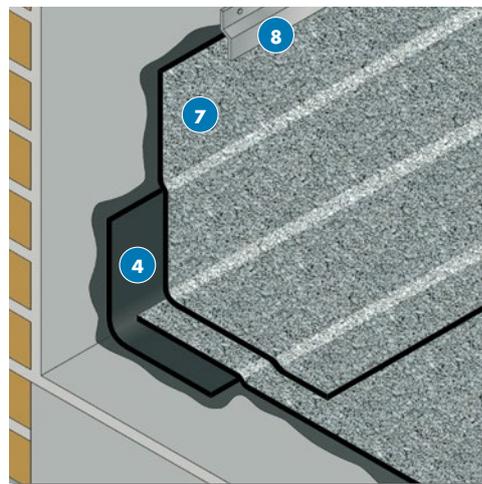

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (BICAPA)

DESAGÜE

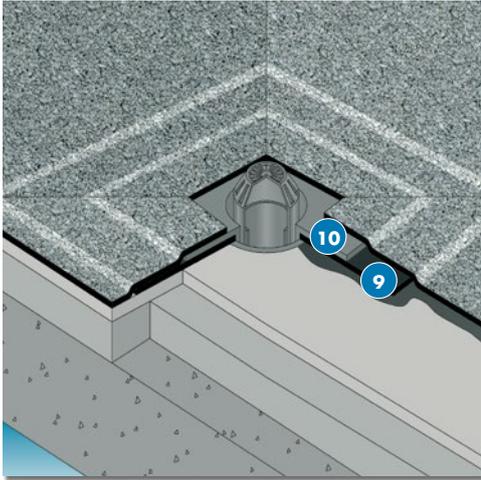

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

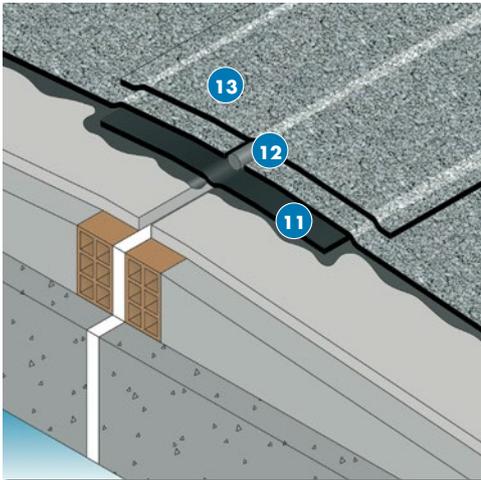

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con soplete, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 18,90 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (BICAPA)

FICHA IM12 POL

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	GLASDAN 40/GP POL
Lámina inferior	ESTERDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 460 Kg/m ²
Espesor*	≈ 45 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,2 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- Reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

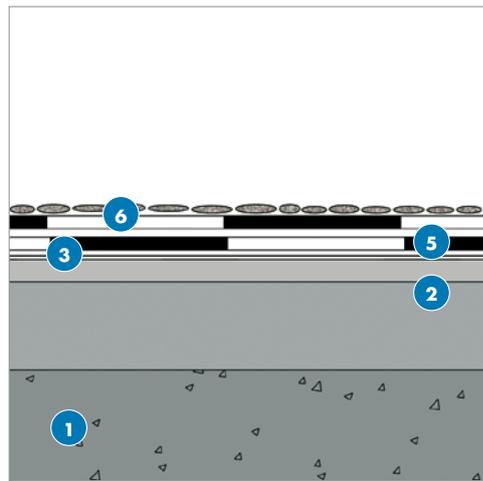

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

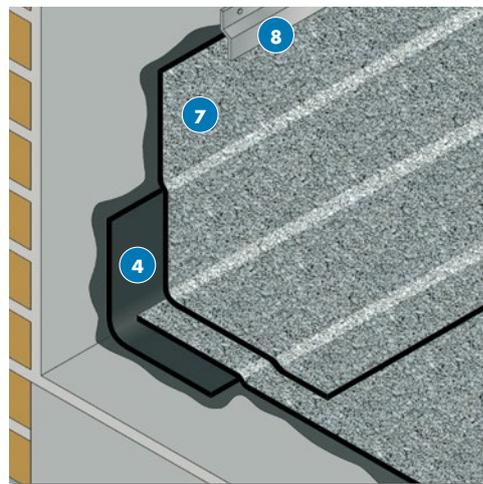

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (BICAPA)

DESAGÜE

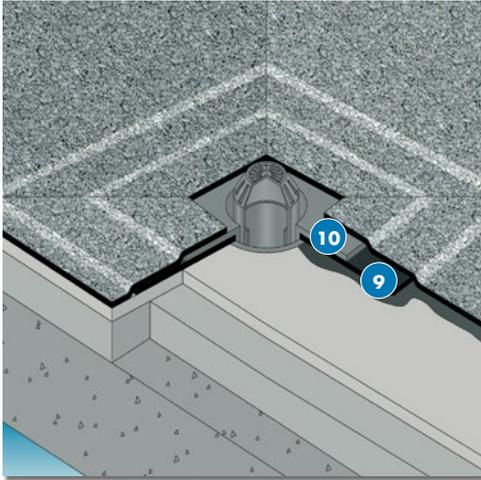

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

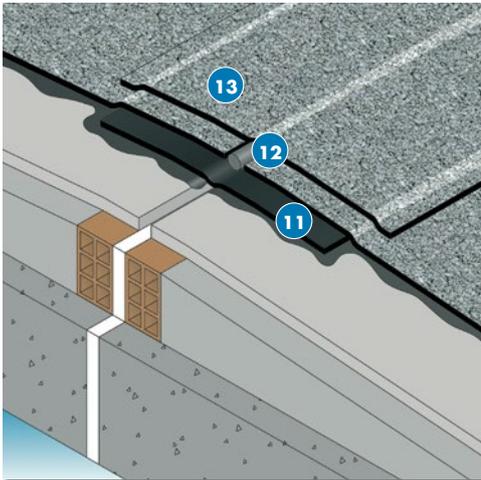

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.** Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con soplete, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP POL.** Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40/GP POL.**
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL.**
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL.**
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E.**
- 13 Refuerzo superior en junta. **ESTERDAN 40/GP POL.**

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 40/GP POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 17,27 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM12 M

Designación	GA-1	
Pendiente	1 - 15%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherida	
Protección	Ligera	
SopORTE resistente	Forjado	
SopORTE base	Material de pendiente	
Aislante	-	
Lámina superior	ESTERDAN PLUS	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina inferior	50/GP ELAST	GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Autoprotegida	
Peso*	460 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 45 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,2 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego***	R > 120	
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

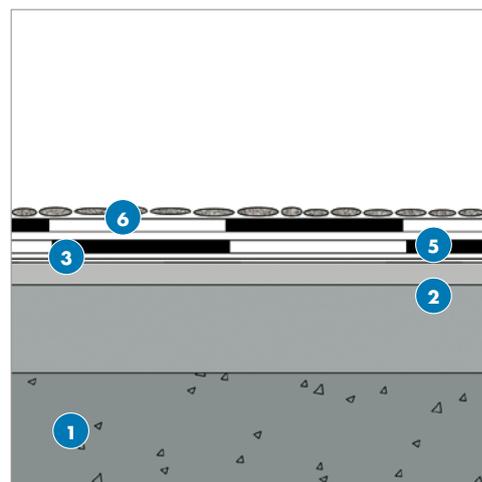

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

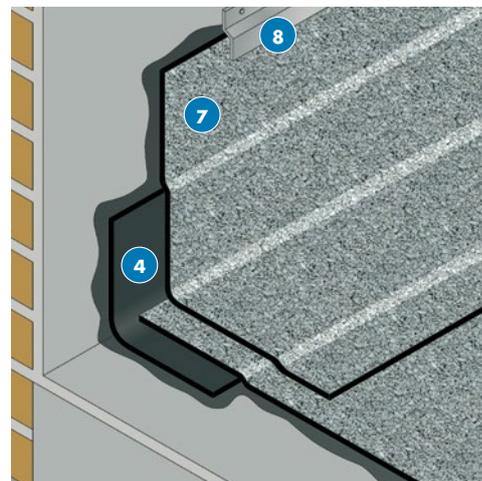

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

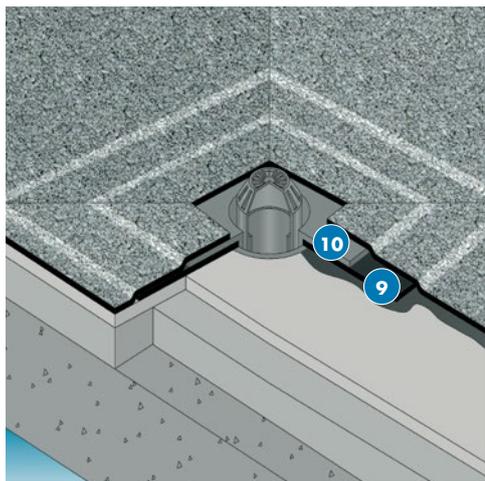

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

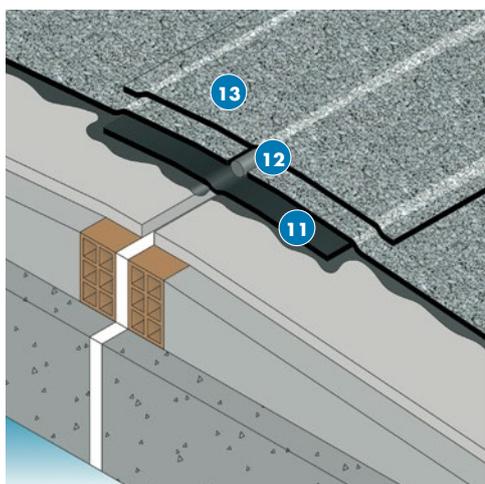

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base (Monocapa mejorada) **GLASDAN 30 PLAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con soplete, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 19,30 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 13,47 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM12 M POL

Designación	GA-1	
Pendiente	1 - 15%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherida	
Protección	Ligera	
SopORTE resistente	Forjado	
SopORTE base	Material de pendiente	
Aislante	-	
Lámina superior	ESTERDAN 50/GP POL	ESTERDAN 50/GP POL
Lámina inferior		GLASDAN 30 PLAST
Drenaje	-	
Acabado	Autoprotegida	
Peso*	460 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 45 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,23 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,2 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego***	R > 120	
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuera habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

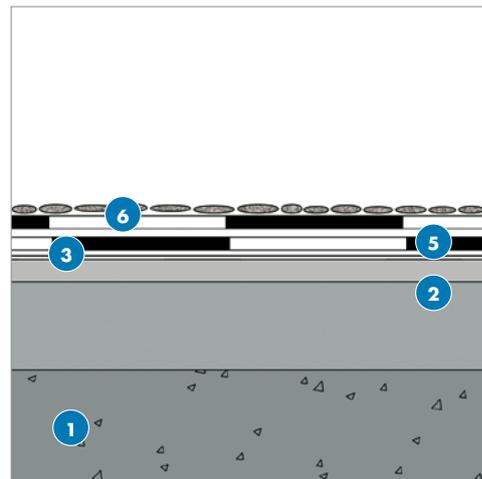

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

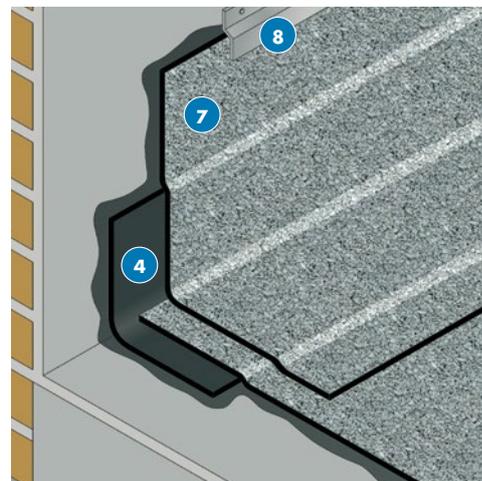

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL SIN AISLAMIENTO (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

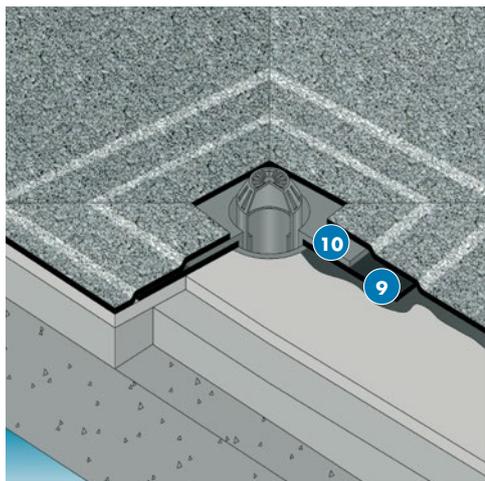

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

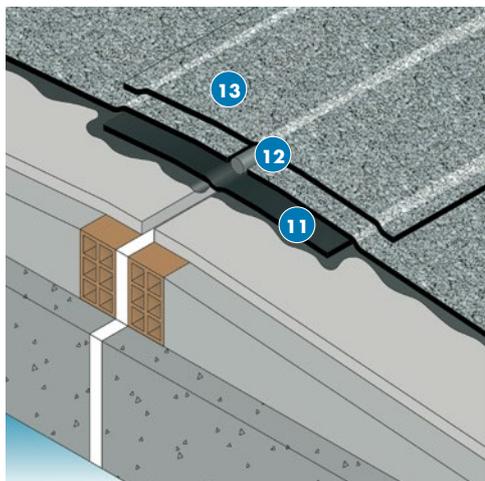

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.** Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base (Monocapa mejorada) **GLASDAN 30 PLAST.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con soplete, debidamente solapada y soldada. Si es monocapa, este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 50/GP POL.** Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 50/GP POL.**
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL.**
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL.**
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E.**
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 50/GP POL.**

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA.

Cubierta no transitable autoprotegida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 50/GP POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 18,18 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 12,35 €/m²**

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) ADHERIDA

FICHA IM13

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A**
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
Lámina inferior	ESTERDAN 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y aislamiento térmico.

Posibilidad Document Technique d'Application **GLASDAN ELAST - ESTERDAN ELAST - POLYDAN ELAST.**


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

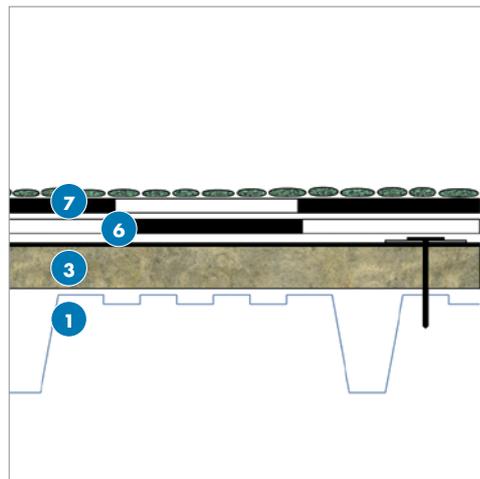

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

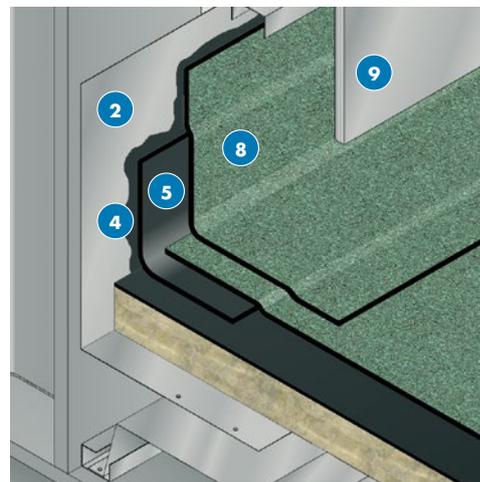

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) ADHERIDA

SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

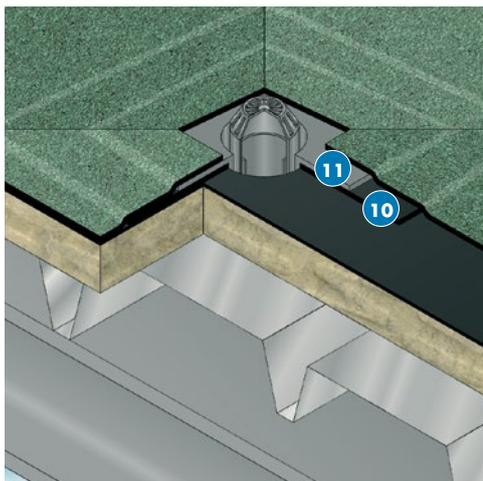

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

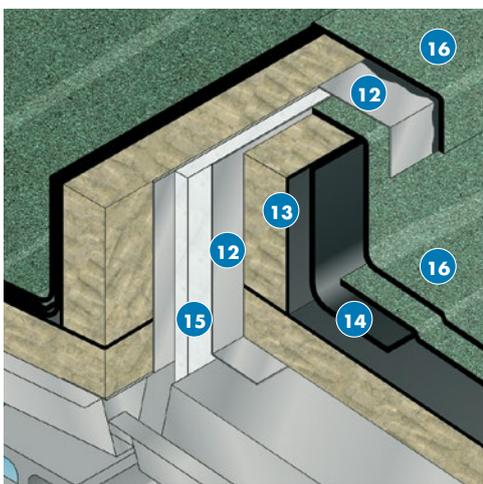

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad **ROCDAN A**. Fijado mecánicamente con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al aislamiento térmico, debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 11 **CAZOLETA SIFONICA DANOSA** de EPDM.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento térmico **ROCDAN A** (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de refuerzo en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprottegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 8 cm panel de aislamiento térmico, **ROCDAN A**, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 50,73 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) ADHERIDA

FICHA IM13 POL

Designación	GA-6
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A**
Lámina superior	ESTERDAN 40/GP POL
Lámina inferior	ESTERDAN 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas no transitables autoprotegidas con soporte de hormigón en todo tipo de edificios, en donde no se requiera aislamiento térmico.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y aislamiento térmico.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

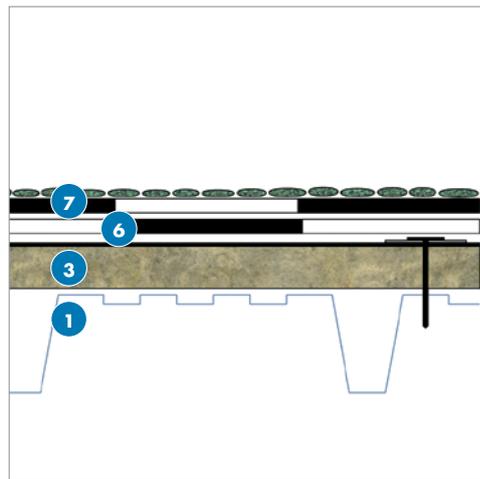

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

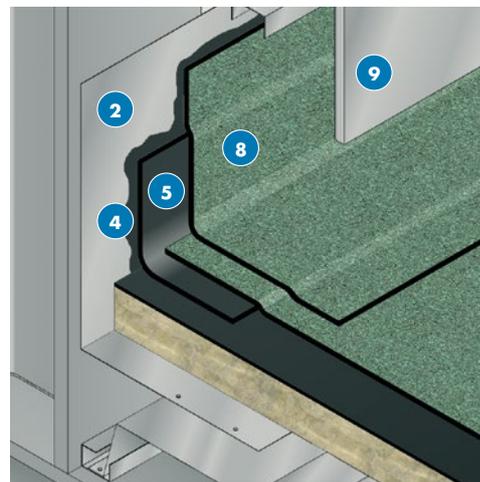

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) ADHERIDA

SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

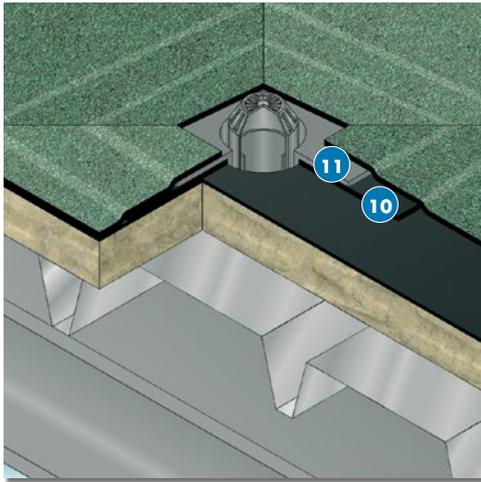

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

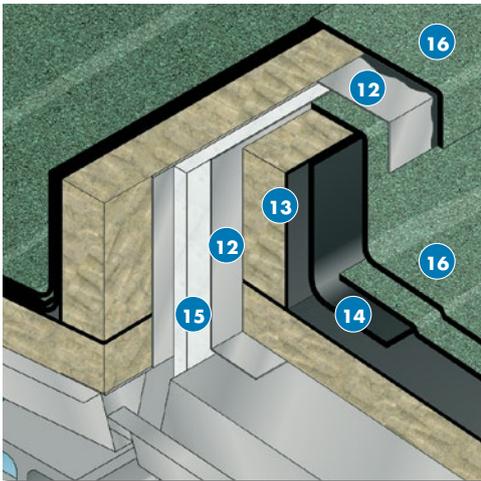

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad **ROCDAN A**. Fijado mecánicamente con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al aislamiento térmico, debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40/GP POL**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 40/GP POL**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 11 **CAZOLETA SIFONICA DANOSA** de EPDM.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento térmico **ROCDAN A** (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de refuerzo en junta. **ESTERDAN 40/GP POL**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 8 cm panel de aislamiento térmico, **ROCDAN A**, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 30 P POL**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 40/GP POL**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 48,87 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (MONOCAPA)

FICHA IM14

Designación	GF-3
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Monocapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	LANA DE ROCA**
Lámina superior	POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana monocapa presenta la ventaja de la rapidez de ejecución, pero es necesario ser más cuidadoso en la puesta en obra.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones

Además, con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una lámina con una armadura de gran gramaje de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con fibra de vidrio aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA


Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica nº 06/0058. Sistema **POLYDAN PLUS F.M.**

Posibilidad Avis Technique **POLYDAN PLUS F.M.**


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

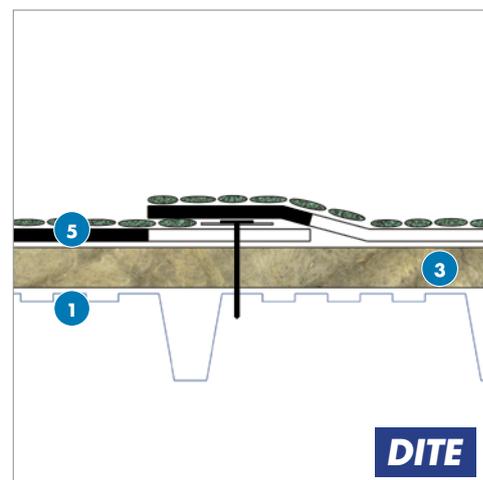

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

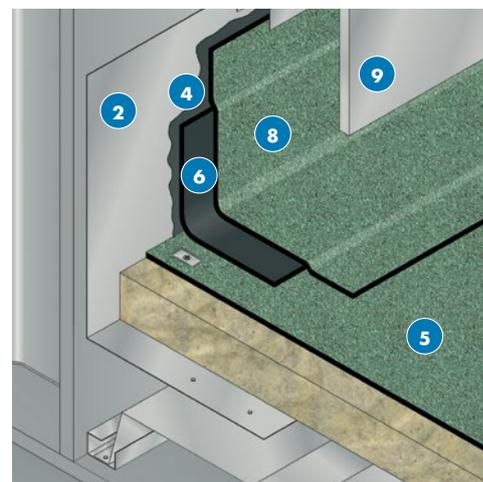

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (MONOCAPA)

DESAGÜE

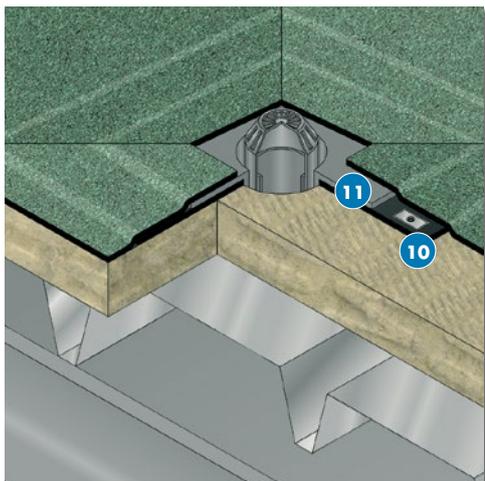


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad. Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes en la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST** como lámina complementaria.
- 6 Banda de refuerzo **ESTERDAN 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico de cerramiento o perfil de chapa galvanizadas fijado mecánicamente al soporte.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 11 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 12 Panel de aislamiento térmico (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 13 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 14 Material de junta.
- 15 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

JUNTA DE DILATACIÓN

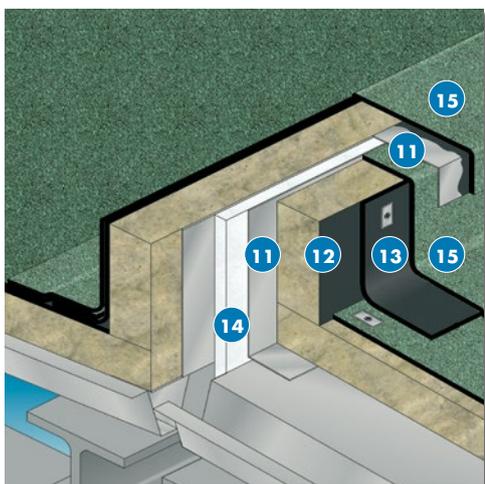

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 8 cm panel de aislamiento térmico, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST** de lana de roca de alta densidad, fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **POLYDAN PLUS F.M.**

TOTAL PARTIDA 45,11 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (MONOCAPA)

FICHA IM15

Designación	GF-3
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Monocapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	PIR**
Lámina superior	POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 29 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana monocapa presenta la ventaja de la rapidez de ejecución, pero es necesario ser más cuidadoso en la puesta en obra.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones.

Además, con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una lámina con una armadura de gran gramaje de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con fibra de vidrio aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA


Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica n° 06/0058. Sistema **POLYDAN PLUS F.M.**

Posibilidad Avis Technique **POLYDAN PLUS F.M.**


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

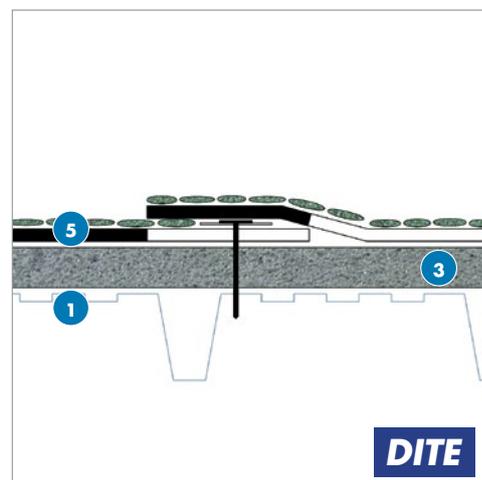

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

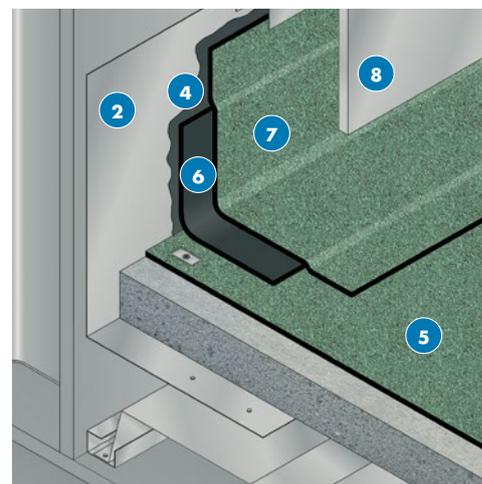

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (MONOCAPA)

DESAGÜE

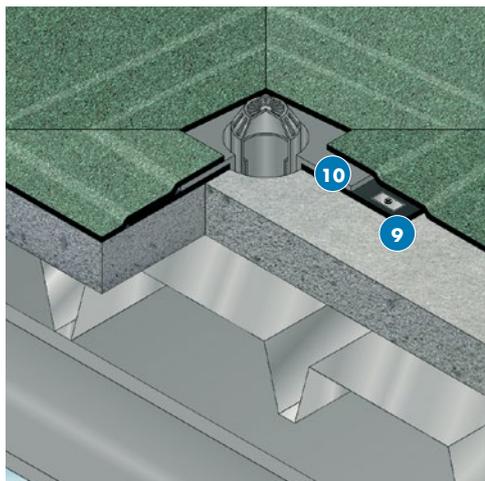

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

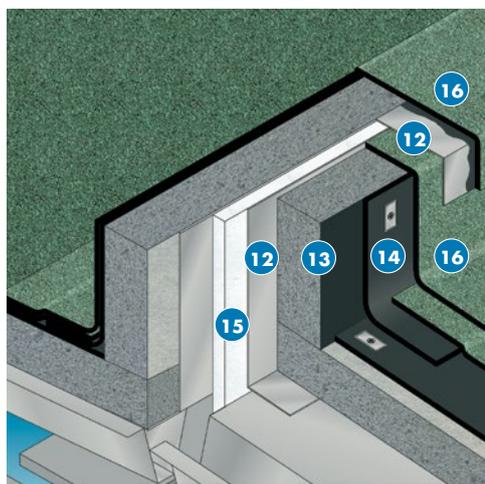

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 5 cm de panel de aislamiento térmico de poli-isocianurato, fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST** como lámina complementaria.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 8 Perfil metálico de cerramiento.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 11 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 12 Panel de aislamiento térmico (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 13 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 14 Material de junta.
- 15 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 5 cm de panel de aislamiento térmico, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **POLYDAN PLUS F.M. 50/GP ELAST** de poli-isocianurato (PIR), fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **POLYDAN PLUS F.M.**

TOTAL PARTIDA 30,47 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

FICHA IM16

Designación	GF-4
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	LANA DE ROCA**
Lámina superior	GLASDAN 40/GP ERF ELAST
Lámina inferior	ESTERDAN F.M. 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones.

Además con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una primera lámina con una armadura de fieltro de poliéster reforzado aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización. Esta lámina combinada con una lámina autoprotegida con armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una membrana impermeabilizante con una gran estabilidad dimensional.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.

NORMATIVA


Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica n° 06/0062 Sistema **ESTERDAN F.M. Bicapa**.

Posibilidad Document Technique d'Application **ESTERDAN F.M.**


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

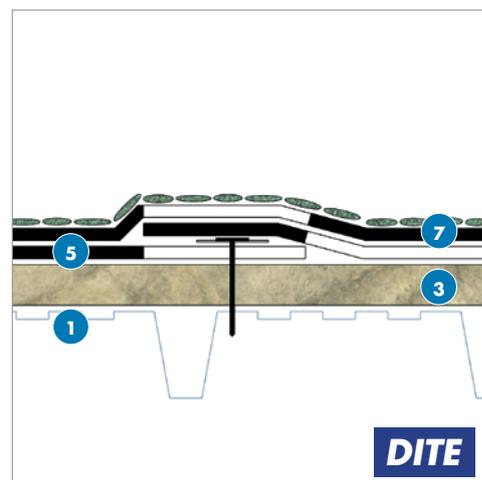

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

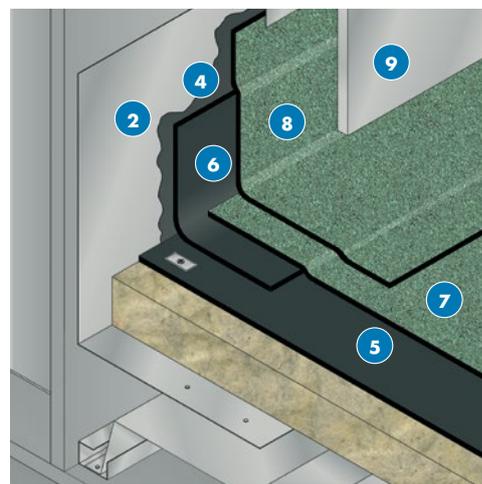

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

DESAGÜE

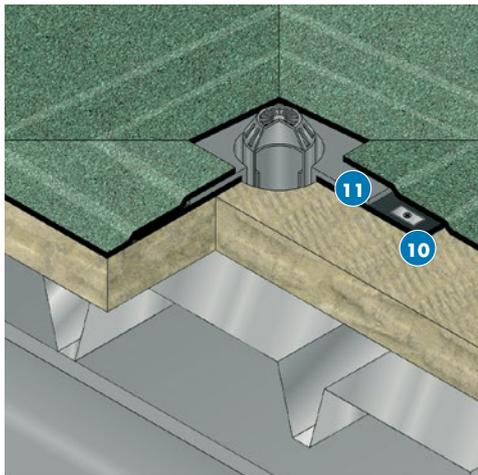

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

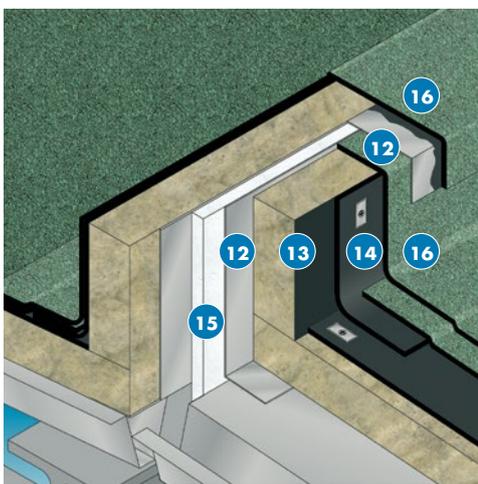

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad. Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST** como lámina complementaria.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento térmico (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 8 cm panel de aislamiento térmico, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST** de lana de roca de alta densidad, fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**, totalmente adherido a la anterior, con soquete. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **ESTERDAN F.M. Bicapa**.

TOTAL PARTIDA 49,73 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

FICHA IM16 POL

Designación	GF-4
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	LANA DE ROCA**
Lámina superior	GLASDAN 40/GP POL
Lámina inferior	ESTERDAN F.M. 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones.

Además con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una primera lámina con una armadura de fieltro de poliéster reforzado aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización. Esta lámina combinada con una lámina autoprotegida con armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una membrana impermeabilizante con una gran estabilidad dimensional.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica nº 06/0062 Sistema **ESTERDAN F.M. Bicapa**.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

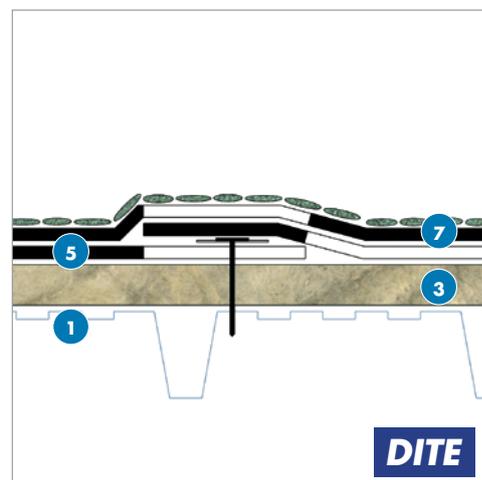

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

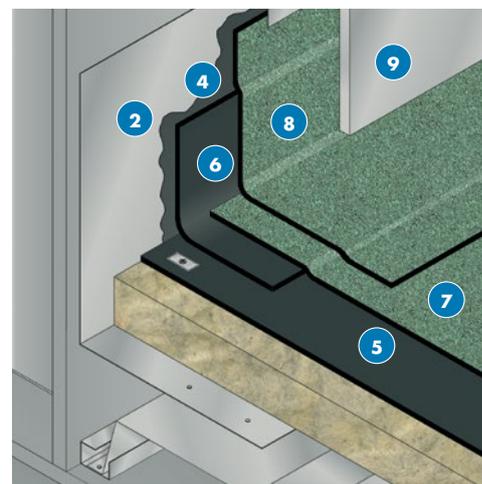

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

DESAGÜE

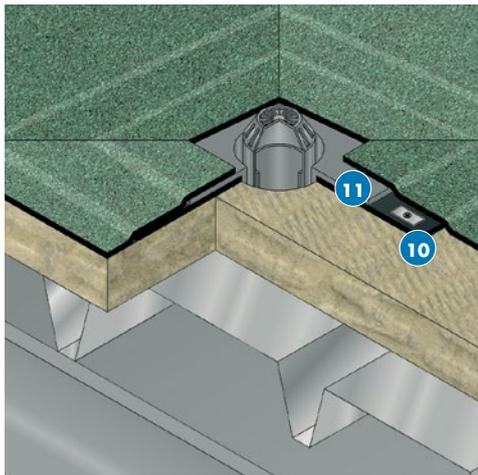

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

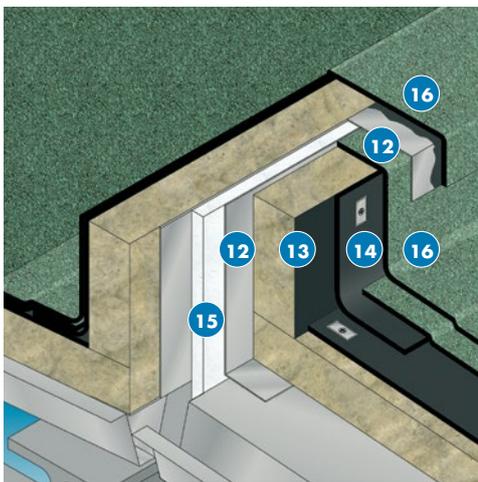

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad. Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN F.M. 30 P POL**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P POL** como lámina complementaria.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN 40/GP POL**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento térmico (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN 40/GP POL**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 8 cm panel de aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN F.M. 30 P POL** de lana de roca de alta densidad, fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 40/GP POL**, totalmente adherido a la anterior, con soplete. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **ESTERDAN F.M. Bicapa**.

TOTAL PARTIDA 48,11 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

FICHA IM17

Designación	GF-4
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	PIR**
Lámina superior	GLASDAN 40/GP ERF ELAST
Lámina inferior	ESTERDAN F.M. 30 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 29 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución. adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones.

Además con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una primera lámina con una armadura de fieltro de poliéster reforzado aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización. Esta lámina combinada con una lámina autoprotegida con armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una membrana impermeabilizante con una gran estabilidad dimensional.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica n° 06/0062. Sistema **ESTERDAN F.M. Bicapa**.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

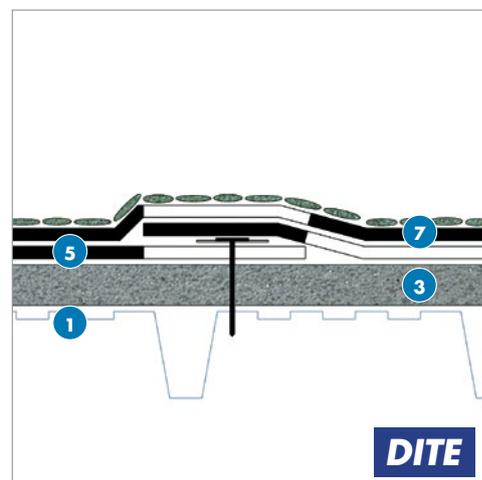

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

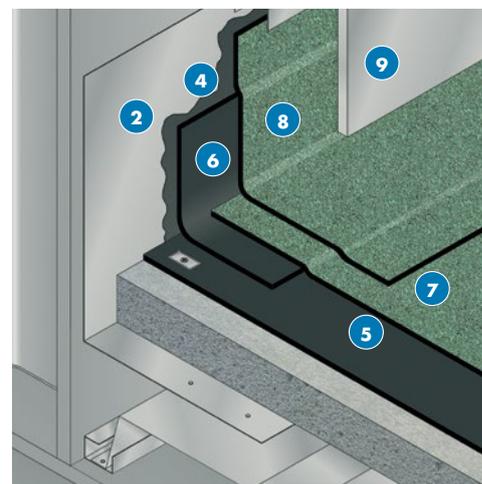

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

DESAGÜE

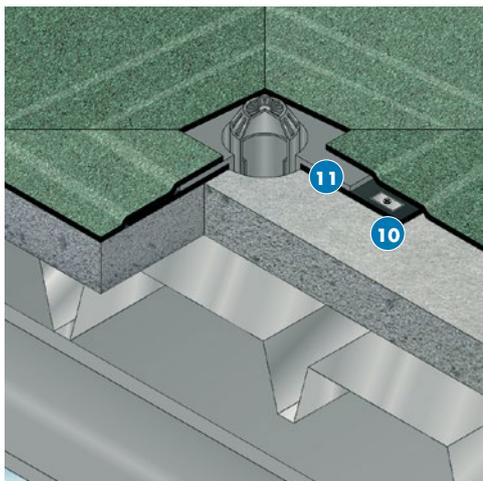

Este detalle constructivo es solo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

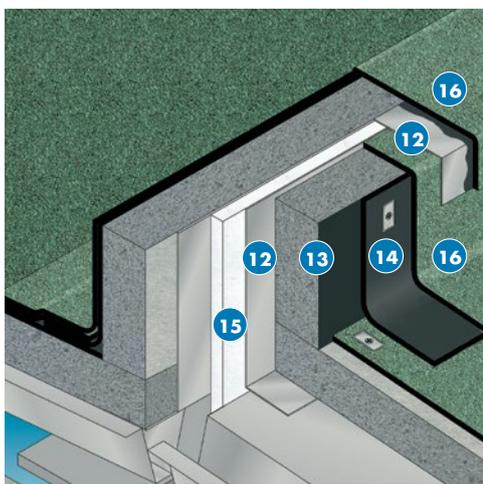

Este detalle constructivo es solo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 5 cm de panel de aislamiento térmico de poli-isocianurato (PIR). Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST** como lámina complementaria.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P ELAST**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 5 cm panel de aislamiento térmico de poli-isocianurato (PIR), fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN FM 30 P ELAST**, fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 40/GP ERF ELAST**, totalmente adherido a la anterior, con soplete. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **ESTERDAN F.M. Bicapa**.

TOTAL PARTIDA 35,10 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

FICHA IM17 POL

Designación	GF-4
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	PIR**
Lámina superior	GLASDAN 40/GP POL
Lámina inferior	ESTERDAN F.M. 30 P POL
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 29 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución. adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico en edificios industriales, grandes superficies y centros comerciales.

VENTAJAS

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La membrana fijada mecánicamente además de aumentar la rapidez de la puesta en obra del sistema de impermeabilización, aporta la certeza de que todas las tensiones originadas por la succión del viento se van a transmitir al soporte resistente, elemento realmente pensado y calculado para soportar las tensiones.

Además con este sistema, la membrana impermeabilizante no se va a ver afectada por posibles movimientos consecuencia de la estabilidad dimensional del aislamiento térmico.

La utilización de una primera lámina con una armadura de fieltro de poliéster reforzado aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional a los cambios de temperatura que soporta este tipo de cubiertas, y resistencia mecánica, tanto al punzonamiento, como sobre todo, a la succión que el viento va a producir en el sistema de impermeabilización. Esta lámina combinada con una lámina autoprotegida con armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una membrana impermeabilizante con una gran estabilidad dimensional.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

DITE fijación mecánica nº 06/0062 Sistema **ESTERDAN F.M. Bicapa**.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

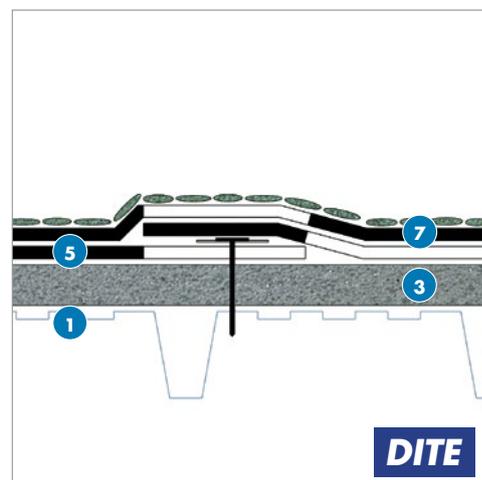

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

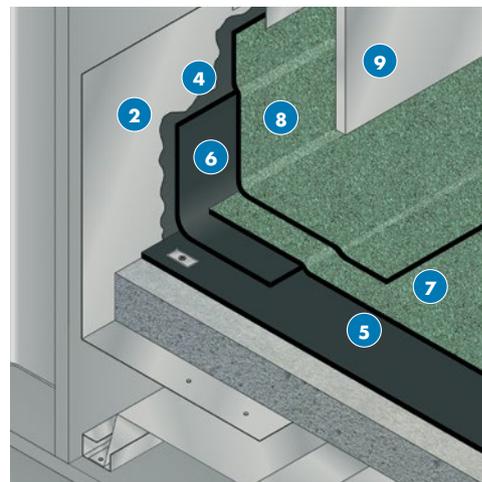

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK) FIJADA MECÁNICAMENTE (BICAPA)

DESAGÜE

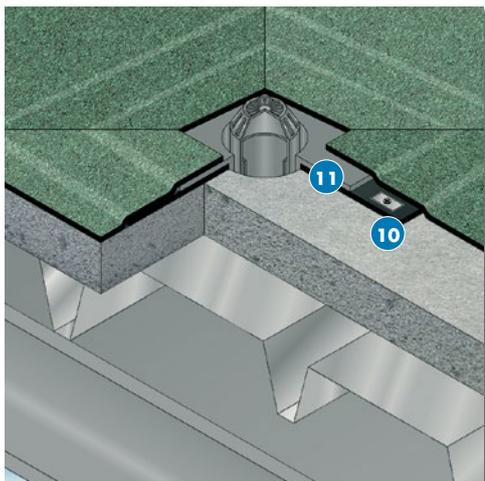

Este detalle constructivo es solo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

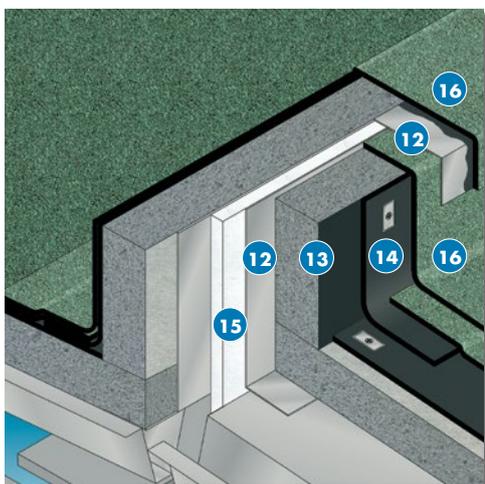

Este detalle constructivo es solo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 5 cm de panel de aislamiento térmico de poli-isocianurato (PIR). Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 3 fijaciones por m² (4 unidades por panel), debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel.
- 4 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN F.M. 30 P POL**. Fijado mecánicamente al soporte a través del aislamiento, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, y en la zona de solape de la lámina. La densidad de fijaciones será en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando **ESTERDAN F.M. 30 P POL** como lámina complementaria.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40/GP POL**. Totalmente adherida a la anterior, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 8 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN 50/GP POL**.
- 9 Perfil metálico de cerramiento.
- 10 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN F.M. 30 P POL**. Fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento.
- 11 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM. El espesor del aislamiento de esta zona será 10 mm. inferior al de la sección principal.
- 12 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 13 Panel de aislamiento (opcional). Fijado mecánicamente al soporte. En caso de no disponerse, aplicar imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 14 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 15 Material de junta.
- 16 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN 40/GP POL**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); 5 cm panel de aislamiento térmico, fijado mecánicamente al anterior); lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN FM 30 P POL** de poli-isocianurato (PIR), fijado mecánicamente al soporte, a través del aislamiento; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 40/GP POL**, totalmente adherido a la anterior, con soplete. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DITE **ESTERDAN F.M. Bicapa**.

TOTAL PARTIDA 33,47 €/m²

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE DE ALTAS PRESTACIONES ACÚSTICAS AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK)

FICHA IM18

Designación	GA-2
Pendiente	1 - 15%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	SONODAN CUBIERTAS
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 40 P ELAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegida
Peso*	≈ 30 Kg/m ²
Espesor*	≈ 14 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 46 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un panel de chapa grecada de 0,7 mm. de espesor y 40 mm. de canto.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas con soporte metálico (cubierta "deck") en aquellos casos en que se requiera altos niveles de aislamiento acústico, como pueden ser los cines, boleras y discotecas situados en centros comerciales y de ocio, los parques empresariales, las oficinas de los centros logísticos, los parques tecnológicos, polígonos y naves industriales con grandes niveles de emisión de presión sonora, recintos feriales, palacios de congresos y exposiciones, aeropuertos y estaciones ferroviarias, polideportivos, etc...

Los niveles de aislamiento acústico de una cubierta ligera de chapa varían entre los 22 dB(A) de la solución de una única chapa, hasta los 38 dB(A) de la solución consistente en la cubierta "deck" tradicional (aislamiento térmico e impermeabilización autoprotegida), pasando por los 32 dB(A) de las soluciones consistentes en paneles prefabricados de chapa o el sistema de doble chapa realizado "in situ" con un aislamiento intermedio. Estos valores de aislamiento acústico, muy por debajo de los 45 dB(A), pueden llegar a ser insuficientes en función del uso y situación del edificio.

VENTAJAS


La utilización del **SONODAN CUBIERTAS**, panel multicapa para el aislamiento acústico en cubiertas autoprotegidas, proporciona a la solución constructiva, además de un buen aislamiento térmico, un excelente aislamiento acústico a ruido aéreo. Las ventajas de este sistema utilizando soporte de chapa serían su poco peso, su baja resonancia ante la lluvia, el gran rendimiento de montaje y su fácil instalación. Este sistema se podría utilizar sobre soporte de hormigón, obteniéndose también grandes incrementos de aislamiento acústico.

La membrana bicapa favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La combinación de una lámina armada con fibra de vidrio y otra lámina armada con fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

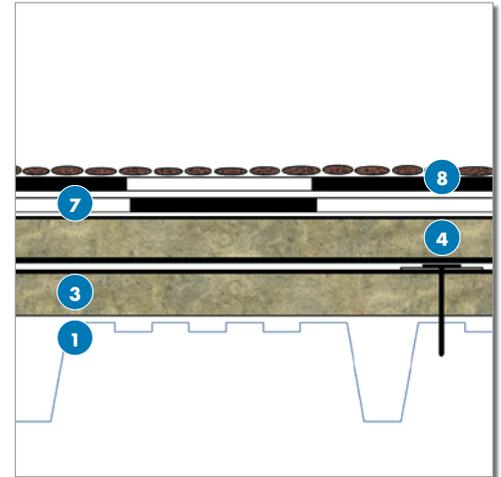

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

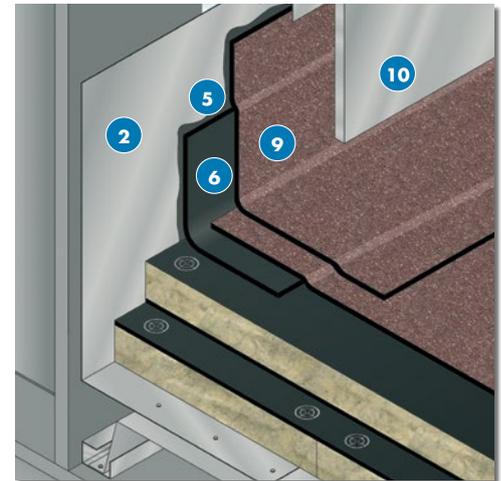

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE DE ALTAS PRESTACIONES ACÚSTICAS AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE METÁLICO (TIPO DECK)

DESAGÜE



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

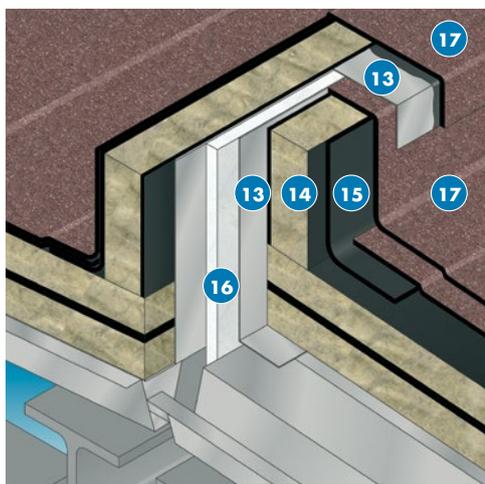

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de chapa grecada de espesor mínimo recomendable 0,7 mm.
- 2 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 3 Primera capa del panel multicapa de aislamiento acústico, **SONODAN CUBIERTAS**. Fijada mecánicamente con tornillo autorroscante y arandela de reparto, (debiéndose colocar al menos 1 fijación por panel).
- 4 Segunda capa del panel multicapa de aislamiento acústico, **SONODAN CUBIERTAS**. Fijado mecánicamente al soporte de chapa, con tornillo autorroscante y arandela de reparto, contrapeando juntas. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...
- 5 Imprimación de base disolvente **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,3 Kg/m².
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40 P ELAST**. Totalmente adherida al aislamiento térmico, debidamente solapada y soldada.
- 8 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 9 Banda de terminación en peto. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 10 Perfil metálico de cerramiento.
- 11 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte, con soplete.
- 12 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 13 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente de chapa.
- 14 Segunda capa del panel **SONODAN CUBIERTAS**. Fijado mecánicamente al soporte.
- 15 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** inferior en junta.
- 16 Material de junta.
- 17 Banda de terminación en junta. **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.

Nota: se recomienda disponer caminos técnicos de mantenimiento utilizando la lámina **ESTERDAN PASILLOS TÉCNICOS** totalmente adherida a la impermeabilización o la **DANOLOSA**, en seco, simplemente apoyada sobre la impermeabilización.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA, CON SOPORTE DE CHAPA.

Cubierta "deck" autoprotegida no transitable aislada constituida por: soporte resistente de chapa grecada (no incluido); panel de aislamiento acústico, **SONODAN CUBIERTAS**, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 40 P ELAST**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

TOTAL PARTIDA 70,94 €/m²

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (BICAPA)

FICHA IM19

Designación	GA-6
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	DANODREN JARDÍN
Acabado	Ajardinada
Peso*	≈ 900 Kg/m ²
Espesor*	≈ 71 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 66 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	REI > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso y un espesor de 25 mm. de tierra vegetal.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y drenaje de cubiertas ajardinadas en todo tipo de edificios.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

La cubierta ajardinada:

- influye positivamente en el microclima urbano, reteniendo humedad que devuelve gradualmente al ambiente.
- amortigua el ruido ambiental.
- reduce la capa de agua que soportan las canalizaciones urbanas.
- integra el edificio en el entorno.

El empleo de bandas de refuerzo aseguran la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

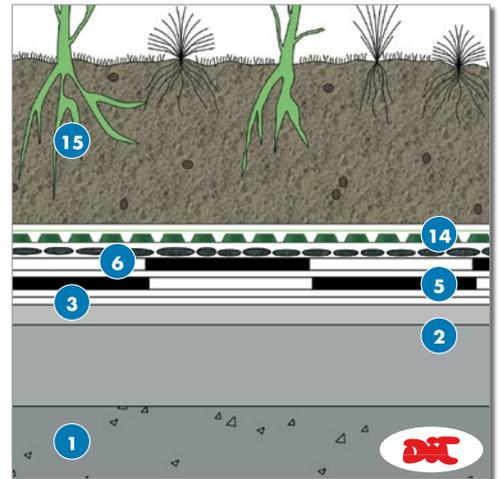

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

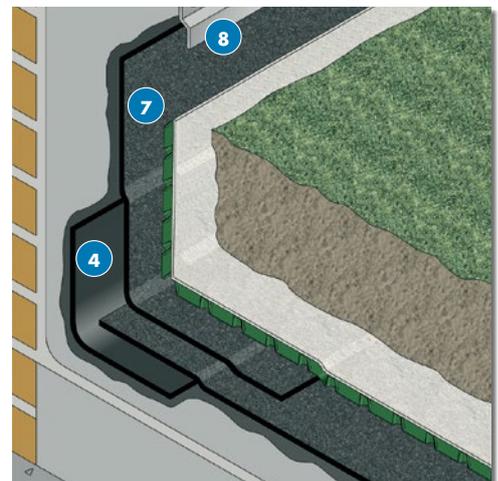


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

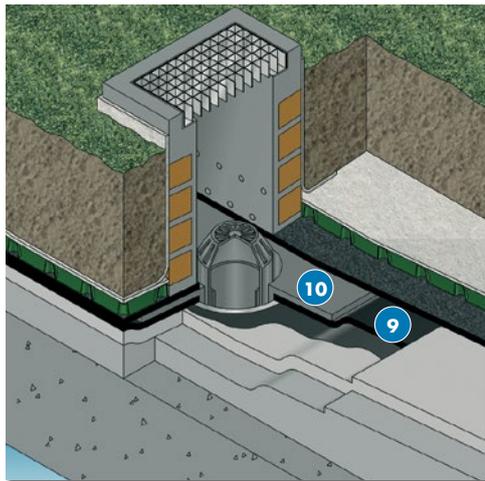

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

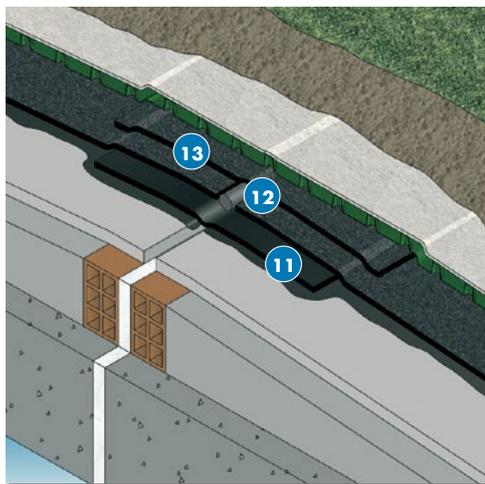

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**. Colocado en todos los ángulos.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina drenante **DANODREN JARDÍN**. Drenaje ligero consistente en una lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado.
- 15 Relleno con capa de tierra vegetal. Se tendrá especial precaución en el vertido y extendido de la tierra vegetal, así como en el empleo de utensilios de jardinería para no dañar las diferentes capas ya colocadas.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA.

Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado, **DANODREN JARDÍN**. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 28,32 €/m²

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (BICAPA)

FICHA IM19 POL

Designación	GA-6
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	DANODREN JARDÍN
Acabado	Ajardinada
Peso*	≈ 900 Kg/m ²
Espesor*	≈ 71 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 66 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	REI > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso y un espesor de 25 mm. de tierra vegetal.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y drenaje de cubiertas ajardinadas en todo tipo de edificios.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

La cubierta ajardinada:

- influye positivamente en el microclima urbano, reteniendo humedad que devuelve gradualmente al ambiente.
- amortigua el ruido ambiental.
- reduce la capa de agua que soportan las canalizaciones urbanas.
- integra el edificio en el entorno.

El empleo de bandas de refuerzo aseguran la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

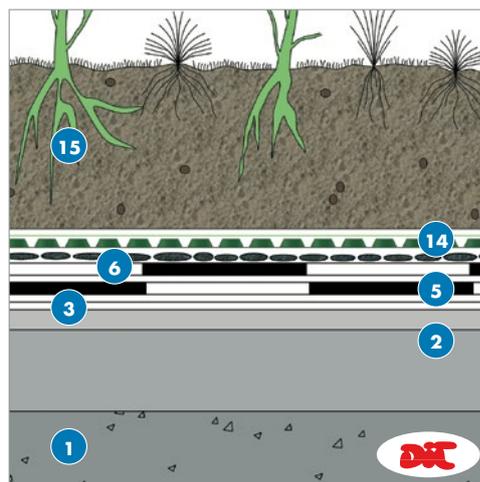

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.


ENCUENTRO CON PETO

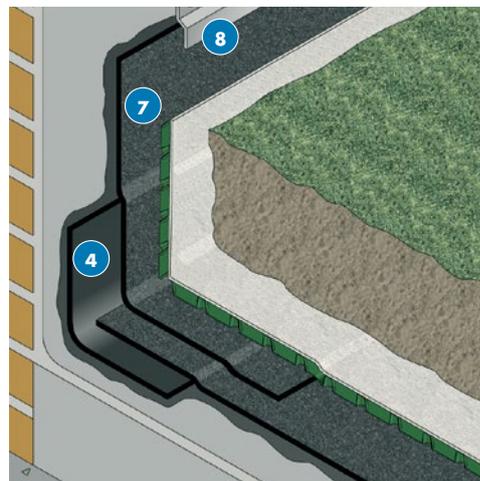

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (BICAPA)

DESAGÜE

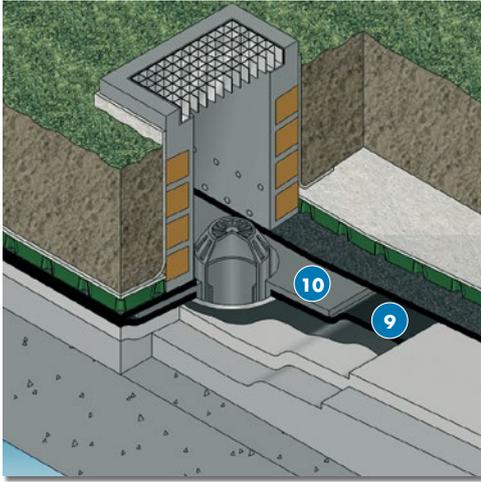

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

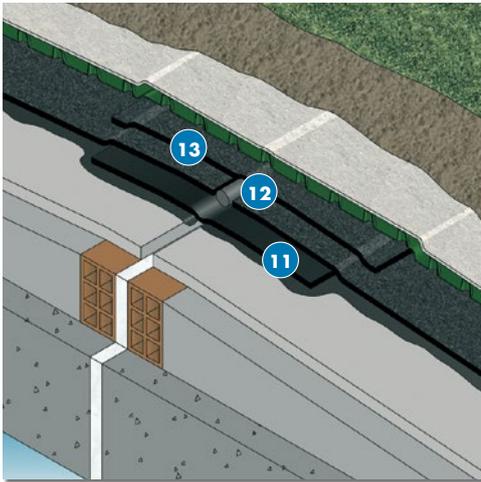

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Banda de terminación en peto **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**. Colocado en todos los ángulos.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina drenante **DANODREN JARDÍN**. Drenaje ligero consistente en una lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado.
- 15 Relleno con capa de tierra vegetal. Se tendrá especial precaución en el vertido y extendido de la tierra vegetal, así como en el empleo de utensilios de jardinería para no dañar las diferentes capas ya colocadas.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA.

Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado, **DANODREN JARDÍN**. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

TOTAL PARTIDA 26,28 €/m²

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM19 M

Designación	GA-1	
Pendiente	1 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherida	
Protección	Pesada	
SopORTE resistente	Forjado	
SopORTE base	Material de pendiente	
Aislante	-	
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
Lámina inferior		GLASDAN 30 P PLAST
Drenaje	DANODREN JARDÍN	
Acabado	Ajardinada	
Peso*	≈ 900 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 71 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 66 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	REI > 120	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso y un espesor de 25 mm. de tierra vegetal.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y drenaje de cubiertas ajardinadas en todo tipo de edificios.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

La cubierta ajardinada:

- influye positivamente en el microclima urbano, reteniendo humedad que devuelve gradualmente al ambiente.
- amortigua el ruido ambiental.
- reduce la capa de agua que soportan las canalizaciones urbanas.
- integra el edificio en el entorno.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

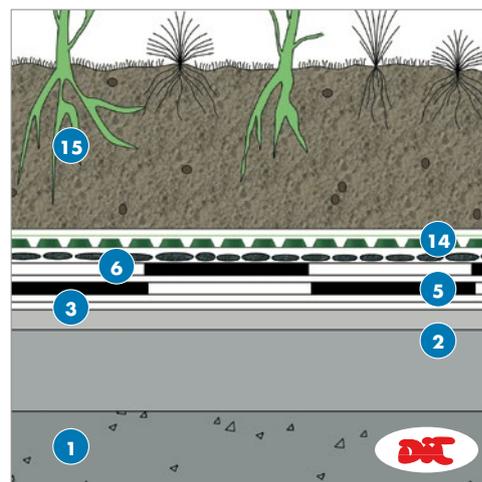

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización


ENCUENTRO CON PETO

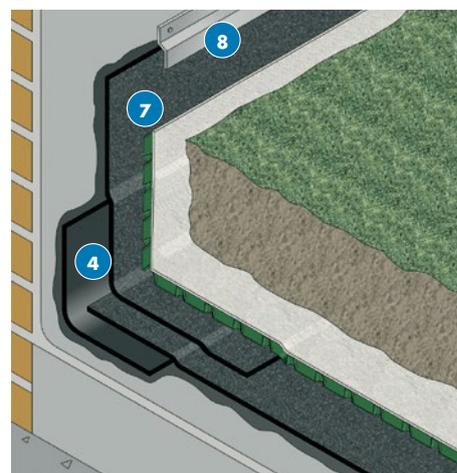

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

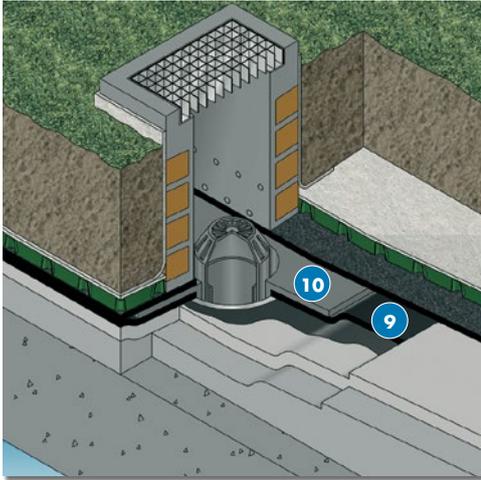

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

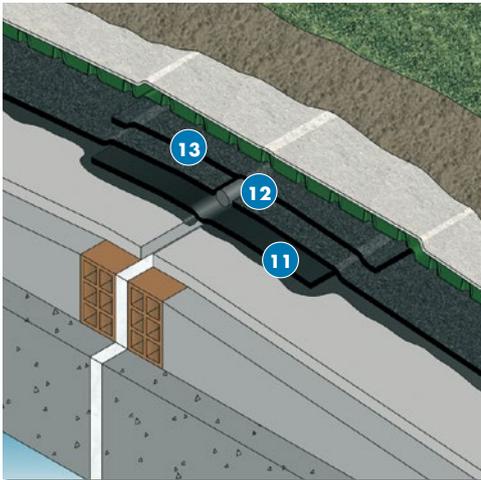

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base (Monocapa mejorada) **GLASDAN 30 PLAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. En caso de membrana monocapa este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Lámina impermeabilizante en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina drenante **DANODREN JARDÍN**. Drenaje ligero consistente en una lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado.
- 15 Relleno con capa de tierra vegetal. Se tendrá especial precaución en el vertido y extendido de la tierra vegetal, así como en el empleo de utensilios de jardinería para no dañar las diferentes capas ya colocadas.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA.

Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado, **DANODREN JARDÍN**. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 26,70 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 20,86 €/m²**

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM19 M POL

Designación	GA-1	
Pendiente	1 - 5%	
Membrana	Monocapa	Monocapa mejorada
Unión	Adherida	
Protección	Pesada	
Soporte resistente	Forjado	
Soporte base	Material de pendiente	
Aislante	-	
Lámina superior	ESTERDAN 50/ GP POL VERDE JARDÍN	ESTERDAN 50/ GP POL VERDE JARDÍN
Lámina inferior		GLASDAN 30 P PLAST
Drenaje	DANODREN JARDÍN	
Acabado	Ajardinada	
Peso*	≈ 900 Kg/m ²	
Espesor*	≈ 71 cm	
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$	
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 66 \text{ dBA}$	
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede	
Resistencia al fuego*	REI > 120	
Comportamiento a fuego externo*	No procede	

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso y un espesor de 25 mm. de tierra vegetal.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y drenaje de cubiertas ajardinadas en todo tipo de edificios.

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

La cubierta ajardinada:

- influye positivamente en el microclima urbano, reteniendo humedad que devuelve gradualmente al ambiente.
- amortigua el ruido ambiental.
- reduce la capa de agua que soportan las canalizaciones urbanas.
- integra el edificio en el entorno.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. Nº 550/10.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

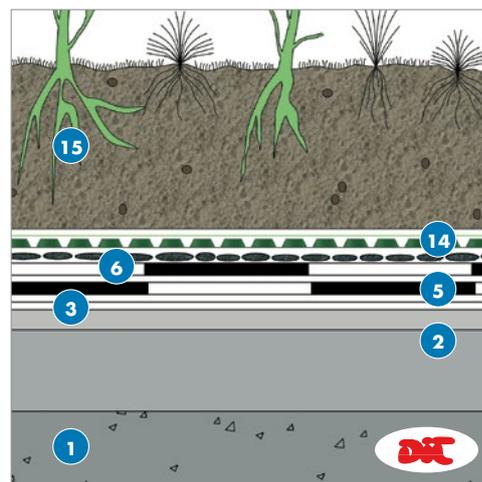

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización


ENCUENTRO CON PETO

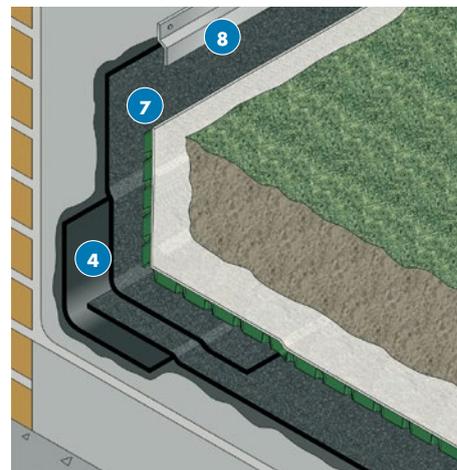

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA (JARDÍN) (MONOCAPA / MONOCAPA MEJORADA)

DESAGÜE

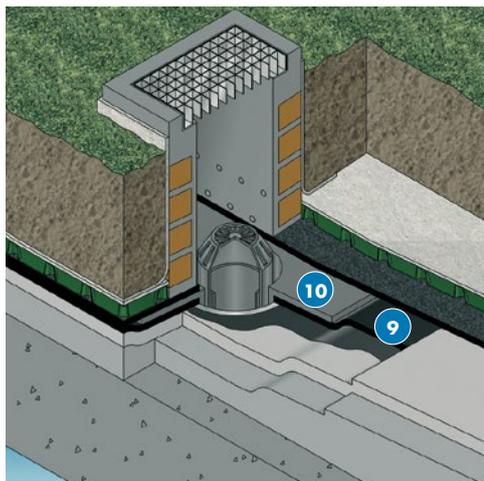

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

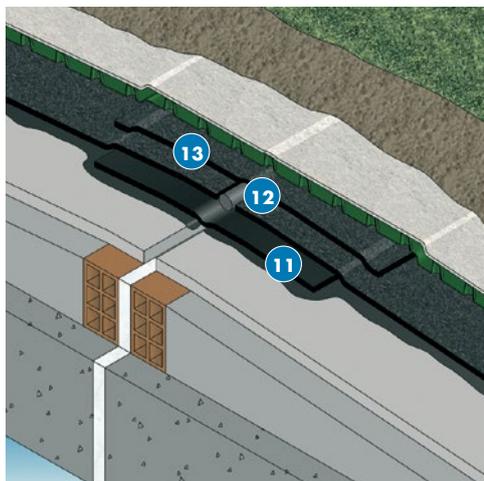

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina base (Monocapa mejorada) **GLASDAN 30 POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada. En caso de membrana monocapa este punto no se aplica.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Lámina impermeabilizante en peto **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina drenante **DANODREN JARDÍN**. Drenaje ligero consistente en una lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado.
- 15 Relleno con capa de tierra vegetal. Se tendrá especial precaución en el vertido y extendido de la tierra vegetal, así como en el empleo de utensilios de jardinería para no dañar las diferentes capas ya colocadas.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA.

Cubierta ajardinada constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 30 PLAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad con geotextil termosoldado incorporado, **DANODREN JARDÍN**. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO** N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 25,33 €/m²**
(Monocapa) **TOTAL PARTIDA 19,49 €/m²**

FICHA IM20

Designación	GA-6
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
Lámina inferior	GLASDAN 30 P ELAST
Drenaje	DANODREN R-20
Acabado	Ajardinada
Peso*	≈ 550 Kg/m ²
Espesor*	≈ 56 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	REI > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y retención de agua de las cubiertas ajardinadas ecológicas en todo tipo de edificios. La cubierta ecológica consiste en una cubierta ajardinada de poco espesor (unos 12 cm de espesor) con un peso propio máximo entre 150 y 200 Kg/m².

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


La cubierta ecológica es una cubierta ajardinada que además de las ventajas propias de toda cubierta ajardinada (regula el microclima, amortigua el ruido ambiente, integra el edificio en el entorno, etc.) tiene muy poco espesor, es más ligera y requiere poco mantenimiento.

En este tipo de cubiertas el aporte de agua es mínimo, por lo que el uso de retenedores es fundamental, el **DANODREN R-20** dispone de ranuras en el plano superficial por donde evacua el agua sobrante de los nódulos, que son el auténtico almacén de agua del sistema.

El geotextil extendido encima posteriormente filtra los finos de sustrato.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

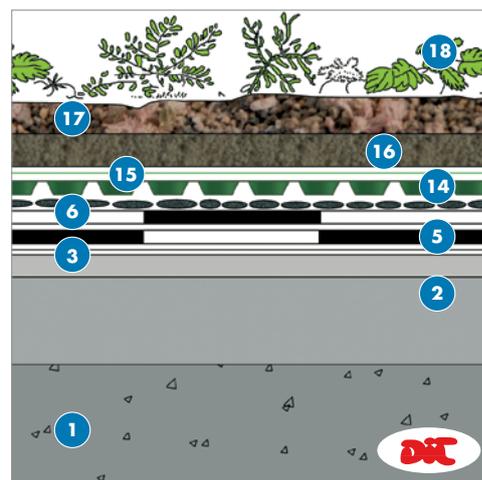

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

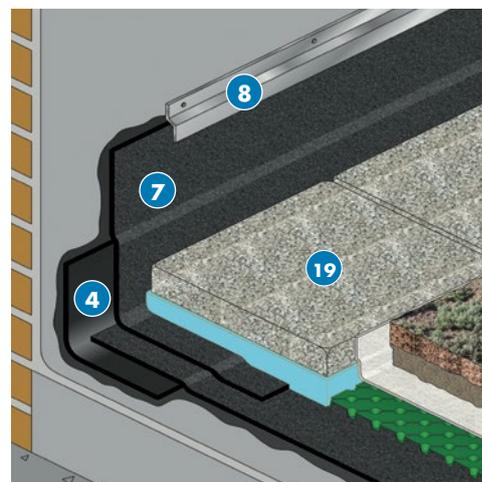


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

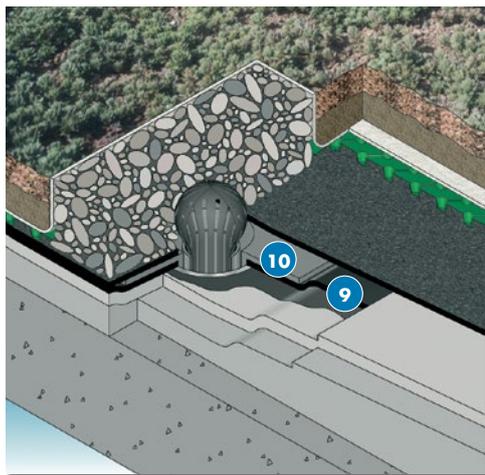

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

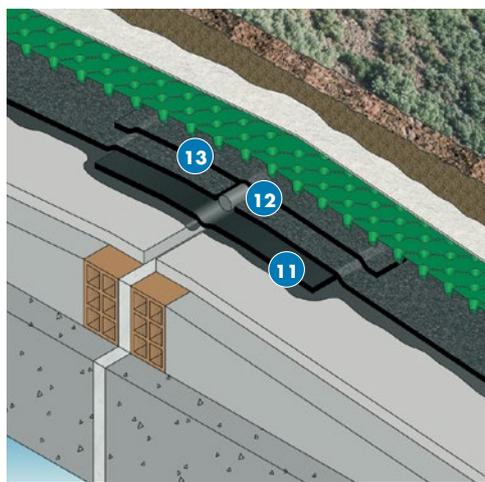

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Lámina impermeabilizante en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P ELAST**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P ELAST**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina retenedora de agua **DANODREN R-20**.
- 15 Capa separadora geotextil de 200 g/m² **DANOFELT PY 200**.
- 16 Capa de sustrato vegetal, mínimo 6 cm **SUSTRATO ECOTER**.
- 17 Capa de roca volcánica, mínimo 3 cm, **ROCA VOLCÁNICA**.
- 18 Plantación de plantas, variedad Sédum (mínimo 10-15 Ud./m²).
- 19 Ejecución de pasillos de circulación mediante colocación de **DANOLOSA**.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA ECOLÓGICA.

Cubierta ecológica constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina retenedora nodular de polietileno de alta densidad perforada de 20 mm de alto, **DANODREN R-20**; capa separadora filtrante, lámina geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; capa de sustrato vegetal, mínimo 6 cm, **SUSTRATO ECOTER**; capa de roca volcánica, mínimo 3 cm, **ROCA VOLCÁNICA**. Lista para colocar variedad de plantas Sédum, mínimo 10-15 Ud./m² (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 62,92 €/m²**

FICHA IM20 POL

Designación	GA-6
Pendiente	0 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN
Lámina inferior	GLASDAN 30 P POL
Drenaje	DANODREN R-20
Acabado	Ajardinada
Peso*	≈ 550 Kg/m ²
Espesor*	≈ 56 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 58,5 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	REI > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y retención de agua de las cubiertas ajardinadas ecológicas en todo tipo de edificios. La cubierta ecológica consiste en una cubierta ajardinada de poco espesor (unos 12 cm de espesor) con un peso propio máximo entre 150 y 200 Kg/m².

VENTAJAS

Sistema adherido:

- reduce los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilita su localización si fuese el caso.

Sistema bicapa:

- aseguran mejor la estanqueidad al llevar doble solape.
- la combinación de una lámina con armadura de fibra de vidrio y otra con armadura de fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


La cubierta ecológica es una cubierta ajardinada que además de las ventajas propias de toda cubierta ajardinada (regula el microclima, amortigua el ruido ambiente, integra el edificio en el entorno, etc.) tiene muy poco espesor, es más ligera y requiere poco mantenimiento.

En este tipo de cubiertas el aporte de agua es mínimo, por lo que el uso de retenedores es fundamental, el **DANODREN R-20** dispone de ranuras en el plano superficial por donde evacua el agua sobrante de los nódulos, que son el auténtico almacén de agua del sistema.

El geotextil extendido encima posteriormente filtra los finos de sustrato.

El empleo de bandas de refuerzo asegura la estanqueidad en los encuentros difíciles del sistema como desagües, juntas de dilatación y petos.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

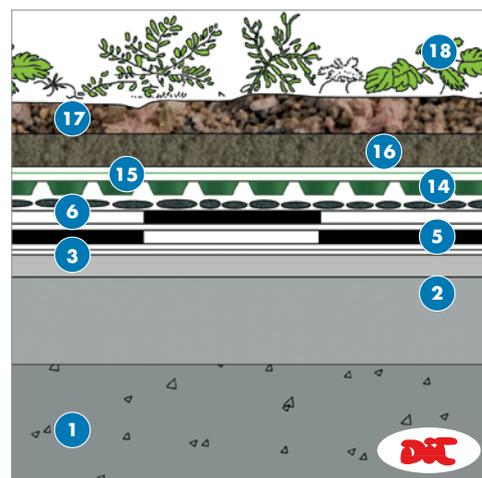

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

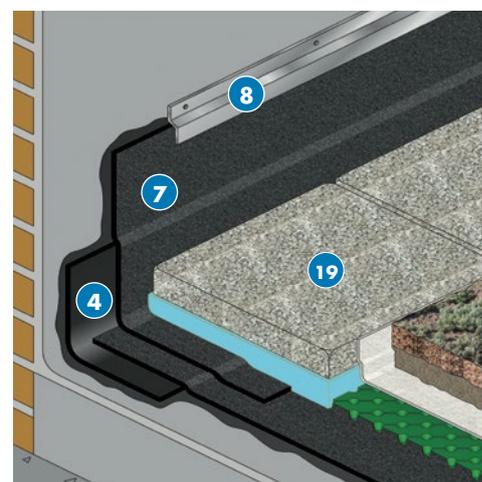


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESAGÜE

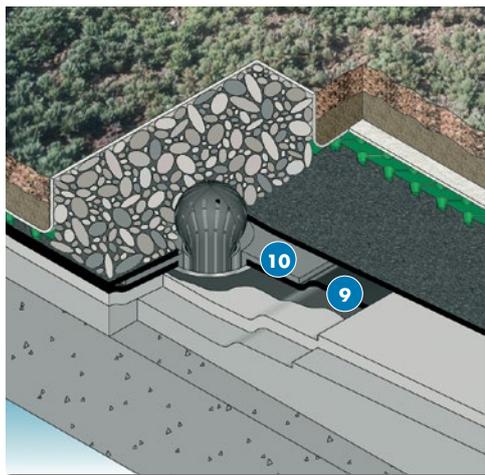

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

JUNTA DE DILATACIÓN

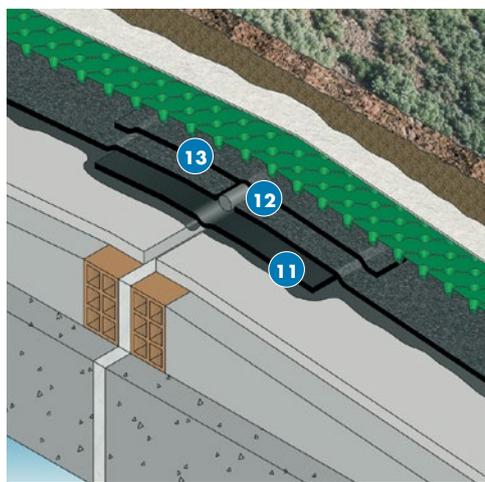

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
 Mercado **CE** de láminas y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte estructural.
- 2 Soporte base. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P POL**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 7 Lámina impermeabilizante en peto **ESTERDAN 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**.
- 8 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 9 Refuerzo en desagüe **ESTERDAN 30 P POL**.
- 10 **CAZOLETA SIFÓNICA DANOSA** de EPDM.
- 11 Refuerzo inferior en junta **ESTERDAN 40 P POL**.
- 12 Material de junta **JUNTODAN-E**.
- 13 Refuerzo superior en junta **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**.
- 14 Lámina retenedora de agua **DANODREN R-20**.
- 15 Capa separadora geotextil de 200 g/m² **DANOFELT PY 200**.
- 16 Capa de sustrato vegetal, mínimo 6 cm **SUSTRATO ECOTER**.
- 17 Capa de roca volcánica, mínimo 3 cm, **ROCA VOLCÁNICA**.
- 18 Plantación de plantas, variedad Sédum (mínimo 10-15 Ud./m²).
- 19 Ejecución de pasillos de circulación mediante colocación de **DANOLOSA**.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA AJARDINADA ECOLÓGICA.

Cubierta ecológica constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **GLASDAN 30 P POL**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero APP, **ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina retenedora nodular de polietileno de alta densidad perforada de 20 mm de alto, **DANODREN R-20**; capa separadora filtrante, lámina geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; capa de sustrato vegetal, mínimo 6 cm, **SUSTRATO ECOTER**; capa de roca volcánica, mínimo 3 cm, **ROCA VOLCÁNICA**. Lista para colocar variedad de plantas Sédum, mínimo 10-15 Ud./m² (no incluido). Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT **ESTERDAN PENDIENTE CERO**. N° 550/10.

(Monocapa mejorada) **TOTAL PARTIDA 60,87 €/m²**

Cubierta inclinada con placa asfáltica	IM21 94
Cubierta inclinada con lámina autoprotegida	IM22 96
Cubierta inclinada con teja curva (invertida)	
Cubierta inclinada con teja curva (invertida)	IM23 98
Cubierta inclinada con teja curva (invertida)	IM23 A 100
Cubierta inclinada con teja curva (convencional)	IM24 102
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada	
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada	IM25 104
Cubierta inclinada con teja plana o mixta enrastrelada	IM25 A 106
Cubierta inclinada autoprotegida rehabilitación	
Sistema S.C.I. (monocapa)	IM26 108
Sistema S.C.I. (monocapa mejorada)	IM27 110

FICHA IM21

Designación	GF-1/GF-2 ⁽¹⁾
Pendiente	> 15%
Membrana	Monocapa
Unión	Fijación Mecánica
Protección	Ligera
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS
Lámina inferior	(1)
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegido
Peso*	≈ 350 Kg/m ²
Espesor*	≈ 35 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(2)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 50,7 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

(1) Cuando la pendiente esté comprendida entre el 15 y el 25%, la membrana, en este caso bicapa, se designa GF-2, utilizando como lámina inferior la lámina GLASDAN 40 P PLAST.

(2) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

CON PLACA ASFÁLTICA



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15 %, en donde el soporte puede ser un forjado de hormigón, tablero de ladrillo, madera o contrachapado.

Para pendientes comprendidas entre el 15 y el 25 % o en aquellos casos en que se prevea acumulación de nieve o el soporte sea de madera, se dispondrá una primera lámina, antes de clavar la placa asfáltica. Esta lámina se puede adherir al soporte, previa imprimación asfáltica, en el caso de soporte de hormigón, o clavar, caso de soporte de madera.

VENTAJAS

La placa asfáltica, solución de membrana fijada mecánicamente, permite adaptarse a distintas configuraciones de cubiertas, con pendiente por encima del 15 %. Es una solución que proporciona un acabado estético, con muy poco peso.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Marcado **CE** de placa asfáltica.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. El soporte debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños. Puede ser:
 - forjado de hormigón o tablero de ladrillo. Se aplicará previamente una capa de mortero de cemento de regularización de 2 cm. de espesor mínimo.
 - madera y contrachapado. Habrá recibido un tratamiento contra la humedad y tendrá un espesor mínimo de 2,5 mm.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, refuerzos en canalones, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 Colocación de canalón metálico.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 40 P PLAST**. Totalmente adherida al soporte, debidamente solapada y soldada.
- 6 **PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS**. Primera hilera dispuesta con las faldillas hacia arriba, fijada mecánicamente al soporte con tachuelas de celosía del nº 40 de 30 mm. de largo.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA CON PLACA ASFÁLTICA.

Cubierta inclinada con placas asfálticas, constituida por capa de mortero de regularización (no incluido): imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina base, **GLASDAN 40 P PLAST**, adherida al soporte con soplete (pendiente del soporte comprendida entre el 15 y el 25 %); **PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS** (forma cuádruple rectangular de 100x33 cm), armadas con fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², terminadas en gránulo cerámico coloreado (cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fijadas mediante puntas de acero al soporte de hormigón. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 29,65 €/m²

CUBIERTA INCLINADA CON LÁMINA AUTOPROTEGIDA


FICHA IM22

Designación	GA-1
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegido
Peso*	≈ 350 Kg/m ²
Espesor*	≈ 35 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 50,7 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

CON LÁMINA AUTOPROTEGIDA

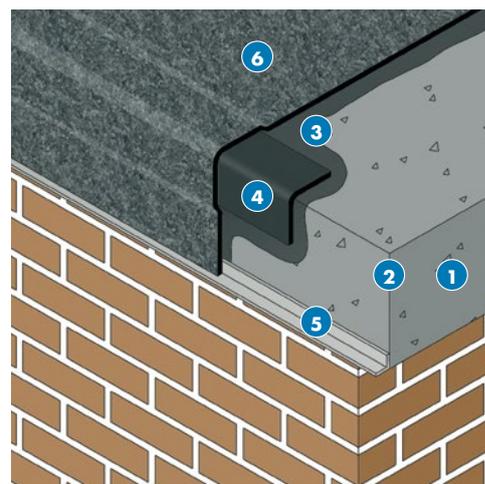

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15 %, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en todo tipo de edificios.

VENTAJAS

La utilización de la lámina **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST** presenta la resistencia mecánica que aporta su armadura de fieltro de poliéster reforzado ante los posibles riesgos de punzonamiento en la fase de puesta en obra. Además, la autoprotección mineral favorece y facilita los trabajos en la cubierta.

La pendiente del faldón hace aconsejable la fijación de la lámina al soporte, por lo que la armadura de fieltro de poliéster reforzado es adecuada por su resistencia al desgarro.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado CE de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 Banda de refuerzo **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Colocación de canalón metálico o perfil metálico de borde.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**. Totalmente adherida al soporte con soplete y fijada mecánicamente con clavo y arandela en los solapes. Se recomienda disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm. Para pendientes superiores al 20 % la lámina también se clavará la soporte.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA.

Cubierta inclinada con lámina autoprotegida constituida por: capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**, adherida al soporte con soplete y reforzado mediante puntas de acero y arandela. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 14,63 €/m²

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA (INVERTIDA)

FICHA IM23

Designación	
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	DANOPREN TL**
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST/ ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Teja
Peso*	≈ 470 Kg/m ²
Espesor*	≈ 48 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,4 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	$R > 120$
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15%, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en edificios residenciales.

VENTAJAS

La impermeabilización bajo la teja se utiliza como medida de seguridad ante la eventual rotura, desplazamiento o pérdida de prestaciones del material de cubrición.

La utilización de la lámina **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST** presenta la resistencia, mecánica que aporta su armadura de fieltro de poliéster ante los posibles riesgos de punzonamiento en la fase de puesta de obra.

La utilización de la lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO** facilita la colocación en este tipo de cubiertas en donde la pendiente suele ser muy acusada.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado CE de láminas.

Marcado CE de aislamiento térmico.

INVERTIDA CON TEJA CURVA

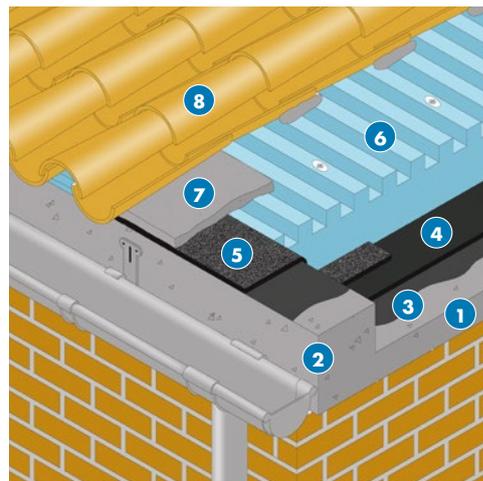

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, refuerzos en canalones, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**. Totalmente adherida al soporte. Se recomienda disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm.

Alternativa:

Lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVA**.

- 5 Lámina de refuerzo autoprotegida **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST** colocada en todos los ángulos.
- 6 5 cm. de aislamiento térmico de poliestireno extrusionado. **DANOPREN TL**. Fijado mecánicamente al soporte.
- 7 Capa de mortero de cemento, armada con malla (en función de la pendiente).
- 8 Teja cerámica recibida con mortero de cemento.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA INVERTIDA CON TEJA CURVA.

Cubierta inclinada invertida con teja cerámica, constituida por: mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica. Mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida al soporte con soplete, sin coincidir juntas; banda de refuerzo de lámina autoprotegida, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior, contrapeando juntas; aislamiento térmico de poliestireno extruido ranurado de 5 cm. de espesor, **DANOPREN TL**, fijado mecánicamente al soporte; capa de protección formada por mortero de cemento armada con malla (no incluida); teja cerámica recibida con mortero de cemento (no incluida). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 25,36 €/m²

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA (INVERTIDA)


FICHA IM23 A

Designación	
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	DANOPREN TL**
Lámina superior	SELF-DAN B.T.M.
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Teja
Peso*	≈ 470 Kg/m ²
Espesor*	≈ 48 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 55,4 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

** En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

INVERTIDA CON TEJA CURVA

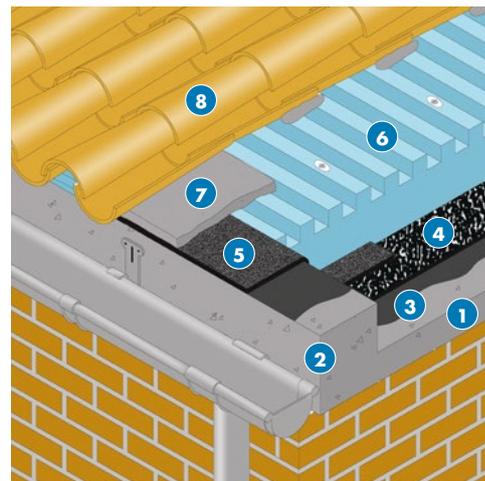

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15%, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en edificios residenciales.

VENTAJAS

La impermeabilización bajo la teja se utiliza como medida de seguridad ante la eventual rotura, desplazamiento o pérdida de prestaciones del material de cubrición.

La utilización de la lámina autoadhesiva **SELF-DAN B.T.M.** facilita la colocación en este tipo de cubiertas en donde la pendiente suele ser muy acusada.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado CE de láminas.

Marcado CE de aislamiento térmico.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, refuerzos en canalones, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 Lámina impermeabilizante autoadhesiva **SELF-DAN B.T.M.** Totalmente adherida al soporte. Se recomienda disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm.
- 5 Lámina de refuerzo autoprotegida **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST** colocada en todos los ángulos.
- 6 5 cm. de aislamiento térmico de poliestireno extrusionado. **DANOPREN TL**. Fijado mecánicamente al soporte.
- 7 Capa de mortero de cemento, armada con malla (en función de la pendiente).
- 8 Teja cerámica recibida con mortero de cemento.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA INVERTIDA CON TEJA CURVA.

Cubierta inclinada invertida con teja cerámica, constituida por: mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica. Mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica autoadhesiva de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.**, totalmente adherida al soporte mediante autoadhesión, sin coincidir juntas; banda de refuerzo de lámina autoprotegida, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior, contrapeando juntas; aislamiento térmico de poliestireno extruido ranurado de 5 cm. de espesor, **DANOPREN TL**, fijado mecánicamente al soporte; capa de protección formada por mortero de cemento armada con malla (no incluida); teja cerámica recibida con mortero de cemento (no incluida). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 23,31 €/m²

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA (CONVENCIONAL)


FICHA IM24

Designación	
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Teja
Peso*	≈ 385 Kg/m ²
Espesor*	≈ 40 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,82 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	RA= 52,7 dBA
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R> 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

⁽¹⁾ Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

CON TEJA CURVA

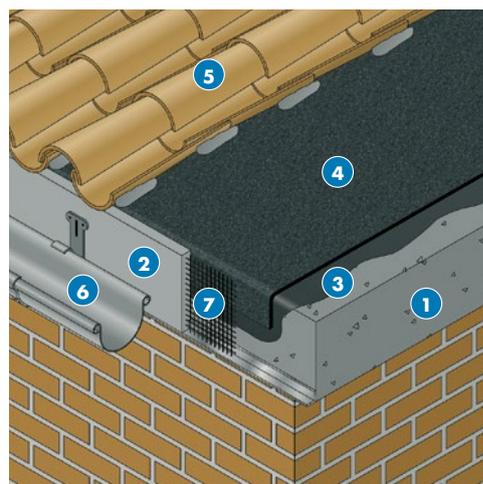

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15%, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en edificios residenciales.

VENTAJAS

La impermeabilización bajo teja se utiliza como medida de seguridad ante la eventual rotura, desplazamiento o pérdida de prestaciones del material de cubrición.

La utilización de la lámina **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST** presenta la resistencia mecánica que aporta su armadura de fieltro de poliéster reforzado ante los posibles riesgos de punzonamiento en la fase de puesta en obra. Además, la autoprotección mineral favorece y facilita los trabajos en la cubierta.

La pendiente del faldón hace aconsejable la fijación de la lámina al soporte, por lo que la armadura de fieltro de poliéster reforzado es adecuada por su resistencia al desgarro.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m².
- 4 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**. Totalmente adherido al soporte con soplete y fijada mecánicamente con clavo y arandela. Se recomienda disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm. Se reforzarán los ángulos con **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Para pendientes superiores al 20 % la lámina también se clavará la soporte.
- 5 Teja cerámica recibida con mortero de cemento.
- 6 Canalón de recogida de aguas.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA.

Cubierta inclinada convencional con teja cerámica, constituida por: capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**, adherida al soporte con soplete y reforzado mediante puntas de acero y arandela; teja cerámica recibida con mortero de cemento (no incluido). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 13,47 €/m²

FICHA IM25

Designación	
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST/ ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVA
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Teja
Peso*	≈ 385 Kg/m ²
Espesor*	≈ 43 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,84 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 52,7 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	R > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

CON TEJA PLANA ENRASTRELADA



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15%, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en edificios residenciales.

VENTAJAS

La impermeabilización bajo teja se utiliza como medida de seguridad ante la eventual rotura, desplazamiento o pérdida de prestaciones del material de cubrición.

La utilización de la lámina **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST** presenta la resistencia mecánica que aporta su armadura de fieltro de poliéster reforzado ante los posibles riesgos de punzonamiento en la fase de puesta en obra. Además, la autoprotección mineral favorece y facilita los trabajos en la cubierta.

La utilización de la lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO** facilita la colocación en este tipo de cubiertas en donde la pendiente suele ser muy pronunciada.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado CE de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Tablero hidrófugo de madera o forjado de bovedillas cerámicas con capa de compresión, losa de hormigón, etc. El soporte debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, como las chimeneas, refuerzos en desagües, limas, canalones y bordes de alero, juntas si las hubiere y demás puntos singulares. Se reforzarán los ángulos con **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 3 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**. Totalmente adherida al soporte con soplete.
Se pueden disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm.
Opción: **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVA**.
- 4 Rastrelado de madera paralelo a la línea del alero. Fijado mecánicamente al soporte.
- 5 Teja plana sobre rastreles.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA PLANA O MIXTA ENRASTRELADA.

Cubierta inclinada convencional con teja cerámica enrastrelada constituida por: capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, adherida al soporte con soplete. Lista para instalar teja plana sobre rastreles (no incluida). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 9,16 €/m²

FICHA IM25 A

Designación	
Pendiente	15 - 60%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soporte resistente	Forjado
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	SELF-DAN B.T.M.
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Teja
Peso*	≈ 385 Kg/m ²
Espesor*	≈ 43 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 1,84 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 52,7 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	$R > 120$
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

⁽¹⁾ Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

CON TEJA PLANA ENRASTRELADA



Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15%, con soporte convencional (forjado de bovedillas cerámicas, losa de hormigón, forjados alveolares, etc...) en edificios residenciales.

VENTAJAS

La impermeabilización bajo teja se utiliza como medida de seguridad ante la eventual rotura, desplazamiento o pérdida de prestaciones del material de cubrición.

La utilización de la lámina autoadhesiva **SELF-DAN B.T.M.** facilita la colocación en este tipo de cubiertas, en donde la pendiente suele ser muy acusada.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Tablero hidrófugo de madera o forjado de bovedillas cerámicas con capa de compresión, losa de hormigón, etc. El soporte debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con parámetros verticales, como las chimeneas, refuerzos en desagües, limas, canalones y bordes de alero, juntas si las hubiere y demás puntos singulares. Se reforzarán los ángulos con **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**.
- 3 Lámina impermeabilizante **SELF-DAN B.T.M.** Totalmente adherida al soporte. Se pueden disponer las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente de la cubierta (perpendiculares al alero), procurando que la lámina sobrepase la cumbrera e invada el otro faldón en una distancia de 30 cm.
- 4 Rastrelado de madera paralelo a la línea del alero. Fijado mecánicamente al soporte.
- 5 Teja plana sobre rastreles.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA PLANA O MIXTA ENRASTRELADA.

Cubierta inclinada convencional con teja cerámica enrastrelada constituida por: capa de mortero de regularización (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica autoadhesiva de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.**, adherida al soporte mediante autoadhesión. Lista para instalar teja plana sobre rastreles (no incluida). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 11,69 €/m²

FICHA IM26

Designación	GA-1
Pendiente	> 1%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
SopORTE resistente	Fibrocemento o Chapa grecada
SopORTE base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegido
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,47 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente el panel de fibrocemento existente.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la rehabilitación de cubiertas con soporte de placas ondulada de fibrocemento o chapa metálica grecada en todo tipo de edificios (viviendas, industriales, etc...).

VENTAJAS

La utilización de un aislamiento térmico mejora el confort térmico del edificio, eliminando los costes energéticos derivados de la aportación de frío o calor.

La solución monocapa (una única lámina) es una solución más rápida de ejecución, pero hay que ser más cuidadoso en la ejecución de los solapes.

La utilización de una lámina armada con un compuesto de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado con fibra de vidrio aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas.

Marcado **CE** de aislamiento térmico.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

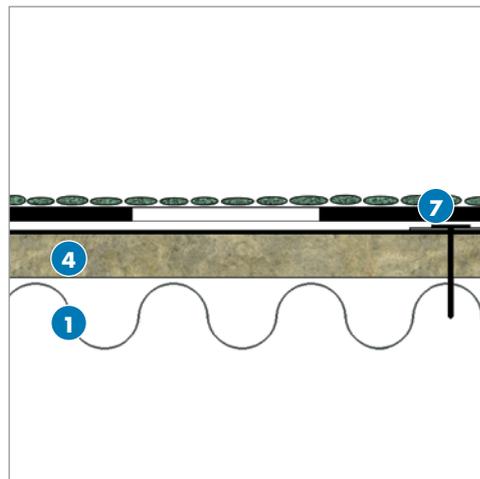

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

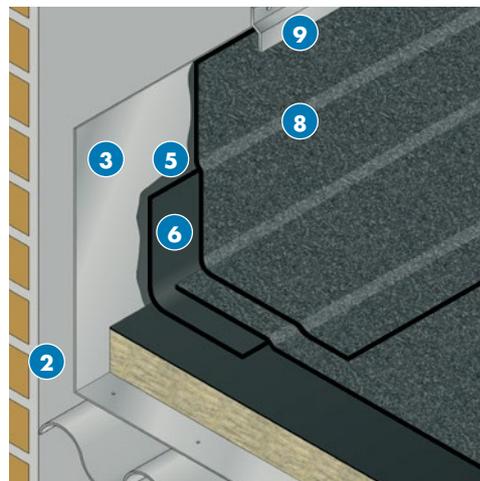


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

ENCUENTRO CON ALERO

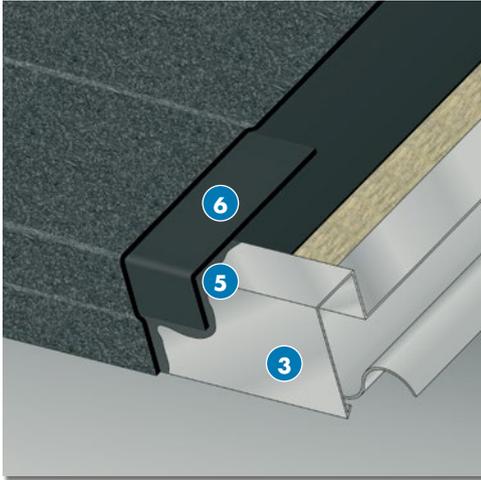

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

ENCUENTRO CON CANALÓN

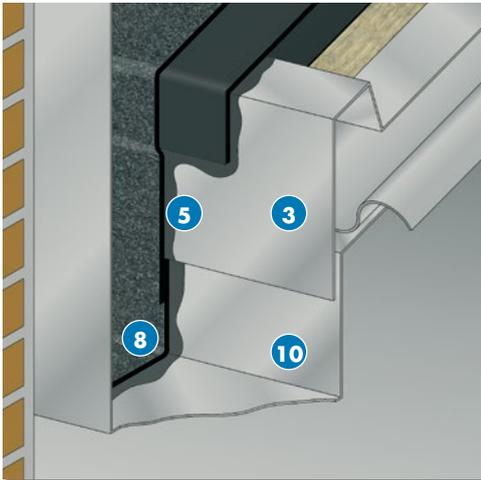

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de placa ondulada de fibrocemento. El soporte debe tener la suficiente resistencia mecánica para poderse realizar los trabajos de impermeabilización. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: colocación de perfiles de remate de chapa plegada en petos, juntas de dilatación y demás elementos emergentes, colocados los enanos de la maquinaria, colocación de buzones de los desagües, etc...
- 3 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente en todos los bordes libres.
- 4 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca, **ROCDAN A**. Fijada mecánicamente con remache en flor y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...
- 5 Imprimación **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,5 Kg/m².
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**. Totalmente adherida al aislamiento térmico, debidamente solapada y soldada.
- 8 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**.
- 9 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 10 Canalón existente.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA.

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de panel ondulado de fibrocemento (no incluido); 8 cm de panel de aislamiento térmico, **ROCDAN A**, fijado mecánicamente al anterior; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**, totalmente adherida al aislamiento con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 33,89 €/m²

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA REHABILITACIÓN SISTEMA S.C.I. (MONOCAPA MEJORADA)

FICHA IM27

Designación	GA-1
Pendiente	> 1%
Membrana	Monocapa mejorada
Unión	Adherida
Protección	Ligera
Soporte resistente	Fibrocemento o Chapa grecada
Soporte base	Panel aislante
Aislante	ROCDAN A
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina inferior	GLASDAN 30 P PLAST
Drenaje	-
Acabado	Autoprotegido
Peso*	≈ 25 Kg/m ²
Espesor*	≈ 10 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,46 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 36 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego***	-
Comportamiento a fuego externo*	B roof T1

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm. enlucido inferiormente con 1,5 cm. de yeso.

*** La resistencia al fuego dependerá del ensayo aportado por el fabricante de la chapa grecada.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la rehabilitación de cubiertas con soporte de placas ondulada de fibrocemento o chapa metálica grecada en todo tipo de edificios (viviendas, industriales, etc...).

VENTAJAS

La utilización de un aislamiento térmico mejora el confort térmico del edificio, eliminando los costes energéticos derivados de la aportación de frío o calor.

La membrana bicapa requiere más plazo de ejecución, pero favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele de mayor espesor.

La combinación de una lámina armada con fibra de vidrio y otra lámina armada con fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.


NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado CE de láminas.

Marcado CE de aislamiento térmico.


SECCIÓN TIPO DE CUBIERTA

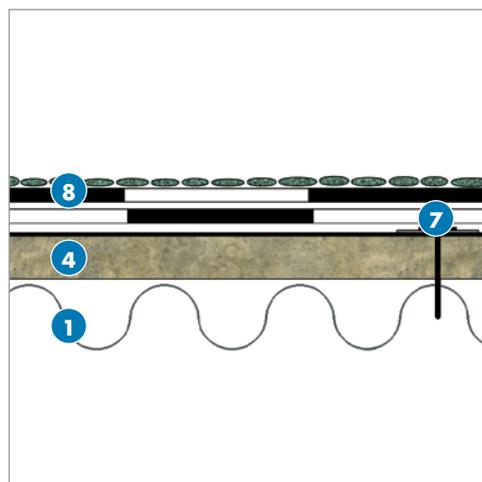

Este detalle constructivo es sólo orientativo.


NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

ENCUENTRO CON PETO

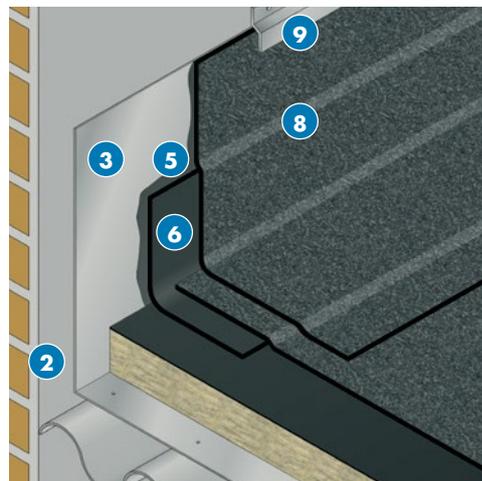


Este detalle constructivo es sólo orientativo.

ENCUENTRO CON ALERO

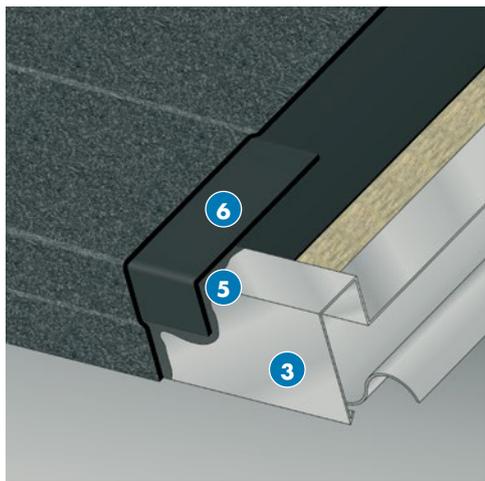

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

ENCUENTRO CON CANALÓN

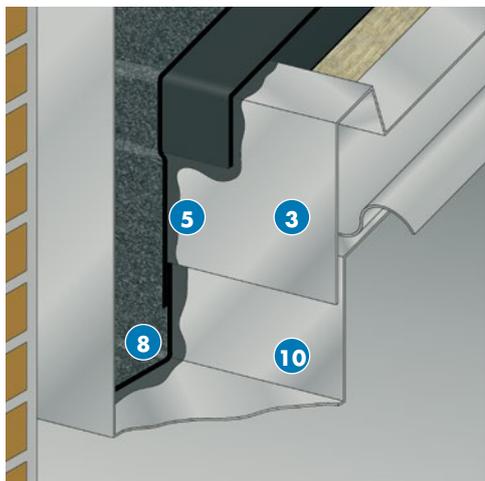

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte resistente de placa ondulada de fibrocemento. El soporte debe tener la suficiente resistencia mecánica para poderse realizar los trabajos de impermeabilización. Debe estar liso, uniforme, seco limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: colocación de perfiles de remate de chapa plegada en petos, juntas de dilatación y demás elementos emergentes, colocados los enanos de la maquinaria, colocación de buzones de los desagües, etc...
- 3 Colocación de perfil de chapa plegada fijado al soporte resistente en todos los bordes libres.
- 4 8 cm de panel de aislamiento térmico de lana de roca, **ROCDAN A**. Fijada mecánicamente con remache en flor y arandela de reparto. La densidad de fijaciones será aproximadamente de 4 fijaciones por m² (5 unidades por panel), pudiendo ser necesario aumentarse en los perímetros (bordes y esquinas) en función de la altura del edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, etc...
- 5 Imprimación **IMPRIDAN 100**, a razón de 0,5 Kg/m².
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 7 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P PLAST**. Totalmente adherida al aislamiento térmico, debidamente solapada y soldada.
- 8 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 9 Banda de terminación en peto **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**.
- 10 Perfil metálico. Sellado por su parte superior.
- 11 Canalón existente.

PRECIO SIMPLIFICADO

CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA.

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: soporte resistente de panel ondulado de fibrocemento 8 cm. de panel de aislamiento térmico, **ROCDAN A**, fijado mecánicamente al anterior; lámina base, **GLASDAN 30 P PLAST**, adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 39,72 €/m²

Muros a dos caras

- Sin presión hidrostática
- Sin presión hidrostática
- Con presión hidrostática

IM28 114
IM28 A 116
IM29 118

Soleras y losas


- Sin presión hidrostática
- Con presión hidrostática

IM30 120
IM31 122

FICHA IM28

Designación	Muros sin presión
Pendiente	–
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
Soporte resistente	Trasdós exterior de muro
Soporte base	Hormigón o mortero de cemento
Aislante	–
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST/ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO
Lámina inferior	–
Drenaje	DANODREN H PLUS
Acabado	Relleno de tierras
Peso	–
Espesor	–
Aislamiento térmico	–
Aislamiento acústico a ruido aéreo	–
Aislamiento acústico a ruido de impacto	–
Resistencia al fuego	–
Comportamiento a fuego externo	–

SIN PRESIÓN HIDROSTÁTICA

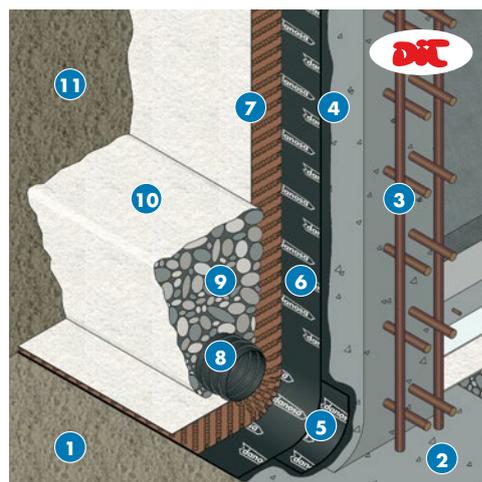

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización, protección y drenaje de estructuras enterradas. Tratamiento por el trasdós exterior del muro, encofrado a dos caras.

VENTAJAS

- La impermeabilización totalmente adherida al soporte aumenta la seguridad del sistema.
- Facilidad de instalación, sin necesidad de equipos demasiado complejos ni personal especialmente cualificado.
- La lámina drenante protege la impermeabilización reduciendo los riesgos de daños mecánicos y proporciona un drenaje permanente, evitando la aparición de una presión hidrostática elevada.
- Elevada resistencia a la tracción y a compresión de la lámina de drenaje y protección.
- Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...).
- La utilización de la lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO** facilita la puesta en obra.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, lámina drenante y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. Nº 567/11.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural posteriormente compactado.
- 2 Cimentación corrida.
- 3 Muro de sótano encofrado a dos caras.
- 4 Imprimación **IMPRIDAN 100** a razón de 0,5 Kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.**
Colocada en todos los ángulos, totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado.
Alternativa:
Lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO.**
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina drenante **DANODREN H PLUS.** Fijada al soporte mediante "disparos" o **Fijaciones Danodren** en el borde del solape (solapes de 10-12 cm. en horizontal y 20 cm. en vertical), colocada con la cara acabada en geotextil contra el terreno. Se debe colocar un perfil para asegurar la sujeción, fijado mecánicamente en la coronación del muro.
- 8 Tubería de drenaje de P.E.A.D. corrugado y perforado en todo su perímetro.
- 9 Relleno con grava filtrante.
- 10 Lámina geotextil **DANOFELT PY 200.** Envolviendo el relleno granular.
- 11 Relleno con tierras.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON LÁMINA ASFÁLTICA.


m² de impermeabilización de trasdós de muro (o estribo), constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 Kg/m², **IMPRIDAN 100**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO**, adherida al soporte con soplete; lámina drenante **DANODREN H PLUS**, fijada mecánicamente al soporte; tubería de drenaje corrugada y flexible perforada; relleno granular envuelto con geotextil **DANOFELT PY 200**. Lista para verter tierras. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E). Cumple DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS.** N° 567/11.

TOTAL PARTIDA 19,77 €/m²

FICHA IM28 A

Designación	Muros sin presión
Pendiente	-
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Ligera
Soporte resistente	Trasdós exterior de muro
Soporte base	Hormigón o mortero de cemento
Aislante	-
Lámina superior	SELF-DAN B.T.M.
Lámina inferior	-
Drenaje	DANODREN H PLUS
Acabado	Relleno de tierras
Peso	-
Espesor	-
Aislamiento térmico	-
Aislamiento acústico a ruido aéreo	-
Aislamiento acústico a ruido de impacto	-
Resistencia al fuego	-
Comportamiento a fuego externo	-

SIN PRESIÓN HIDROSTÁTICA

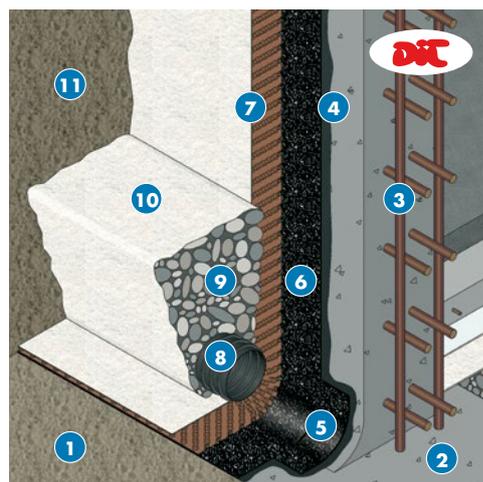

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización, protección y drenaje de estructuras enterradas. Tratamiento por el trasdós exterior del muro, encofrado a dos caras.

VENTAJAS

- La impermeabilización totalmente adherida al soporte aumenta la seguridad del sistema.
- Facilidad de instalación, sin necesidad de equipos demasiado complejos ni personal especialmente cualificado.
- La lámina drenante protege la impermeabilización reduciendo los riesgos de daños mecánicos y proporciona un drenaje permanente, evitando la aparición de una presión hidrostática elevada.
- Elevada resistencia a la tracción y a compresión de la lámina de drenaje y protección.
- Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...).
- La utilización de la lámina autoadhesiva **SELF-DAN B.T.M.** facilita la puesta en obra.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, lámina drenante y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural posteriormente compactado.
- 2 Cimentación corrida.
- 3 Muro de sótano encofrado a dos caras.
- 4 Imprimación **IMPRIDAN 100** a razón de 0,5 Kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos, totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado.
- 6 Lámina autoadhesiva impermeabilizante **SELF-DAN B.T.M.** Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 7 Lámina drenante **DANODREN H PLUS**. Fijada al soporte mediante "disparos" o **Fijaciones Danodren** en el borde del solape (solapes de 10-12 cm. en horizontal y 20 cm. en vertical), colocada con la cara acabada en geotextil contra el terreno. Se debe colocar un perfil para asegurar la sujeción, fijado mecánicamente en la coronación del muro.
- 8 Tubería de drenaje de P.E.A.D. corrugado y perforado en todo su perímetro.
- 9 Relleno con grava filtrante.
- 10 Lámina geotextil **DANOFELT PY 200**. Envolviendo el relleno granular.
- 11 Relleno con tierras.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON LÁMINA ASFÁLTICA.


m² de impermeabilización de trasdós de muro (o estribo), constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 Kg/m², **IMPRIDAN 100**; lámina asfáltica autoadhesiva de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.**, adherida al soporte mediante autoadhesión; lámina drenante **DANODREN H PLUS**, fijada mecánicamente al soporte; tubería de drenaje corrugada y flexible perforada; relleno granular envuelto con geotextil **DANOFELT PY 200**. Lista para verter tierras. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E). Cumple DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

TOTAL PARTIDA 19,75 €/m²

FICHA IM29

Designación	Muros con presión
Pendiente	-
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	-
Soporte resistente	Trasdós exterior
Soporte base	Hormigón o mortero de cemento
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	DANODREN H PLUS
Acabado	Relleno de tierras
Peso	-
Espesor	-
Aislamiento térmico	-
Aislamiento acústico a ruido aéreo	-
Aislamiento acústico a ruido de impacto	-
Resistencia al fuego	-
Comportamiento a fuego externo	-

CON PRESIÓN HIDROSTÁTICA

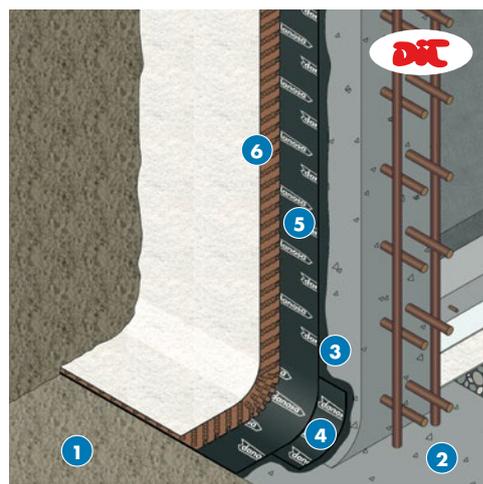

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización, protección y drenaje de estructuras enterradas. Tratamiento por el trasdós exterior del muro, encofrado a dos caras. El nivel freático puede hacer innecesario el tubo de drenaje si el muro está en contacto con el agua del terreno.

VENTAJAS

- La impermeabilización totalmente adherida al soporte aumenta la seguridad del sistema.
- Facilidad de instalación, sin necesidad de equipos demasiado complejos ni personal especialmente cualificado.
- La lámina drenante protege la impermeabilización reduciendo los riesgos de daños mecánicos y proporciona un drenaje permanente, contrarrestando la presión hidrostática del agua del terreno.
- Elevada resistencia a la tracción y a compresión de la lámina de drenaje y protección.
- Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...).

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, lámina drenante y geotextiles.

Dispone de DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural posteriormente compactado.
- 2 Cimentación corrida.
- 3 Imprimación **IMPRIDAN 100** a razón de 0,5 Kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos, totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado.
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 6 Lámina drenante **DANODREN H PLUS**. Fijada al soporte mediante **Fijaciones autoadhesivas Danodren** en el borde del solape (solapes de 10-12 cm en horizontal y 20 cm en vertical), colocada con la cara acabada en geotextil contra el terreno. Se puede colocar un perfil para asegurar la sujeción, fijado mecánicamente en la coronación del muro.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO.


Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 Kg/m², **IMPRIDAN 100**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina drenante **DANODREN H PLUS**, fijada al soporte. Lista para verter tierras. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E). Cumple DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

TOTAL PARTIDA 19,77 €/m²

FICHA IM30

Designación	Soleras sin presión
Pendiente	–
Membrana	–
Unión	–
Protección	–
Soporte resistente	Terreno compactado
Soporte base	Hormigón de limpieza
Aislante	–
Lámina superior	–
Lámina inferior	–
Drenaje	DANODREN H PLUS
Acabado	Solera de hormigón
Peso	–
Espesor	–
Aislamiento térmico	–
Aislamiento acústico a ruido aéreo	–
Aislamiento acústico a ruido de impacto	–
Resistencia al fuego	–
Comportamiento a fuego externo	–

SOLERA

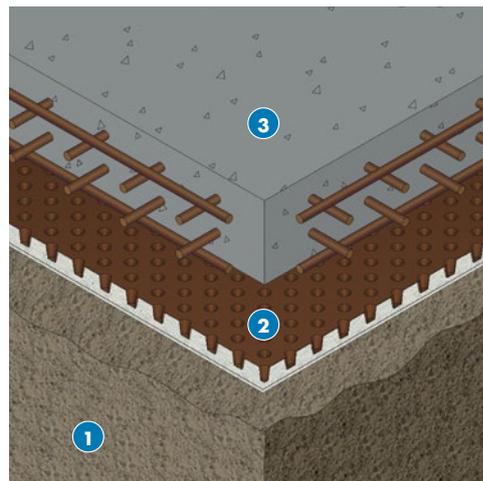

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para el drenaje de soleras sobre el terreno, cuando no hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.

VENTAJAS

La lámina drenante **DANODREN H PLUS** facilita el drenaje del agua del terreno en sustitución de la tradicional capa de grava gruesa, consiguiendo mejores rendimientos.

- Buen caudal de drenaje.
- Facilidad de extendido en la colocación.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de lámina drenante.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural previamente compactado. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Lámina drenante **DANODREN H PLUS**. Extendida sobre el terreno con solapes de 10-12 cm de rollo con rollo y colocada con el geotextil hacia el terreno.
- 3 Solera de hormigón armada con mallazo electrosoldado.

PRECIO SIMPLIFICADO

DRENAJE DE SOLERA.

Drenaje de solera, constituida por: lámina drenante **DANODREN H PLUS** colocada sobre el terreno. Lista para verter hormigón. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).


TOTAL PARTIDA 4,87 €/m²

FICHA IM31

Designación	Soleras con presión
Pendiente	-
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Capa de mortero
Soporte resistente	Terreno compactado
Soporte base	Hormigón de limpieza
Aislante	DANOPREN 40*
Lámina superior	POLYDAN 48 P PARKING
Lámina inferior	-
Drenaje	DANODREN H PLUS
Acabado	Solera de Hormigón
Peso	-
Espesor	≈ 18 cm
Aislamiento térmico	$U \leq 0,69 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo	-
Aislamiento acústico a ruido de impacto	-
Resistencia al fuego	-
Comportamiento a fuego externo	-

* En aislamiento térmico se ha optado por el ejemplo más común, no obstante el espesor del material dependerá de la zona climática donde se sitúe el edificio, por lo que deberá realizarse el cálculo correspondiente para el cumplimiento del C.T.E.

SOLERA CON PRESIÓN HIDROSTÁTICA

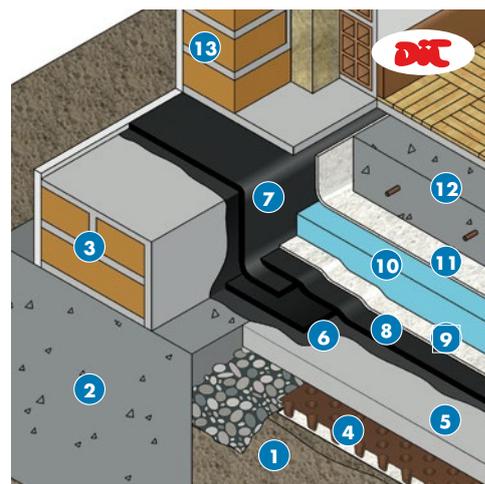

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para el drenaje y la impermeabilización de soleras sobre el terreno, cuando hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.

VENTAJAS

- La lámina drenante **DANODREN H PLUS** facilita el drenaje del agua del terreno en sustitución de la tradicional capa de grava gruesa, consiguiendo mejores rendimientos.
- Buen caudal de drenaje.
- Facilidad de extendido en la colocación.

Se coloca con el geotextil hacia abajo, ya que lo que se pretende es mantener una capa entre la solera y el terreno que permita la circulación del agua.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas, lámina drenante, geotextiles y aislamiento térmico.

Dispone de DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural previamente compactado.
- 2 Cimentación.
- 3 Muro de fábrica de ladrillo.
- 4 Lámina drenante **DANODREN H PLUS**. Extendida sobre el terreno con solapes de 10-12 cm de rollo con rollo y colocada con el geotextil hacia el terreno.
- 5 Capa de mortero de regularización.
- 6 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 Kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 7 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos, totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado.
- 8 Lámina impermeabilizante **POLYDAN 48 P PARKING**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas.
- 9 Capa antipunzonante geotextil **DANOFELT PY 150**. Con solape de unos 10 cm. (opcional).
- 10 Aislamiento térmico en paneles de poliestireno extruído **DANOPREN 40** (opcional, solo en caso de requerirse el DB HE).
- 11 Capa antipunzonante geotextil de 300 g/m², **DANOFELT PY 300**. Con solape de unos 10 cm.
- 12 Solera de hormigón.
- 13 Muro perimetral.

Nota: en caso de losa de cimentación, el CTE exige la instalación de una doble lámina. En el caso del DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**, la lámina inferior será un **ESTERDAN 30 P ELAST**.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE SOLERA (CON AISLAMIENTO TÉRMICO).

Impermeabilización de solera, constituida por: lámina drenante **DANODREN H PLUS**, colocada sobre el terreno.; imprimación asfáltica con **CURIDAN** mínimo 0,3-0,4 Kg/m². Parte proporcional de **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** en ángulos, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, **POLYDAN 48 P PARKING**, totalmente adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m² de fibra corta de poliéster no tejido punzonado, **DANOFELT PY 200**; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm (tipo IV), **DANOPREN 40**; capa antipunzonante geotextil de 300 g/m², **DANOFELT PY 300**. Lista para verter solera de hormigón. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E). Cumple DIT **ESTERDAN-SELF DAN-POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS**. N° 567/11.

TOTAL PARTIDA 59,04 €/m²

Impermeabilización de jardinera de gran superficie (con lámina)	IM32 126
Impermeabilización de fachadas	
De ladrillo visto, piedra, hormigón o mortero	IM34 128
Corte de capilaridad en muros	IM36 130
Coronación de muros bajo albardilla	IM37 132
Alféizar de ventanas	IM38 134
Zonas húmedas	
(Cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc.)	IM39 136
(Cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc.)	IM39 A 138

IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA DE GRAN SUPERFÍCIE (CON LÁMINA)


FICHA IM32

Designación	Jardineras
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Bicapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Material de pendiente
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN PLUS 50/GP
Lámina inferior	ELAST VERDE JARDÍN
Drenaje	PLACA DRENANTE DANOSA
Acabado	Ajardinada
Peso*	≈ 900 Kg/m ²
Espesor*	≈ 74 cm
Aislamiento térmico*	$U \leq 0,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^{(1)}$
Aislamiento acústico a ruido aéreo*	$R_A = 66 \text{ dBA}$
Aislamiento acústico a ruido de impacto*	No procede
Resistencia al fuego*	REI > 120
Comportamiento a fuego externo*	No procede

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en el precio simplificado de esta solución, adoptando como soporte resistente un forjado unidireccional de espesor 25+5 cm enlucido inferiormente con 1,5 cm de yeso y un espesor de 25 mm. de tierra vegetal.

(1) Si el recinto bajo cubierta fuese habitable, será necesario disponer alguna solución de aislamiento térmico para cumplir con los requisitos del C.T.E.

JARDINERA

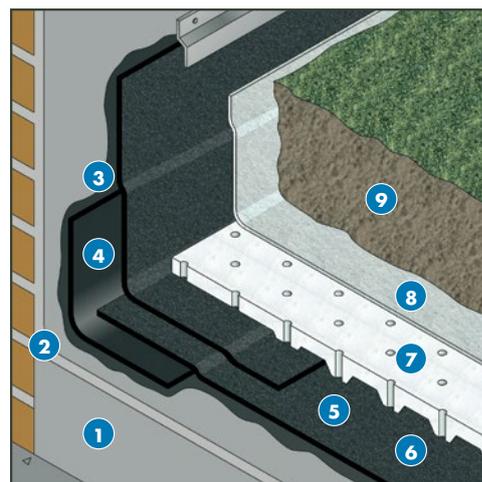

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización y drenaje de jardineras en las que las dimensiones de éstas permiten colocar una lámina asfáltica.

Se considera jardinera una cubierta ajardinada del edificio de pequeñas dimensiones, en donde las variedades de plantas no son de gran porte ni disponen de un importante tejido radicular.

VENTAJAS

- La membrana bicapa requiere más plazo de ejecución, pero favorece la seguridad del sistema al garantizarse la perfecta ejecución de los solapes, además de dotársele a la membrana de mayor espesor.
- La combinación de una lámina armada con fibra de vidrio y otra lámina armada con fieltro de poliéster aporta a la membrana las mejores prestaciones: estabilidad dimensional y resistencia mecánica.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **GLASDAN 30 P ELAST**. Totalmente adherida al soporte previamente imprimado, debidamente solapada y soldada.
- 6 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**. Totalmente adherida a la anterior, con soplete, colocada en la misma dirección y desplazada para evitar que coincidan las líneas de solape longitudinales, y con los solapes transversales en "T", es decir, sin coincidir juntas. Los solapes longitudinales y transversales de las láminas serán de 10 cm. como mínimo.
- 7 **PLACA DRENANTE DANOSA**. Drenaje ligero consistente en placa de poliestireno expandido con relieve, perforado, de 30 mm. de espesor.
- 8 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 9 Relleno con capa de tierra vegetal.

PRECIO SIMPLIFICADO


IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA.

Impermeabilización de jardinera constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m², **CURIDAN**; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **GLASDAN 30 P ELAST**, adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante de poliestireno expandido, **PLACA DRENANTE DANOSA**; capa separadora filtrante, lámina geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Lista para extender capa de tierra vegetal (no incluido). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 37,45 €/m²

FICHA IM34	
Designación	FACHADAS
Pendiente	-
Membrana	-
Unión	-
Protección	-
Soporte resistente	-
Soporte base	Ladrillo visto, piedra, hormigón, mortero
Aislante	-
Lámina superior	COALDAN
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	-
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEPENDERÁN DEL TIPO DE CERRAMIENTO ELEGIDO
Aislamiento acústico a ruido aéreo	
Aislamiento acústico a ruido de impacto	
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

LADRILLO VISTO

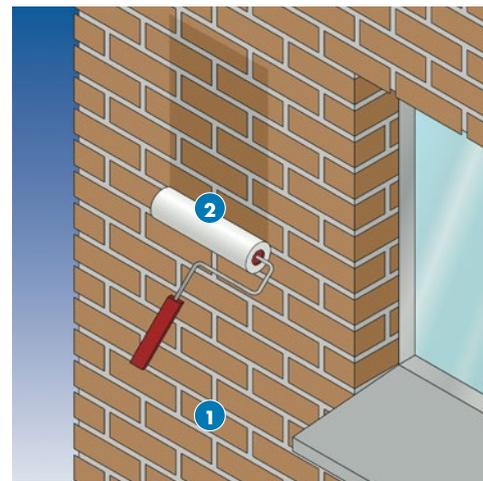

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábrica de ladrillo visto, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques).

No necesita mano de obra especializada. **COALDAN** es un impermeabilizante elástico incoloro a base de siloxanos en disolventes orgánicos, de aplicación en frío mediante brocha o rodillo. Su uso está indicado en paramentos verticales. Al introducirse en los poros del soporte, actúa como repelente de larga durabilidad al agua de la lluvia, permitiendo al mismo tiempo la difusión del vapor de agua a través de dicho soporte.

VENTAJAS

Es un producto económico, de fácil aplicación y de gran durabilidad a la intemperie con las siguientes propiedades:

- Impide la absorción por capilaridad.
- Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a las sales de deshielo.
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias.
- No mancha ni colorea.
- Reduce la penetración de suciedad en los poros.
- Es más resistente y duradero que los tratamientos a base de siliconas convencionales.
- No modifica el aspecto estético del soporte, la textura, el color. En caso de requerimientos estrictos se recomienda la realización de ensayos previos

NORMATIVA

Ninguna específica. Impermeabilizantes elásticos. Contiene disolventes volátiles.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de aplicar el tratamiento hay que tener en cuenta las condiciones del soporte. No se debe emplear contra presiones hidrostáticas ni en contacto permanente con agua. Las herramientas se limpian con aguarrás inmediatamente después de su empleo.

- 1 La superficie debe estar seca y limpia de cualquier resto de grasa, polvo o materiales no adheridos, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia. Cuando los poros estén colmatados o tapados deberá limpiarse totalmente el soporte, preferiblemente mediante chorro de vapor a alta presión, chorro de agua o chorro de agua-arena.
- 2 Se aplicará con brocha o rodillo para asegurar una mejor adherencia e impregnación al soporte. En caso de aplicarse en más de una capa, la aplicación se realizará con la primera capa aún fresca. La temperatura ambiente será entre +5 °C y +30 °C.

PRECIO SIMPLIFICADO


IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA.

Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas constituida por: impermeabilización de paramentos de fachadas, mediante aplicación de dos capas de pintura elástica impermeabilizante incolora, **COALDAN**.

TOTAL PARTIDA 9,39 €/m²

FICHA IM36	
Designación	CORTE DE CAPILARIDAD EN MUROS
Pendiente	-
Membrana	-
Unión	Adherida
Protección	-
Soporte resistente	-
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	BANDA ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	-
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEPENDERÁN DEL TIPO DE CERRAMIENTO ELEGIDO
Aislamiento acústico a ruido aéreo	
Aislamiento acústico a ruido de impacto	
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

CORTE DE CAPILARIDAD

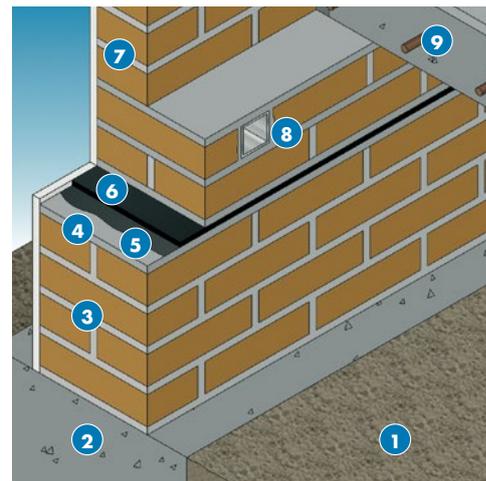

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** como barrera anti-capilaridad en cimentación corrida con forjado sanitario. La **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** es una tira con un ancho uniforme de 0,32 m, procedente de una lámina de betún elastómero, de superficie no protegida tipo LBM (SBS) 30-FP, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso modificado con elastómero (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. El sistema integra la banda en la estructura de fábrica de ladrillo para interrumpir el ascenso del agua por capilaridad.

VENTAJAS

- Facilidad de extendido en la colocación.
- Gran resistencia a la tracción.
- Alta elongación a la rotura.
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
- Resistente al desgarro.
- Resistencia a la carga estática L3.
- Resistente al impacto.
- Estanca al paso del agua.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Terreno natural previamente compactado. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Cimentación.
- 3 Muro de fábrica de ladrillo.
- 4 Capa de mortero de regularización. Extender una capa de mortero de regularización de 2 cm. de espesor sobre el muro de fábrica. La dosificación mínima será de 1:6.
- 5 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 6 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado, solapando las láminas entre sí 8-10 cm y soldando también los solapes.
- 7 Muro perimetral. Levantar el muro sobre la banda de corte de capilaridad, interponiendo una capa de mortero de 2 cm. de espesor, de dosificación mínima 1:6.
- 8 Tubo de ventilación. Es conveniente ventilar la cámara bajo el forjado sanitario, para evitar que el aire se pudra, lo que pueda afectar incluso a las armaduras del forjado. Una ventilación equivalente a 4 cm² por cada m² de cámara en planta será suficiente.
- 9 Forjado sanitario.

PRECIO SIMPLIFICADO

BARRERA ANTICAPILARIDAD EN CIMENTACIÓN CORRIDA CON FORJADO SANITARIO.


Corte de humedad por capilaridad en arranque de muros, constituida por: imprimación asfáltica **CURIDAN**, mínimo 0,3-0,4 kg/m²; lámina anticapilaridad **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 3,51 €/m²

FICHA IM37

Designación	CORONACIÓN DE MURO
Pendiente	-
Membrana	-
Unión	Adherida
Protección	-
SopORTE resistente	-
SopORTE base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	-
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEPENDERÁN
Aislamiento acústico a ruido aéreo	DEL TIPO DE CERRAMIENTO
Aislamiento acústico a ruido de impacto	ELEGIDO
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

ENCUENTRO CON ALBARDILLA

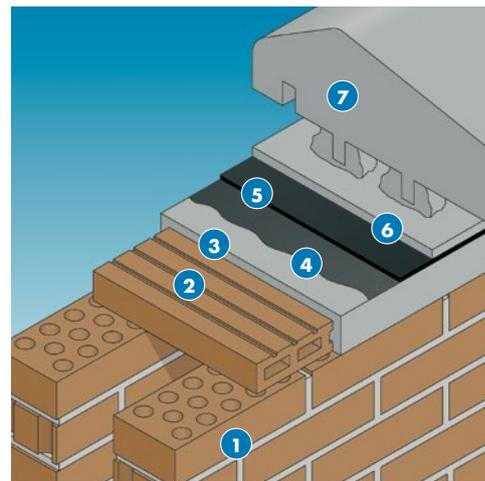

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** como impermeabilización para proteger el remate de los petos de la cubierta, dispuesta debajo de la albardilla en la coronación del muro de fachada. La **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** es una tira con un ancho uniforme de 0,32 m, procedente de una lámina de betún elastómero, de superficie no protegida tipo LBM (SBS) 30-FP, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso modificado con elastómero (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. El sistema integra la banda en la estructura de fábrica de ladrillo para impedir que el agua pueda acceder al interior del muro que da forma a los petos en la cubierta, o al interior de la cámara si se trata de un muro de dos hojas.

VENTAJAS

- Facilidad de extendido en la colocación.
- Gran resistencia a la tracción.
- Alta elongación a la rotura.
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
- Resistente al desgarro.
- Resistencia a la carga estática L3.
- Resistente al impacto.
- Estanca al paso del agua.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Muro de fábrica de ladrillo.
- 2 Rasillón de cierre en la coronación del muro cogida con mortero de cemento. Se colocará a tizón, perpendicular al plano de fachada.
- 3 Capa de mortero de regularización. Extender una capa de mortero de regulación de 2 cm. de espesor sobre el muro de fábrica. La dosificación mínima será de 1:6.
- 4 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado, solapando las láminas entre si 8-10 cm. y soldando también los solapes.
- 6 Capa de mortero de regularización. Extender una capa de mortero de regulación de 2 cm. de espesor sobre el muro de fábrica. La dosificación mínima será de 1:6.
- 7 Albardilla de piedra natural o artificial, provista de goterón. Cogida a la base con mortero de agarre y rejuntado entre piezas realizado con mortero de cemento.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE PETOS DE CUBIERTA EN LA CORONACIÓN DE MUROS, BAJO ALBARDILLAS.


Impermeabilización de la coronación de muros de petos de cubierta, constituida por: imprimación asfáltica **CURIDAN**, mínimo 0,3-0,4 kg/m² aplicada sobre base de mortero de regularización (no incluida); lámina impermeabilizante **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**, totalmente adherida con soplete al soporte, previamente imprimado. Lista para proteger. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 3,51 €/m²

FICHA IM38

Designación	ALFÉIZAR VENTANA
Pendiente	-
Membrana	-
Unión	Adherida
Protección	-
Soporte resistente	-
Soporte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	-
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEPENDERÁN
Aislamiento acústico a ruido aéreo	DEL TIPO DE CERRAMIENTO
Aislamiento acústico a ruido de impacto	ELEGIDO
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

ENCUENTRO CON ALFÉIZAR

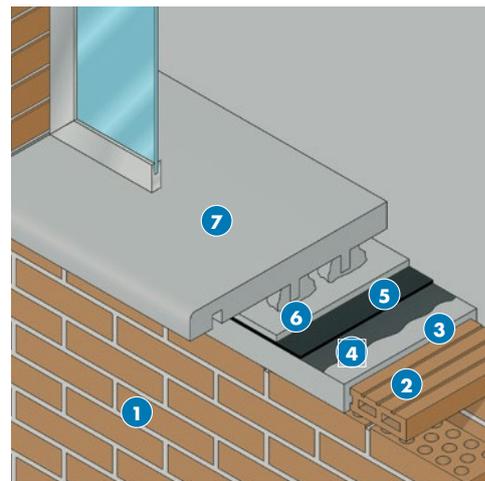

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** como impermeabilización para proteger el remate de los muros de fachada en los huecos de ventana, dispuesta debajo del alféizar. La **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** es una tira con un ancho uniforme de 0,32, procedente de una lámina de betún elastómero, de superficie no protegida tipo LBM (SBS) 30-FP, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso modificado con elastómero (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. El sistema integra la banda en la estructura de fábrica de ladrillo para impedir que el agua pueda acceder al interior del muro que da forma al antepecho de las ventanas, o al interior de la cámara si se trata de un muro de dos hojas.

VENTAJAS

- Facilidad de extendido en la colocación.
- Gran resistencia a la tracción.
- Alta elongación a la rotura.
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
- Resistente al desgarro.
- Resistencia a la carga estática L3.
- Resistente al impacto.
- Estanca al paso del agua.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Marcado **CE** de láminas.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Muro de fábrica de ladrillo.
- 2 Rasillón de cierre en la coronación del muro cogido con mortero de cemento. Se colocará a tizón, perpendicular al plano de fachada.
- 3 Capa de mortero de regularización. Extender una capa de mortero de regulación de 2 cm. de espesor sobre el muro de fábrica. La dosificación mínima será de 1:6.
- 4 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m². La superficie sobre la cual se va a aplicar deberá estar lisa, seca, limpia de polvo, grasa y cuerpos extraños, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia del producto.
- 5 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Totalmente adherida con soplete al soporte previamente imprimado, solapando las láminas entre si 8-10 cm. y soldando también los solapes.
- 6 Capa de mortero de regularización. Extender una capa de mortero de regulación de 2 cm. de espesor sobre el muro de fábrica. La dosificación mínima será de 1:6.
- 7 Alféizar de piedra natural o artificial, provisto de goterón. Cogido a la base con mortero de agarre y sellado en los entronques con el hueco de fábrica y con la carpintería con material elástico hidrófugo resistente a la intemperie.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE FACHADA EN LOS HUECOS DE VENTANA, DISPUESTA DEBAJO DEL ALFÉIZAR.


Impermeabilización de muros de fachada en los huecos de ventana, dispuesta debajo del alféizar, constituida por: imprimación asfáltica **CURIDAN**, mínimo 0,3-0,4 kg/m² aplicada sobre base de mortero de regularización (no incluida); lámina impermeabilizante **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**, totalmente adherida con soplete al soporte, previamente imprimado. Lista para proteger. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 3,51 €/m²

IMPERMEABILIZACIÓN OTRAS ÁREAS ZONAS HÚMEDAS, (CUARTOS DE BAÑO, ASEOS, VESTUARIOS, ETC.)

FICHA IM39	
Designación	-
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
Soposte resistente	Forjado
Soposte base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	ESTERDAN 40 P ELAST/ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEBERÁN ADAPTARSE SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO EN QUE SE ENCUENTREN ESTOS RECINTOS
Aislamiento acústico a ruido aéreo	
Aislamiento acústico a ruido de impacto	
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

CUARTO HUMEDO

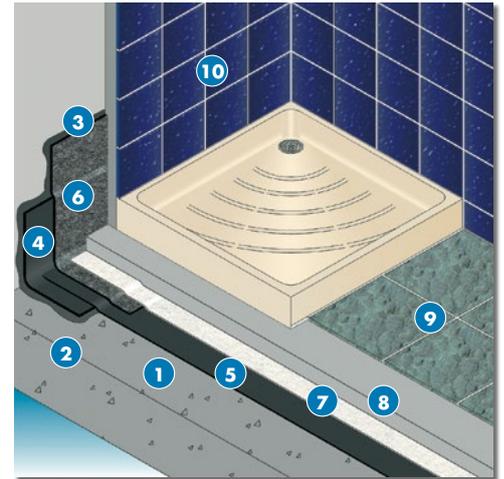

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de zonas húmedas (cuartos de baño, aseos, vestuarios) en cualquier tipo de edificios: hoteles, centros comerciales, polideportivos, hospitales, residencias sanitarias, etc...

VENTAJAS

- La membrana totalmente adherida aumenta la seguridad del sistema. Al estar totalmente adherida al soporte reduciendo los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilitando su localización si fuera el caso. Al ser monocapa (una única lámina) hay que ser más cuidadoso en la ejecución de los solapes.
- La utilización de la lámina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO** facilita la puesta en obra.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m².
- 4 **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST**. Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **ESTERDAN 40 P ELAST** para zonas húmedas de pequeñas dimensiones.

Alternativa:

Lamina autoadhesiva **ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO**

- 6 Banda de refuerzo en petos **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**.
- 7 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 8 Capa de mortero de protección de 5 cm. de espesor.
- 9 Pavimento cerámico.
- 10 Recubrimiento cerámico.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS.

Impermeabilización de zonas húmedas (cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc...) constituida por: tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; refuerzo inferior en esquina con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST** (0,32 m.), adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN 40 P ELAST**, adherida al soporte, con soplete, debidamente solapada y soldada; refuerzo superior en esquina con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST**, adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; capa de mortero de protección de 5 cm (no incluido). Lista para verter pavimento a elegir (no incluido). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).


TOTAL PARTIDA 14,61 €/m²

IMPERMEABILIZACIÓN OTRAS ÁREAS ZONAS HÚMEDAS, (CUARTOS DE BAÑO, ASEOS, VESTUARIOS, ETC.)

FICHA IM39 A

Designación	PA-9
Pendiente	1 - 5%
Membrana	Monocapa
Unión	Adherida
Protección	Pesada
SopORTE resistente	Forjado
SopORTE base	Mortero de regularización
Aislante	-
Lámina superior	SELF-DAN B.T.M.
Lámina inferior	-
Drenaje	-
Acabado	Solado fijo
Peso	
Espesor	
Aislamiento térmico	ESTOS VALORES DEBERÁN ADAPTARSE SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO EN QUE SE ENCUENTREN ESTOS RECINTOS
Aislamiento acústico a ruido aéreo	
Aislamiento acústico a ruido de impacto	
Resistencia al fuego	
Comportamiento a fuego externo	

CUARTO HUMEDO

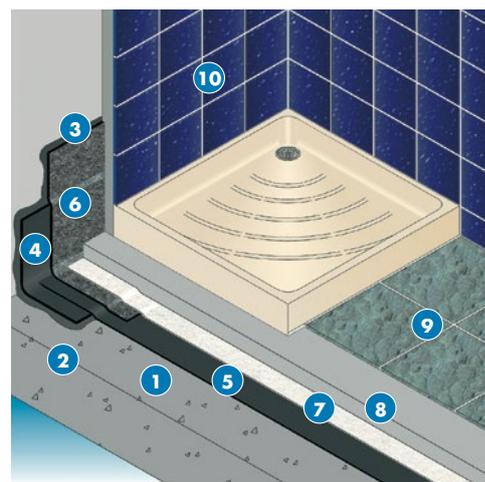

Este detalle constructivo es sólo orientativo.

NOTA: La pendiente mínima considerada en el C.T.E. es el 1% para cualquier tipo de material de impermeabilización.

DESCRIPCIÓN

Solución recomendada **danosa** para la impermeabilización de zonas húmedas de pequeñas dimensiones (cuartos de baño, aseos, vestuarios) en cualquier tipo de edificios: hoteles, centros comerciales, polideportivos, hospitales, residencias sanitarias, etc...

VENTAJAS

- La membrana totalmente adherida aumenta la seguridad del sistema. Al estar totalmente adherida al soporte reduciendo los riesgos de daños mecánicos que afecten a la estanqueidad de la membrana y facilitando su localización si fuera el caso. Al ser monocapa (una única lámina) hay que ser más cuidadoso en la ejecución de los solapes.
- La utilización de la lámina autoadhesiva **SELF-DAN B.T.M.** facilita la puesta en obra.

NORMATIVA

Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

Marcado **CE** de láminas y geotextiles.

PUESTA EN OBRA

Como en todos los trabajos de impermeabilización antes de colocar la membrana hay que tener en cuenta las condiciones del soporte y de puesta en obra recogidas en la normativa vigente.

- 1 Soporte. Debe estar liso, uniforme, seco, limpio y desprovisto de cuerpos extraños.
- 2 Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación de la membrana: chaflanes o escocias en encuentros con paramentos verticales, rozas en petos, refuerzos en desagües, juntas y demás puntos singulares.
- 3 Imprimación **CURIDAN** a razón de 0,3-0,4 kg/m².
- 4 Banda de refuerzo **SELF-DAN B.T.M.** Colocada en todos los ángulos.
- 5 Lámina impermeabilizante **SELF-DAN B.T.M.** para zonas húmedas de pequeñas dimensiones.
- 6 Banda de refuerzo superior, **SELF-DAN B.T.M.**
- 7 Capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**. Con solape de unos 10 cm.
- 8 Capa de mortero de protección de 5 cm. de espesor.
- 9 Pavimento cerámico.
- 10 Recubrimiento cerámico.

PRECIO SIMPLIFICADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS.

Impermeabilización de zonas húmedas (cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc...) constituida por: tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor (no incluido); imprimación asfáltica, mínimo 0,3-0,4 Kg/m², **CURIDAN**; refuerzo inferior en esquina con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.** (0,32 m.), adherida al soporte mediante autoadhesión; lámina autoadhesiva asfáltica autoadhesiva de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.**, adherida al soporte mediante autoadhesión y soldada; refuerzo superior en esquina con lámina asfáltica autoadhesiva de betún elastómero SBS, **SELF-DAN B.T.M.**, adherida a la anterior mediante autoadhesión; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m², **DANOFELT PY 200**; capa de mortero de protección de 5 cm (no incluido). Lista para verter pavimento a elegir (no incluido). Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E).

TOTAL PARTIDA 13,13 €/m²



AVISO LEGAL - GENERAL

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas **danosa**, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

Los materiales suministrados por **danosa** sólo podrán ser utilizados para los fines para los que fueron fabricados. En particular, **danosa** no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios (materiales o personales) que puedan derivarse de un uso defectuoso, ilícito o inapropiado de los materiales y embalajes suministrados, así como que puedan derivarse de la condición defectuosa de los mismos como consecuencia de su mal almacenamiento o manipulación.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de **danosa**.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para la edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud de lo dispuesto en el art. 18 del R.D. 782/98, de 30 de abril, el poseedor final del producto y embalaje considerado como residuo, es responsable de su correcta gestión ambiental.

Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de las presentes condiciones se someterá al arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid o a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de [Madrid], con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les correspondiese.

danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial Sector 9

Tel.: +34 949 888 210

Fax: +34 949 888 223

e-mail: info@danosa.com

19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE

23, Route de la Darse - Bât XIII A

Tel.: +33 (0) 141 941 890

Fax: +33 (0) 141 941 899

e-mail: france@danosa.com

94380 BONNEUIL - SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA PORTUGAL

Zona Industrial da Zicofa

Rua da Sismaria, Lote 12

Tel.: +351 244 843 110

Fax: +351 244 843 119

e-mail: portugal@danosa.com

2415-809 LÉIRIA
PORTUGAL

DANOSA MAROC

Tel: +212 (0) 660 139 998

e-mail: maroc@danosa.com

DANOSA ANDINA

Tel: +57 317 372 9559

e-mail: andina@danosa.com

COLOMBIA

DANOSA UK

Tel: 07 769 174 426

Fax: +44 0172 775 7667

e-mail: uk@danosa.com

UNITED KINGDOM

DANOSA MEXICO

Tel: +52 155 356 769 52

e-mail: mexico@danosa.com

MEXICO

TIKIDAN

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)

Tel: +91 22 4126 6699

Fax: +91 22 2566 7830

e-mail: info@tikidan.in

MUMBAI - 400 078

INDIA



Consulte con nuestro departamento técnico

www.danosa.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



1514_10/2014