

La gamme
la plus avancée des

Solutions liquides pour l'étanchéité



SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

	IMPERMÉABILISATION DES TOITURES			ÉTANCHÉITÉ DES PIÈCES HUMIDES	
	REVÊTEMENTS ACRYLIQUES	REVÊTEMENTS ACRYLIQUE - POLYURÉTHANE		REVÊTEMENT À BASE DE RÉSINE LATEX	
	REVESTIDAN® Water Stop Fiber	REVESTIDAN® Protect Max	REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing	REVESTIDAN® Blue Tech	REVESTIDAN® F
Étanchéité à l'eau	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Durabilité	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Résistance aux intempéries	★★★★	★★★★	★★★★	Toujours protégé d'un revêtement céramique	★★★★
Primaire	Non nécessaire	Non nécessaire		Non nécessaire	N
Armature	Non nécessaire	Non nécessaire		Non nécessaire	N
Finition	Convient comme couche de finition	Convient comme couche de finition		Convient comme couche de finition	Convient co
Rendement total	1,25 - 1,5 kg/m ²	2,0 - 2,8 kg/m ²	2,0 - 2,8 kg/m ²	1,5 - 2,0 kg/m ²	2,0 - 2,7 kg/m ²
Page	4	5	5	6	7



Exceptionnel



Excellent



Très bien



Bien

POUR LA RÉNOVATION ET LES TRAVAUX NEUFS

ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION DES TOITURES, STRUCTURES ENTERRÉES,
FAÇADES, INTÉRIEURS, TERRASSES ET BALCONS

REVÊTEMENTS POLYURÉTHANE

Finish	DANOPUR® LT Transparent	Système DANOPUR® HT	DANOPUR® LT Gris	DANOCOAT® PUR 2C	DANOCOAT® PUR 2C Cool Roofing
	○○○○○	●●●●●	○○○○○	○○○○○	○○○○○
	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Préparation nécessaire	Gamme DANOPRIMER (Choisir en fonction du support)				
Préparation nécessaire	DANOMAT 100 ou DANOFLEECE 50		Couche de finition du système DANOPUR	Couche de finition du système DANOPUR	
Nombre couche de finition	DANOPUR LT Gris ou DANOCOAT PUR 2C ou DANOCOAT PUR 2C Cool Roofing				
	0,8 - 1,2 kg/m ²	1,8 - 2,6 kg/m ²	0,15 - 0,6 kg/m ²	0,33 kg/m ²	0,33 kg/m ²
	7	8	8	9	9






REVESTIDAN® WaterStop Fiber

Revêtement élastique avec fibres pour la réimpermeabilisation des toitures. Durabilité maximale et efficacité dans le pontage des fissures.



Revêtement imperméabilisant monocomposant acrylique à base d'eau et contenant des fibres, très élastique et flexible, offrant une excellente étanchéité à l'eau et aux liquides en général, résistant aux intempéries et aux rayons ultraviolets. Très grande résistance au vieillissement, à l'abrasion et à la perforation. Résistance mécanique accrue grâce à l'utilisation d'une armature en fibre de verre. Indiqué pour éviter les infiltrations d'eau sur les terrasses, les toits, les joints de dilatation, les descentes pluviales, etc.

	● Blanc	● Gris	● Rouge
5 kg	724016	724018	724020
20 kg	724015	724017	724019

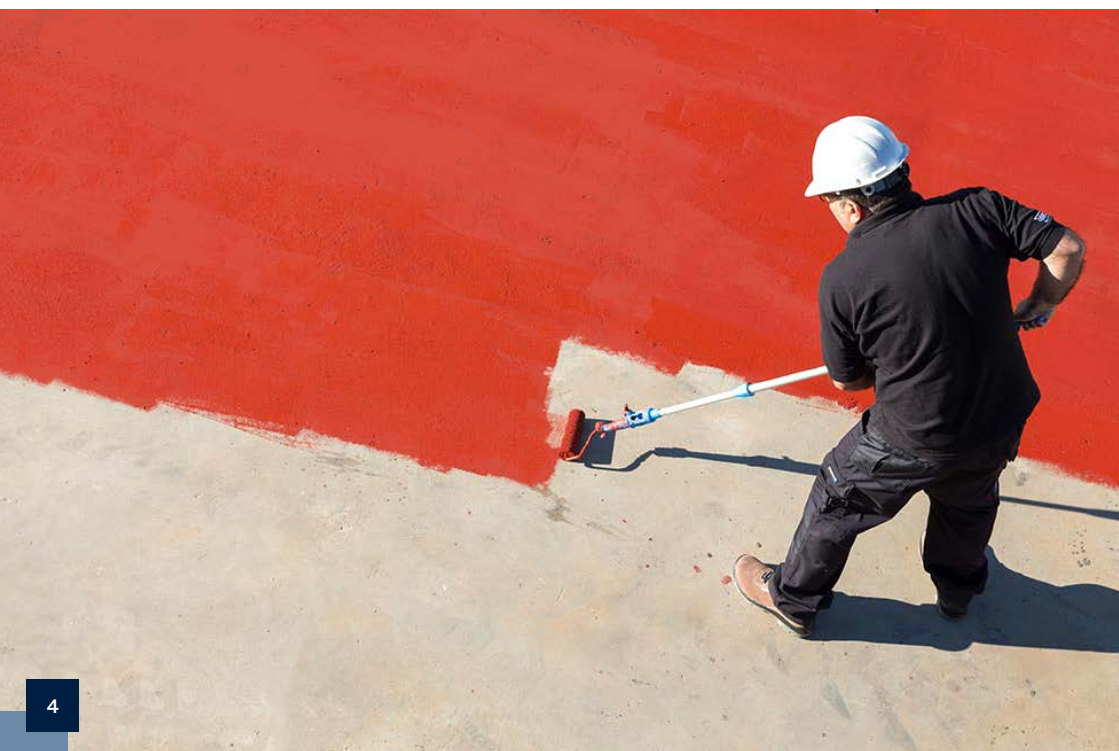



REVESTIDAN® Protect Max

Revêtement polyuréthane pour l'imperméabilisation des toitures. Résistance maximale aux intempéries.

Résine imperméabilisante liquide, en dispersion aqueuse, de technologie hybride acrylique-polyuréthane qui, une fois sèche, forme un film élastique, imperméable et résistant aux rayons UV. Produit polyvalent, adapté à l'imperméabilisation et comme revêtement de protection.

	● Gris	● Rouge
5 kg	725002	725001
20 kg	725012	725011



REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing

Revêtement polyuréthane pour la régénération des étanchéités de toitures avec effet ultra-réfléchissant (IRS=106). Résistance maximale aux intempéries.

Membrane imperméabilisante liquide, en dispersion aqueuse, de technologie hybride acrylique-polyuréthane qui, une fois sèche, forme un film élastique, imperméable et résistant aux rayons UV. Produit polyvalent, adapté à l'imperméabilisation et au revêtement de protection ultra-réfléchissant de couleur blanche pour améliorer le confort thermique.

	● Blanc
5 kg	725003
20 kg	725013



REVESTIDAN® Blue Tech

Membrane élastique pour l'imperméabilisation intérieure et extérieure sous revêtement. Adhérence facile et rapide.

Résine élastique monocomposant, pour protéger et imperméabiliser les parois verticales et sols des pièces humides, les appuis de fenêtre, les balcons, les parapets, d'une excellente élasticité efficace pour ponter les fissures dynamiques du support, avant la pose d'un revêtement final. Bonne adhérence même sur des supports humides et facilité d'application.

5 kg	724001
20 kg	724002





REVESTIDAN® Finish

Étanchéité liquide monocomposant à base de polyuréthane et armée de fibres, pour l'exécution de l'étanchéité des reliefs en toitures.

Revêtement élastique, thixotrope, à base de polyuréthane monocomposant renforcé de fibres. Couleur noir, blanc ou gris. Étanchéité des relevés des toitures étanchées avec membranes bitumineuses, pourtour de souches et sorties de toitures, chéneaux béton ou métalliques.

	● Blanc	● Gris	● Noir
6 kg	720081	720082	720083




DANOPUR® HT

Résine d'étanchéité polyuréthane pour les toitures, terrasses, balcons, coursives, gradins, etc. faisant partie des systèmes DANOPUR.

Résine polyuréthane monocomposant aromatique à froid, sans joints, hautement élastique, résistante aux racines et facile à appliquer.

25 kg	750704
-------	--------

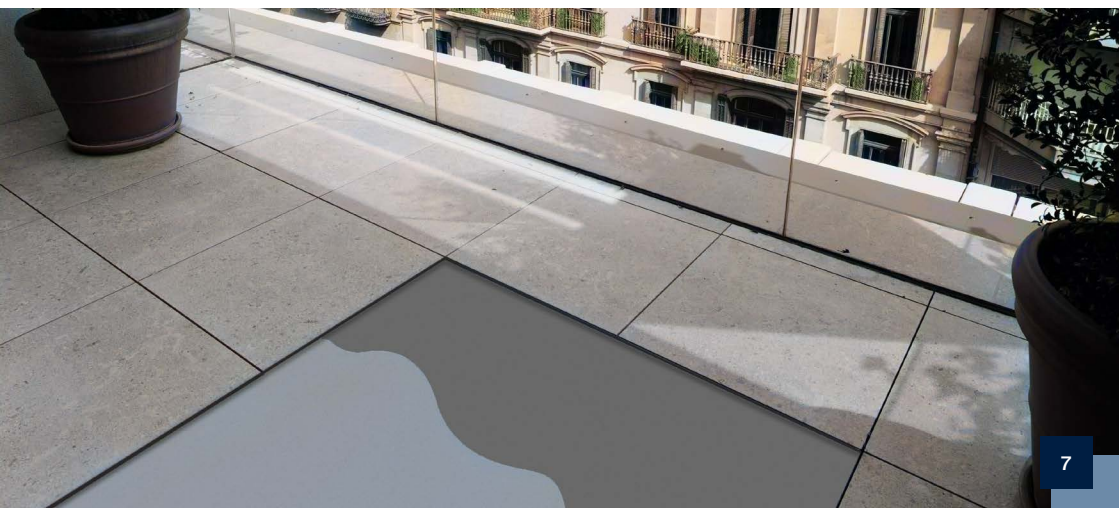



DANOPUR® LT Gris

Résine polyuréthane utilisée comme finition, couche d'usure et protection du revêtement DANOPUR HT.

Résine polyuréthane monocomposant aliphatique à froid, élastique et résistante aux rayons UV, utilisée pour protéger les revêtements DANOPUR soumis à un trafic intense de personnes et aux véhicules légers. Facile à appliquer, finition continue sans joints et directement circulaire.

	● Gris
10 kg	750706



DANOPUR® LT Transparente

Résine polyuréthane aliphatique monocomposant pour la protection ou la couche d'usure du système d'étanchéité liquide DANOPUR.

Membrane liquide en polyuréthane aliphatique transparente, monocomposante, imperméable, à application à froid, à finition continue sans joints et praticable. Résistante aux rayons UV et à l'abrasion.

10 kg	750707
-------	--------



DANOCOAT® PUR 2C

Résine polyuréthane aliphatique bicomposant à base de solvant, résistante aux intempéries et aux UV. Destinée comme couche de finition et d'usure à la circulation piétonne et véhicules

Résine polyuréthane à froid, élastique à haute performance, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion, ne jaunit pas aux UV. Recommandée comme couche de protection contre les intempéries des systèmes polyuréthane DANOPUR® pour garantir un effet esthétique durable.

	● Gris	Couleurs A-B	Couleurs C-D
16 kg (Comp. A)	750533	750534	750535
4 kg (Comp. B)	750530		



DANOCOAT® PUR 2C Cool Roofing

Résine polyuréthane aliphatique bicomposant thermo-réfléctive, à base de solvant, résistante aux intempéries, au trafic piétonnier et aux rayons UV. S'utilise comme couche de finition. IRS=108.

Résine polyuréthane à froid, élastique à haute performance avec une valeur élevée de réflectance solaire, de résistance chimique et à l'abrasion, ne jaunit pas, recommandée comme couche de protection contre les intempéries, couche d'usure pour les systèmes polyuréthane DANOPUR® afin d'assurer un effet esthétique durable.

Comp. A	● Blanc	Comp. B	
15 kg	750532	5 kg	750538



REVESTIDAN® Proof S

Liquide hydrofuge incolore pour façades à effet immédiat à base de solvant. Anti-moisissure.

Produit qui empêche l'absorption d'eau en pénétrant et en protégeant les façades avec matériaux minéraux poreux (béton, mortier, pierre naturelle, céramique et brique) sans altérer leur aspect naturel. Il permet la respirabilité du support en ne créant pas de film et empêchant ainsi la saleté d'adhérer. Il réduit l'apparition d'efflorescences.

20 L

760082



REVESTIDAN® Proof Repell

Hydrofuge incolore pour façades et sols poreux. Anti-graffiti, anti-moisissure et respirant.

Pénètre en profondeur dans le support, protège contre l'eau, les huiles, les graisses et les graffitis, même sur les façades et les sols à porosité faible à moyenne. Permet la respirabilité du support en ne créant pas de film, empêchant ainsi la saleté d'adhérer. Résistant au trafic piétonnier.

5 L

760091



REVESTIDAN® Proof Cer

Consolidant protecteur et anti-vieillessement à base de résines acryliques. Base solvantée.

Produit formulé à base de résines acryliques et de solvants pour la consolidation et la protection des couvertures tuiles, pierres naturelles, béton et terre cuite. Caractérisé par une excellente pénétration, une bonne adhérence et un séchage rapide.

5 L

760077

MASTICS ÉLASTIQUES

ELASTYDAN® PU 40

Mastic polyuréthane à élasticité pour l'étanchéité des joints et comme adhésif multifonction. Étanchéité et adhérence totale.

Mastic polyuréthane monocomposant imperméable de haute qualité, efficace comme mastic élastique pour les joints de dilatation et mastic statique pour les finitions d'étanchéité. Bonne adhérence sur tout type de support. Egalement utile comme matériau de remplissage et de colmatage des fissures, joints entre cloisons, sols, revêtements, autour des traversées, etc.



300 mL

710703 (Boîte de 12 cartouches)

600 mL

710710 (Boîte de 12 cartouches)



DANOPRIMER® PU 100

Primaire polyuréthane monocomposant à base solvant.

Primaire polyuréthane mono composant rigide de couleur jaune-brun à séchage rapide. Il est utilisé pour les systèmes d'étanchéité liquide sur supports absorbants. Compatible avec les systèmes DANOPUR®.

17 kg

750505



DANOPRIMER® PU2K

Primaire polyuréthane à haute adhérence pour supports bitumineux et minéraux.

Primaire polyuréthane bicomposant sans solvants et à faible viscosité, adapté aux supports minéraux et compatible avec les systèmes DANOPUR®.

5,5 kg

750518 (Composant A)

4,5 kg

750519 (Composant B)



DANOPRIMER® EP W

Primaire époxy bicomposant en phase aqueuse.

Primaire époxy bicomposant, rigide de couleur jaune. Il est utilisé pour les systèmes d'étanchéité liquide sur supports non absorbants ou absorbants. Compatible avec les systèmes DANOPUR®.

1 kg	750509 (Composant A)
3 kg	750510 (Composant B)





DANOMAT® 100

Armature en fibre de verre pour renforcer les revêtements élastiques imperméables.

Armature fabriquée à 100 % en fibre de verre pour le renfort des relevés et points singuliers avec les résines DANOPUR® et REVESTIDAN®. Convient également pour une application sur toute la partie courante.

50 x 1 m

770050



DANOFLEECE® 50

Armature voile de polyester pour le renfort des relevés et points singuliers avec les résines DANOPUR.

Voile de polyester non-tissé de 50 g/m² pour le renfort des relevés et points singuliers avec les résines DANOPUR® et REVESTIDAN®. Convient également pour une application sur toute la partie courante.

50 x 1 m

770051

50 x 0,2 m

770052



DANOBAND® Butyl

Bande butyle autoadhésive pour le renfort dans les relevés et points singuliers et pontage des joints ou fissures.

Bande autoadhésive présentant une membrane étanche de butyle sur un film polypropylène pelable. Particulièrement indiquée pour les applications qui requièrent une bonne adhérence sur des matériaux tels que le béton, les plaques de plâtre, le plastique, le verre, le métal, le polycarbonate, le bois et le bitume.

20 m x 80 mm

770013

20 m x 150 mm

770014

NETTOYAGE



DANOCLEAN® Antifungi

Nettoyant efficace pour éliminer les mousses, champignons et lichens sur les toitures, les sols et les façades.

Solution aqueuse concentrée pour le traitement préventif et curatif contre les mousses, champignons et lichens présents en toitures, sols façades. Effet rapide et durable.

5 L

760001



REV01-04/2026

www.danosa.com