Accessoires

CHAPA COLAMINADA

Tôle plastée avec PVC Plastifié, utilisée pour les traitements d’étanchéité, en partie courante, en relevés, en tant que couvertine, en retombées ou en angle des dalles

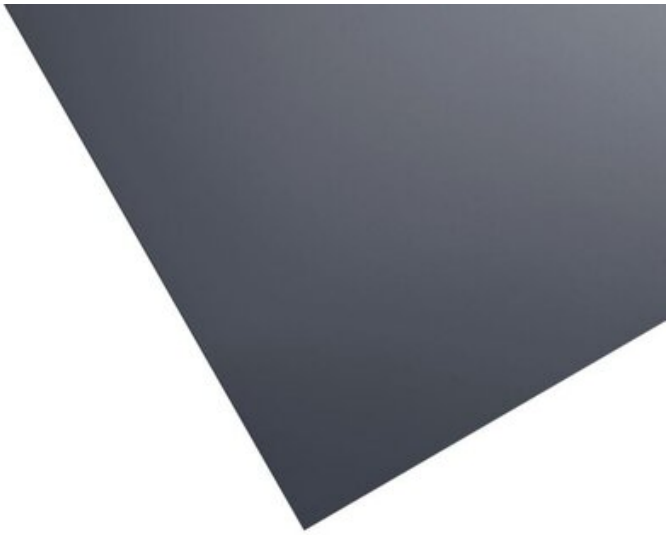

Tôle plastée avec PVC Plastifié, utilisée pour les traitements d’étanchéité, en partie courante, en relevés, en tant que couvertine, en retombées ou en angle des dalles

Présentation

- Longueur (cm): 200
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 1.3
- Surface (m²): 2
- Couleur: Gris clair
- Code du produit: 210083

Données techniques

Concept	Valeur	Norme

Domaines d'application

- Utilisé comme finition pour l’étanchéité à la fois pour le plan horizontal et le parement vertical. La fixation du profilé au parement peut varier en fonction des caractéristiques du support.

Avantages et bénéfices

- Compatible avec toutes les feuilles synthétiques de la gamme DANOPOL®.
- Facilite la finition de la membrane à la fois dans la fixation au plan horizontal et au parement vertical.
- Il assure une soudure et une finition d'une grande fiabilité.
- Assure le raccordement à la fois dans les ancrages de périmètre et dans les murs verticaux en toute sécurité.

Mode d'emploi

- L’élément porteur devra être résistant, uniforme, lisse, propre, sec et libre de tout corps étranger.
- Il est fixé au support tous les 20 cm, au maximun.
- Les membranes de la gamme DANOPOL sont soudées au profilé plasté par soudure à l’air chaud, offrant une grande fiabilité.

Indications et recommandations importantes

- Ancrage à l’intersection entre deux plans : l’ancrage se fera de manière linéaire. La ligne de fixation sera installée le plus près possible de l’angle et ne sera jamais située à une distance supérieure à 20 cm du confluent ou de l’intersection.
- Ancrage dans le parapet : dans les membranes fixées avec des bandes ou des profilés, ceux-ci doivent être installés en laissant un espace aux points de jonction pour que la feuille puisse absorber les mouvements dus aux effets thermiques. Ces espaces seront recouverts par une bande de feuille d’étanchéité devant être détachée au-dessus de la rainure.
- Les profilés seront ancrés à la jupe au moyen de tire-fonds, lorsque le support de base est en matériaux de pierre, ou par des vis autoperceuses dans le cas de supports en bois ou en tôle. Dans ce dernier cas, des rivets peuvent également être utilisés. Les chevilles, vis ou rivets qui fixent ces profilés ne seront jamais à une distance les uns des autres supérieure à 20 cm et devront supporter une charge de cisaillement admissible de 480 N. par point d’ancrage.
- Ce produit peut faire partie d’un système d’étanchéité, c’est pourquoi tous les documents mentionnés dans le manuel des solutions Danosa doivent être pris en compte, ainsi que toutes les réglementations et législations obligatoires à cet égard.
- Le joint entre l’élément fixé au mur et le mur de travail est toujours scellé avec un mastic élastique et imputrescible : Elastydan PU 40 Gris.
- La soudabilité et la qualité des soudures dépendent des conditions atmosphériques (température, l'humidité), les conditions de soudage (température, vitesse, pression, pré-nettoyage) et par l'état de surface de la membrane (propreté, humidité). Par conséquent, la machine doit être correctement réglée.
- Une inspection rigoureuse des soudures doit être effectuée une fois la surface refroidie à l'aide de la pointe sèche. Si une irrégularité est détectée dans une soudure, elle doit être reprise en utilisant la même procédure décrite ci-dessus.
- Une attention particulière doit être accordée à l’exécution de points singuliers, tels que les parapets (intersections avec des éléments verticaux et émergents), les drains, les joints de dilatation, etc.
- Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises car les travaux de soudage produisent des fumées qui peuvent être irritantes.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera utilisé par ordre d’arrivée.
- Ce produit n’est ni toxique ni inflammable.
- Facile à découper pour adapter les dimensions à l'ouvrage à réaliser.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être défavorables, notamment en cas de neige, de présence de neige ou de glace sur le toit, de pluie ou si le toit est mouillé (humidité de surface > 8 %). Les travaux de soudage ne doivent pas se faire par vent fort.
- Aucun travail de soudage ne doit être effectué lorsque la température ambiante est inférieure à

-5 °C pour le soudage à l’air chaud, ni inférieure à + 5 °C pour le soudage au THF ou avec des adhésifs.
- Il sera stocké dans son emballage d'origine, en position horizontale, tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur une surface plane et lisse.
- Danosa recommande de consulter la fiche de données de sécurité de ce produit, disponible en permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée à notre service technique.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**