


## DANOPOL PVC LIQUIDO

PVC líquido para selagem de juntas das lâminas DANOPOL.

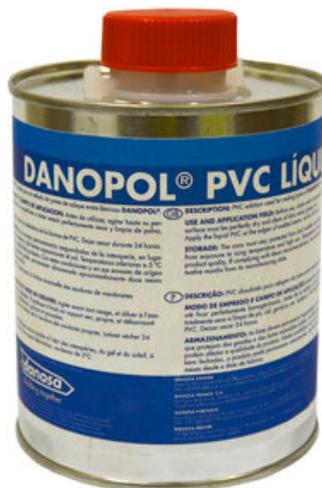

PVC líquido para selagem de juntas das lâminas DANOPOL.

### Apresentação

- Cor: RAL 7035
- Código de produto: 710711

### Dados técnicos

Conceito

Valor

Norma

### Campo de aplicação

- Especialmente recomendado para coberturas ajardinadas, como reforço contra as raízes.
- Permite um melhor acabamento da solução e uma maior resistência das sobreposições.
- Resistente aos raios ultravioleta.
- Selagem de juntas de soldadura em membranas impermeabilizantes DANOPOL.

### Modo de Aplicação

### Indicações e Recomendações Importantes

- Quando os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima dos limites de exposição, usar máscaras certificadas e apropriadas.
- Facilmente inflamável
- Irritante para os olhos e trato respiratório.
- Manusear com as devidas precauções de higiene industrial e respeitar as práticas de segurança. Manter afastado de alimentos e bebidas. Lavar as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear a substância. Não fumar durante a utilização.

- Não tocar nas embalagens danificadas ou em material derramado, salvo se utilizar roupas de proteção adequadas.
- Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.
- Pode formar peróxidos explosivos.
- Rendimento aproximado por face: 100-150 g/m<sup>2</sup> por face.
- Rendimento aproximado por m<sup>2</sup>: 200-300 g / m<sup>2</sup>, aplicado nas duas faces
- Utilizar luvas resistentes a solventes (borracha butílica).
- Utilizar material não combustível como a vermiculite, areia ou terra para absorver o produto e coloque-o num recipiente para descartá-lo posteriormente.
- Utilizar óculos de proteção contra produtos químicos.

## Manuseamento, armazenamento e conservação

- Armazenar na embalagem original, bem fechada e à temperatura ambiente.
- Armazenar num local fresco.
- Prazo de validade de 12 meses.
- É conveniente manter o produto em locais protegidos do gelo e a uma temperatura entre 5°C e 25°C.
- Manter afastado das chamas e fontes de calor.
- Manter este produto afastado dos alimentos, bebidas e ração animal.
- Manter afastado de fontes de ignição e ter um extintor de incêndio à mão.
- Manter a embalagem bem fechada.
- Manter a embalagem num local bem ventilado.
- Não deixar a embalagem aberta após a sua utilização.
- Respeitar as precauções habituais na utilização de produtos químicos.
- Seguir todas as instruções do rótulo/MSDS (Folha de Dados de Segurança), mesmo após a embalagem estar vazia, pois podem permanecer resíduos do produto no interior. Não respirar os gases/fumos/vapores/aerossóis. Abrir e manusear a embalagem com cuidado. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer nem beber durante a utilização. Lavar as mãos após a sua utilização e antes de comer.
- Ter cuidado durante a sua utilização/armazenamento.
- A Danosa recomenda a consulta da ficha de dados de segurança deste produto, disponível em permanência em danosa.com, ou solicitar ao nosso Departamento Técnico.
- Devem ser respeitadas as normas de segurança e de higiene no trabalho, bem como as normas de boas práticas na construção.
- Para qualquer esclarecimento adicional, consulte o nosso departamento técnico.

## Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-

mail: [portugal@danosa.com](mailto:portugal@danosa.com) Telefone: (+351) 236 029 465