

Apoio ao instalador

Perto de ti e à medida da tua obra.

Serviço, agilidade e o apoio de um fabricante que está perto da tua obra.

FABRICO E DISTRIBUIÇÃO DE TODOS
OS ELEMENTOS DO SISTEMA ETICS

ACOMPANHAMENTO EM ARRANQUE DE OBRA

FORMAÇÕES ESPECIALIZADAS
DE PRODUTO E SISTEMA

CALCULADORA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

FERRAMENTA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS

SUPORTE TÉCNICO

Contacte-nos através de portugal@danosa.com



Digitaliza este código QR e conhece
mais detalhes sobre a gama
DANOTHERM® ETICS

A melhor solução para a sua fachada

DANOTHERM® ETICS

Maior conforto invisível.
Maior eficiência energética.

Porquê escolher DANOTHERM® ETICS?

Reduzir a necessidade de aquecimento e arrefecimento é uma prioridade para melhorar a eficiência energética, o conforto e a qualidade de vida de quem habita os edifícios. O ETICS, isolamento térmico pelo exterior, desempenha um papel fundamental para reduzir o consumo energético, melhorar o conforto e diminuir as emissões CO₂.

Na Danosa, desenvolvemos um sistema integral de isolamento térmico pelo exterior, o **DANOTHERM®**, que permite responder de forma eficaz às exigências de isolamento tanto em obra nova como em reabilitação. Desta forma, oferecemos soluções completas que cumprem com todos os requisitos exigidos pelos utilizadores e pelos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos.

Benefícios



SISTEMA E PRODUTOS CERTIFICADOS



MELHORA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



NÃO SE PERDE ESPAÇO E NÃO SE GERA
INCÓMODOS NO INTERIOR DA HABITAÇÃO.



MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES
DE ACABAMENTO ESTÉTICO




AUMENTO DO VALOR ECONÓMICO
DO EDIFÍCIO.



ACESSO A APOIOS PÚBLICOS PARA A
EXECUÇÃO DA OBRA.

Fachada ETICS com isolamento EPS Branco pelo exterior

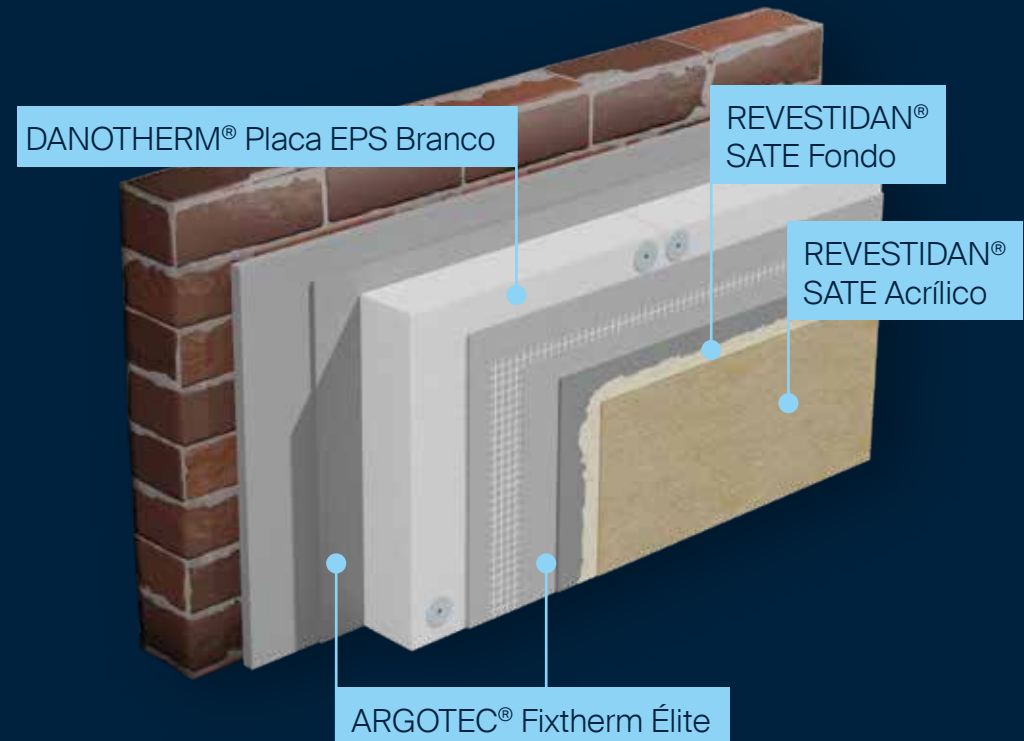


FCH9
A SOLUÇÃO MAIS VERSÁTIL

- › **APLICAÇÃO:** Edifícios novos e antigos, sem qualquer limitação.
- › **SUPORTE:** Betão, tijolo, bloco de betão, rebocos e alvenaria.
- › **PRESTAÇÕES:** Resistência a microrganismos, elevada resistência à formação de fissuras, elevada capacidade térmica, permeável ao vapor de água. Reação ao fogo Euroclase B- s1, d0.



Fachada ETICS com isolamento EPS Grafite pelo exterior

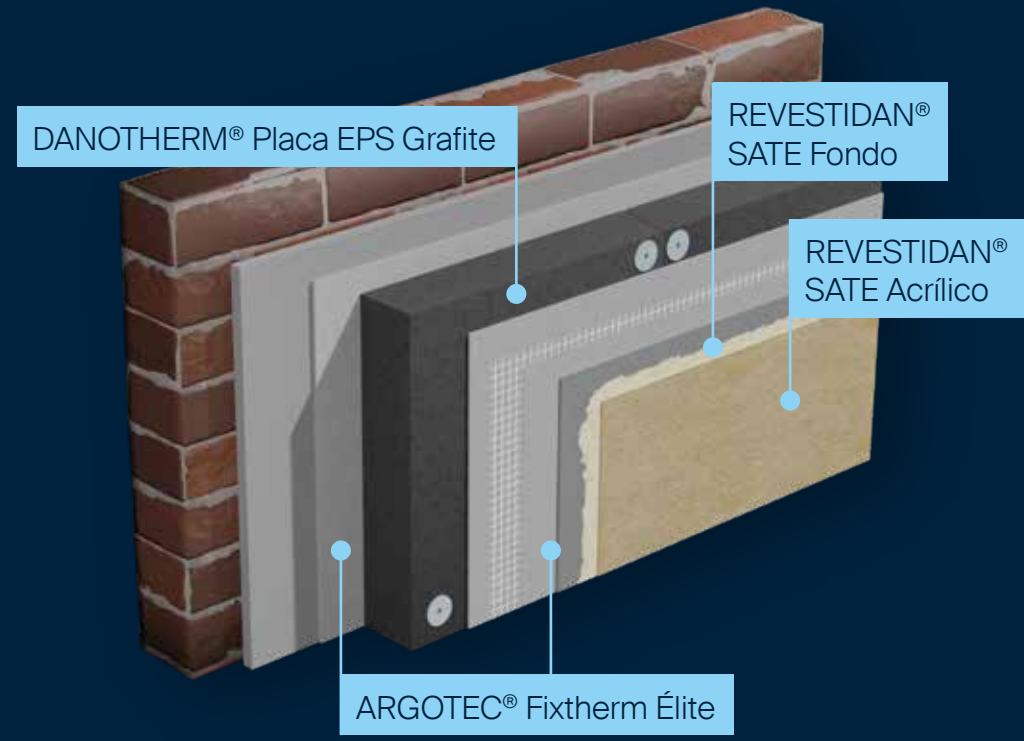


FCH8
MÁXIMO ISOLAMENTO COM MÍNIMO ESPESSURA

- › **APLICAÇÃO:** Edifícios públicos, residenciais, de ensino, administrativos e de saúde.
- › **SUPORTE:** Betão, tijolo, bloco de betão, rebocos e alvenaria.
- › **PRESTAÇÕES:** Resistência a microrganismos, elevada resistência à formação de fissuras, elevada capacidade térmica, permeável ao vapor de água. Reação ao fogo Euroclase B- s1, d0.



Fachada ETICS com isolamento Lã de Rocha pelo exterior

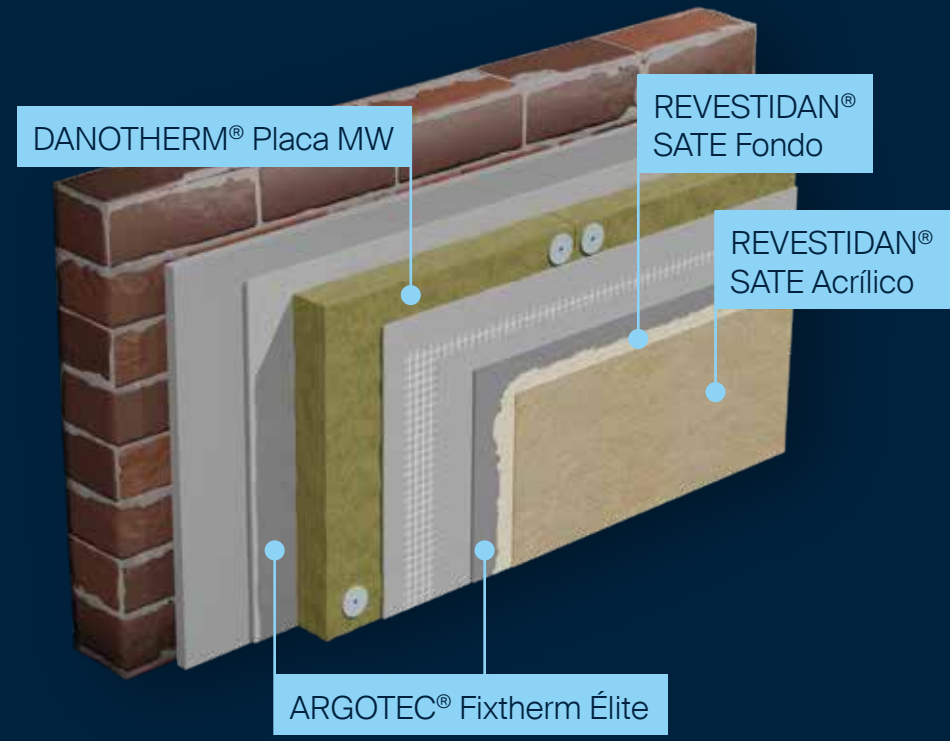


FCH10
REAÇÃO AO FOGO MELHORADA

- › **APLICAÇÃO:** Edifícios públicos, residenciais, de ensino, administrativos e de saúde.
- › **SUPORTE:** Betão, tijolo, bloco de betão, rebocos e alvenaria.
- › **PRESTAÇÕES:** Resistência a microrganismos, elevada resistência à formação de fissuras, elevada capacidade térmica, permeável ao vapor de água. Bom comportamento acústico. Reação ao fogo Euroclase A2-s1, d0.



Fachada ETICS com isolamento XPS pelo exterior

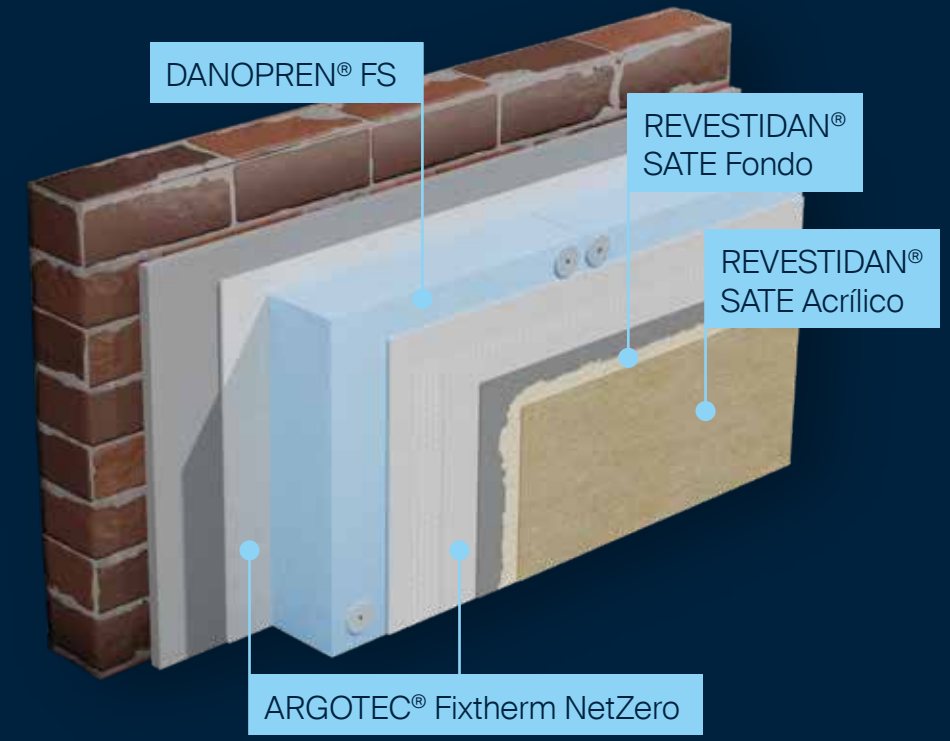

FCH1
EXCELÊNCIA TÉRMICA INALTERÁVEL NO TEMPO

- › **APLICAÇÃO:** Edifícios novos e antigos, sem qualquer limitação.
- › **SUPORTE:** Betão, tijolo, bloco de betão, painéis de madeira, rebocos e alvenaria.
- › **PRESTAÇÕES:** Resistência ao impacto, resistência a microrganismos, elevada resistência à formação de fissuras, elevada capacidade e longevidade do isolamento térmico nas piores condições climáticas, permeável ao vapor de água, ideal para acabamentos cerâmicos. Reação ao fogo Euroclase B- s1, d0.

