Sure Weld Rein
TPO

Láminas de TPO para impermeabilización

Impermeabilización

Aislamiento Acústico

Drenajes - Geotextiles

Claraboyas

danosa 50

DESCRIPCIÓN

SURE WELD REIN TPO (BLANCO) es una lámina a base de poliolefina termoplástica (TPO) termosoldable, fabricada mediante un proceso de polimerización avanzado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster, que combina la flexibilidad del etileno-propileno (EP) con la capacidad de termosoldado del polipropileno. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V. Las láminas SURE WELD REIN TPO (BLANCO) están destinadas a la impermeabilización de cubiertas tipo deck con sistemas de fijación mecánica, tanto en obra nueva como en rehabilitación, en edificación, edificios de uso terciario o industrial. También están destinadas a la impermeabilización de cubiertas con lámina vista y en sistemas de colocación totalmente adherido.

VENTAJAS

- Elevada resistencia al punzonamiento.
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
- Elevada resistencia química a los ácidos y las bases.
- Excepcional resistencia al calor, los rayos UV, el ozono y la oxidación.
- Encapsulado de la armadura para evitar la posible entrada de agua por capilaridad por la misma.
- **SURE WELD REIN TPO (BLANCO):**
  - Ha superado las pruebas de numerosos organismos como **ATG**, **BBA**, **Komo**, **FM** y **UL**, entre otros, y posee la **marca CE**.
  - Ha superado las pruebas de arrancamiento por viento realizadas por el **I.F.I.** (Institut für Industrieaerodynamik GmbH).
  - Contribuye a obtener la certificación **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental).
  - Cumple con la certificación **ENERGY STAR**, Cool Roof Rating Council (**CRRC**) y **LEED**.

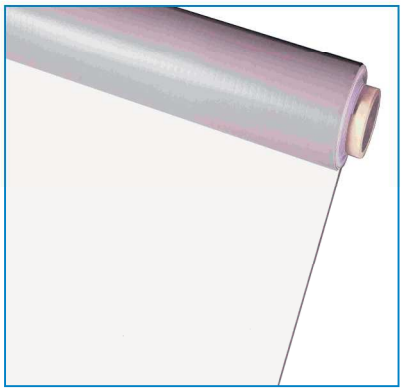

PRESENTACIÓN

Nombre comercial	Descripción	Dimensiones	Espesor	Rollo
SURE WELD REIN TPO 1,2 (BLANCO)	Lámina sintética a base de TPO, fabricada mediante un proceso de polimerización avanzado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster.	1,83 x 30,48 m	1,2 mm	55,77 m^2
SURE WELD REIN TPO 1,5 (BLANCO)		1,83 x 30,48 m	1,5 mm	55,77 m^2
SURE WELD REIN TPO 1,8 (BLANCO)		1,83 x 30,48 m	1,8 mm	55,77 m^2
SURE WELD REIN TPO 2,0 (BLANCO)		1,83 x 30,48 m	2,0 mm	55,77 m^2

PRODUCTOS AUXILIARES DE TPO

Banda de TPO sin armadura

Nombre comercial	Descripción	Presentación
SURE WELD 60 FLASHING (BLANCO)	Banda de TPO sin armadura, para ejecución de detalles.	Rollos de 61 cm x 15,24 m (1 rollo/caja)



Plancha metálica

Nombre comercial	Descripción	Presentación
SURE WELD COATED METAL (BLANCO)	Plancha metálica revestida con Sure-Weld sin armadura.	Chapas de 1,22 m x 3,05 m (25 chapas/palet)



Adhesivo de contacto

Nombre comercial	Descripción	Presentación
SURE WELD TPO BONDING ADHESIVE	Adhesivo de contacto para adherir Sure-Weld a diferentes superficies.	Botes de 18,9 L

Barra de aluminio

Nombre comercial	Descripción	Presentación
BARRA DE TERMINACIÓN	Barra de aluminio para terminación en petos.	Barras de 2,54 cm x 3,05 m (50 barras/caja)



CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES CON SOPORTE DE CHAPA

FIJACIÓN MECÁNICA

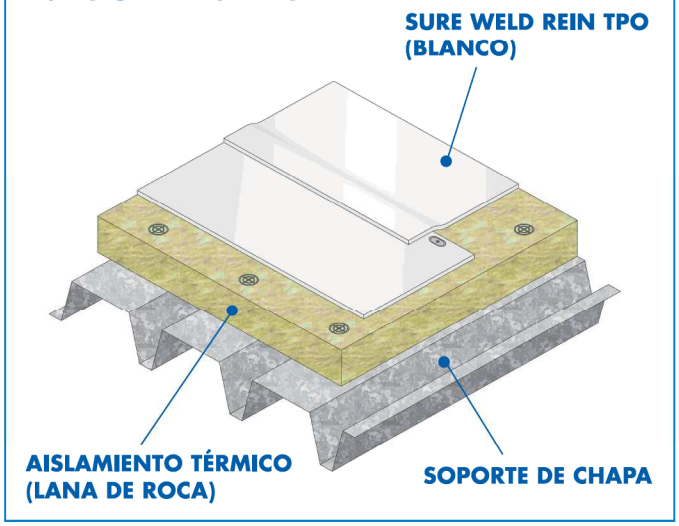

LÁMINA VISTA ADHERIDA

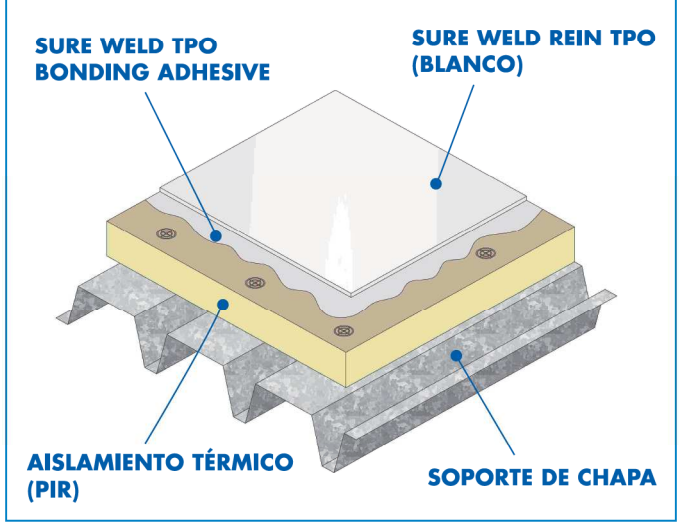

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES CON SOPORTE DE HORMIGÓN

FIJACIÓN MECÁNICA

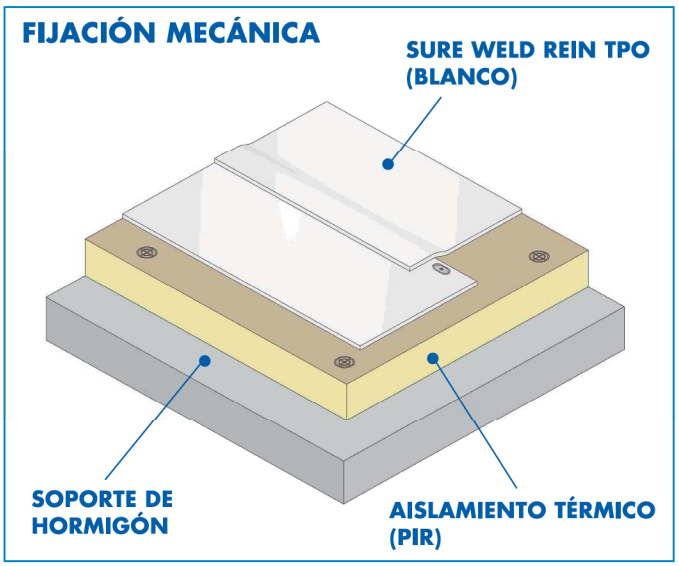

LÁMINA VISTA ADHERIDA

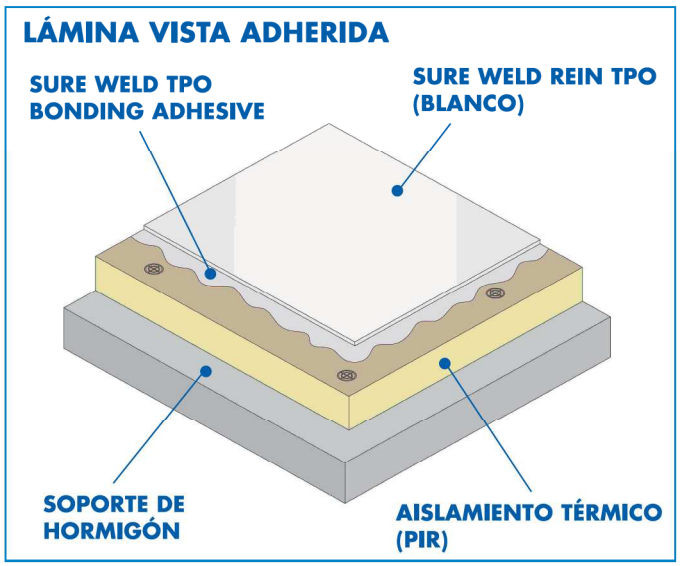

CUBIERTA PLANA "INVERTIDA"

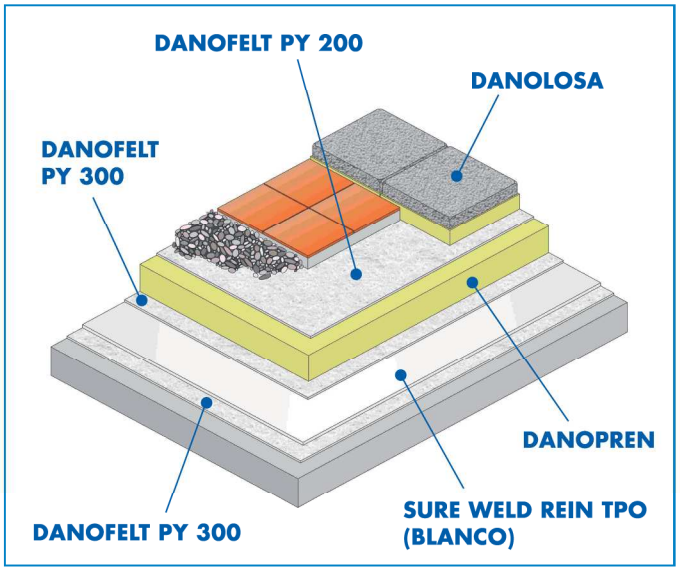

REHABILITACIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA

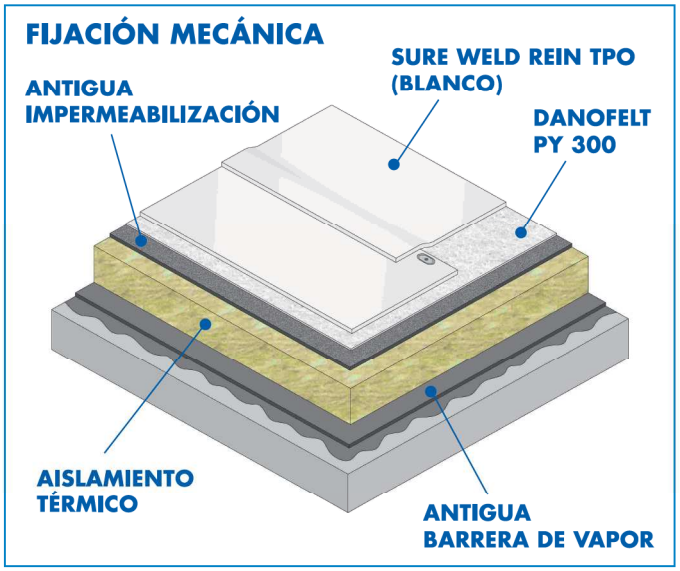

DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Poligono Industrial Sector 9
Tel.: +34 949 888 210
Fax: +34 949 888 223
e-mail: info@danosa.com
19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE

23, Route de la Darse - Bât XIII A
Tel.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
e-mail: france@danosa.com
94380 BONNEUIL - SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA PORTUGAL

Rua C, Edificio 125 - Piso 2 - Gabinete 15
Tel.: +351 218 402 411
Fax: +351 218 402 413
e-mail: portugal@danosa.com
1700-800 LISBOA (Aeroporto Lisboa)
PORTUGAL

DANOSA MAROC

Tel: +212 (0) 660 139 998
e-mail: maroc@danosa.com

DANOSA ANDINA

Tel: +57 317 372 9559
e-mail: andina@danosa.com
COLOMBIA

DANOSA UK

Tel: 07 769 174 426
Fax: +44 0172 775 7667
e-mail: uk@danosa.com
REINO UNIDO

DANOSA MEXICO

Tel: +52 155 356 769 52
e-mail: mexico@danosa.com
MEXICO

TIKIDAN

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
Tel: +91 22 4126 6699
Fax: +91 22 2566 7830
e-mail: info@tikidan.in
MUMBAI - 400 078
INDIA

Diseña tu proyecto
www.danosa.com

Consulte con nuestro departamento técnico

www.danosa.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

1457_01/2014